



Votre Problématique

- ▶ Vos installations sont entartrées : fuites de robinets à cause d'un grippage de vanne, obturation des canalisations, baisse de pression de votre installation...
- ▶ Vos appareils électro-ménagers ont une durée de vie plus courte...



La solution Merkur : L'Aquaphos MK +

- ▶ Élimine toutes les matières organiques et les impuretés contenues dans l'eau, avec un premier filtre à 25 microns.
- ▶ Empêche les dépôts de tartre en séquestrant les sels. Ils restent alors en solution et changent de structure, évitant ainsi leurs associations.
- ▶ Limite la corrosion, en déposant sur les canalisations une pellicule anti-tartre et anti-corrosion.



Consommables et accessoires

CARTOUCHE FILTRANTE

Changement de la cartouche +/- 4 mois
Pour une filtration progressive et en profondeur des impuretés contenues dans l'eau à 25 microns

Réf : 810S25

CARTOUCHE POLYPHOSPHATES

Changement de la cartouche +/- 6 mois
Limite la corrosion de vos installations en déposant un film protecteur de polyphosphates

Réf : 810P

BY-PASS

Réf : 7018BP+



▶ Réf : 7011AQ+

LES + PRODUITS :

- ▶ Anti-tartre / Anti-corrosion
- ▶ Facilité d'installation
- ▶ Facilité maintenance
- ▶ Sécurité, résistance 8 Bars
- ▶ Accessoires inclus :
 - Équerre de fixation métal
 - 2 porte-filtres avec bague de serrage
 - Cartouche de filtration 25µ
 - Cartouche anti-calcaire
 - Clé de desserrage





RECOMMANDATIONS POUR L'INSTALLATION ET L'ENTRETIEN


- ▶ Nettoyage des bols à chaque changement de cartouches.
- ▶ Pour une ouverture facilitée des filtres, utiliser la clé de desserrage fournie (réf. 9CLMK).
- ▶ Raccordement F/F 20/27 en utilisant exclusivement du téflon en ruban ou à l'aide de mamelons spéciaux avec joints toriques.
- ▶ Une équerre en acier est fournie pour la fixation du filtre au mur.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES DU PRODUIT :

- ▶ Bol 3 parties
- ▶ Résistance garantie jusqu'à 8 bars
- ▶ Pression de service : 4 bars
- ▶ Débit max : 1,5 m³/h
- ▶ Diamètre de raccordement : F/F 20/27
- ▶ Perte de charge max : 0,5 bars

ENCOMBREMENT ET SCHÉMA TYPE D'INSTALLATION

- ▶ H 410 mm x L 480 mm x P 125 mm

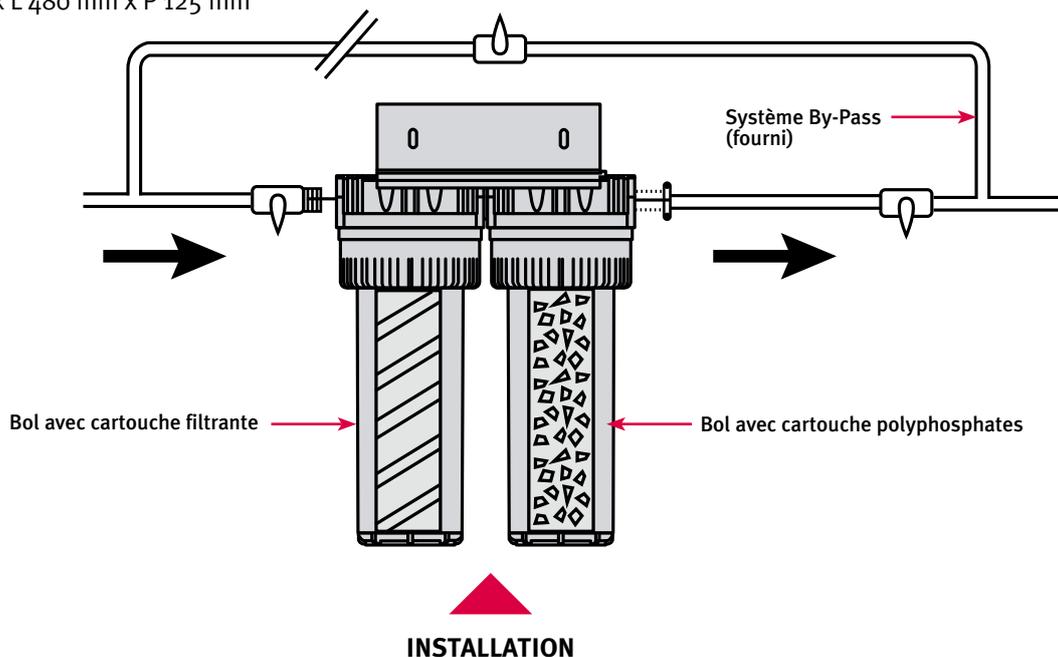

VOUS AVEZ BESOIN
D'INFORMATIONS SUPPLÉMENTAIRES ?

▶ Contactez notre service technique N° Indigo : 0826 960 200