



Votre Problématique

- ▶ Vous recherchez une solution de préfiltration pour une eau à forte turbidité (eaux de récupération)
- ▶ Vos appareils ou sanitaires connaissent des dysfonctionnements dus aux impuretés contenues dans l'eau ?



La solution Merkur : Le filtre 109

- ▶ Élimine toutes les matières organiques et les impuretés contenues dans l'eau, avec une finesse de filtration de 5, 10, 25, 50 et 100 microns.
- ▶ Une vanne de purge permet un entretien facile.



Consommables et accessoires

CARTOUCHE LAVABLE 50 µ POUR FILTRE 109 20/27 ET 26/34

Changement de la cartouche maximum tous les ans et lavable avec une brosse au maximum tous les 3 mois.

Prix :	24,72 € HT	Réf :	103546
--------	------------	-------	--------

CARTOUCHE LAVABLE 50 µ POUR FILTRE 109 33/42 ET 40/49

Changement de la cartouche maximum tous les ans et lavable avec une brosse au maximum tous les 3 mois.

Prix :	24,72 € HT	Réf :	104064
--------	------------	-------	--------

CARTOUCHE FLITRANTE POUR FILTRE 109 20/27 ET 26/34

Changement de la cartouche maximum tous les 6 mois.

Prix :	17,20 € HT	Réf :	101120	1 µ
Prix :	17,20 € HT	Réf :	103716	5 µ
Prix :	17,20 € HT	Réf :	101122	25 µ
Prix :	17,20 € HT	Réf :	101124	50 µ
Prix :	17,20 € HT	Réf :	101121	100 µ

CARTOUCHE FLITRANTE POUR FILTRE 109 33/42 ET 40/49

Changement de la cartouche maximum tous les 6 mois.

Prix :	20,60 € HT	Réf :	103633	5 µ
Prix :	20,60 € HT	Réf :	103718	25 µ
Prix :	20,60 € HT	Réf :	103717	100 µ



FILTRE 109 20 / 27	Prix :	122,25 € HT
	Réf :	101178

FILTRE 109 26 / 34	Prix :	124,70 € HT
	Réf :	101179

FILTRE 109 33 / 42	Prix :	142,30 € HT
	Réf :	101180

FILTRE 109 40 / 49	Prix :	143,85 € HT
	Réf :	101181

LES + PRODUITS :

- ▶ Manomètre.
- ▶ Vanne de purge rapide et aisée.

BY PASS M/M 20/27

Prix :	51,55 € HT
Réf :	101175





RECOMMANDATIONS POUR L'INSTALLATION ET L'ENTRETIEN

- ▶ Pour faciliter l'entretien, sans interrompre la circulation de l'eau, la mise en place d'un by-pass au niveau du filtre est conseillée.
- ▶ Changement périodique de la cartouche lavable spécifique (maximum tous les ans).
- ▶ Changement périodique de la cartouche filtrante spécifique (maximum tous les 6 mois).
- ▶ Utiliser exclusivement du téflon en ruban lors du raccordement.


CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES DU PRODUIT :

FILTRE 109

▶ Débit max :	2,5 m ³ /h	4 m ³ /h
▶ Pression de service :	8 bars maxi	8 bars maxi
▶ Température :	de 1 °C à 45 °C	de 1 °C à 45 °C
▶ Raccordement M/M :	20/27	26/34
▶ Perte de charge :	0,2 bars	0,2 bars
▶ Débit max :	7 m ³ /h	12 m ³ /h
▶ Pression de service :	8 bars maxi	8 bars maxi
▶ Température :	de 1 °C à 45 °C	de 1 °C à 45 °C
▶ Raccordement M/M :	33/42	40/49
▶ Perte de charge :	0,2 bars	0,2 bars

ENCOMBREMENT ET SCHÉMA TYPE D'INSTALLATION

- ▶ Filtre 109 20/27, 26/34, 33/42 & 40/49 : H 535 mm x L 122 mm

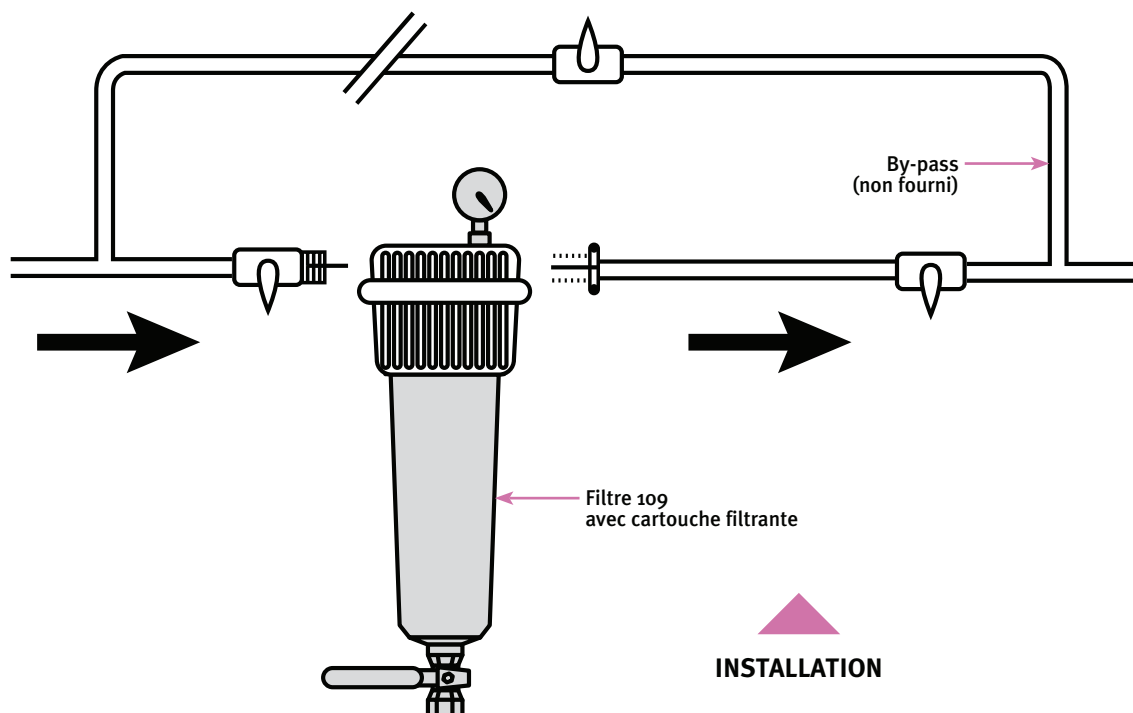

VOUS AVEZ BESOIN
D'INFORMATIONS SUPPLÉMENTAIRES ?

- ▶ Contactez notre service technique N° Indigo : 0826 960 200