

► GAMME DOMESTIQUE

- Adoucisseurs
- Anti-tartre
- Filtration
- Anti-bactéries



La protection
de la maison &
des équipements



Les bienfaits de
l'eau filtrée



Le goût de l'eau



La préservation de
l'environnement



Sommaire général

MERKUR : 40 ANNÉES D'EXPÉRIENCE DANS LE TRAITEMENT DE L'EAU..... P.4 ◀

FABRICANT FRANCAIS DEPUIS 40 ANS..... P.6 ◀

DES SOLUTIONS POUR ACCOMPAGNER LES DISTRIBUTEURS..... P.7 ◀

LE CLUB INSTALLATEURS QUALIFIÉS MERKUR..... P.8 ◀

COMPRENDRE LES PROBLÈMES DE L'EAU..... P.10 ◀

LA GAMME MERKUR

LES ADOUCISSEURS..... P.12 ◀

LES ANTI-TARTRE..... P.28 ◀

LA FILTRATION..... P.46 ◀

LES ANTI-BACTÉRIES..... P.60 ◀

LES CONSOMMABLES, ACCESSOIRES & PIÈCES DÉTACHÉES..... P.76 ◀

CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE..... P.79 ◀

Depuis 1970, Merkur est un des leaders du traitement de l'eau sur le marché français.

Pour que l'eau demeure bienfaisante pour votre consommation et vos installations, Merkur conçoit et développe des produits de qualité pour purifier, détartrer et filtrer l'eau de vos maisons et appartements.



NOTRE BUREAU D'ÉTUDES

Notre bureau d'études composé de spécialistes et d'ingénieurs met son expertise à votre service en vous proposant des produits toujours plus innovants et plus économiques pour répondre à vos besoins :

- ▶ Adoucir l'eau et éliminer le tartre présent dans les canalisations
- ▶ Filtrer les impuretés et les particules en suspension dans l'eau
- ▶ Purifier votre eau de boisson



NOTRE ENGAGEMENT

Nous vous proposons en permanence des produits de qualité dans le but de :

- ▶ Protéger vos installations
- ▶ Améliorer votre confort
- ▶ Contribuer à votre bien-être
- ▶ Garantir votre sécurité

Tous nos produits sont conformes aux législations en vigueur : ils sont certifiés CE et ACS (Attestation de Conformité Sanitaire).





SAV

Fort d'un réseau de partenaires présent partout en France, Merkur assure la mise en service et l'entretien de tous ses appareils.

Tél. 0899 652 602*
Fax. +33 (0)2 54 39 00 11



SERVICE CONSOMMATEURS

Notre cellule « accueil consommateurs » répond à toutes vos questions et vos attentes.

Vous souhaitez des informations sur nos produits, leurs performances, le montage de nos appareils et les adresses de nos revendeurs pour se procurer nos consommables dédiés ?

Contactez notre service consommateurs.

Tél. 0826 960 200**
Fax. +33 (0)2 54 39 00 11

Retrouvez-nous sur notre site internet www.merkur.fr, où vous pourrez trouver les fiches produits, la liste de nos installateurs qualifiés Merkur...



* À partir d'un fixe, portable, coût de l'appel : 1,35 € /appel + 0,34 € /min

** À partir d'un fixe, portable, coût de l'appel : 0,112 € les 45 premières secondes puis 0,15 € /min



Crédits photos : © Merkur, © John Lee, © Sylvie Therard, © Arman Zhenikeyev, © studiospa, © Roman Sigaev, © Elenathewise, © Stéphane Rauzada, © Congarashu, © Laurent hamets, © Arman Zhenikeyev, © George Dalgikh, © Tomislav Stajdinar, © Vladimir Gurov, © Okeo


Leitrootiv 07/2016 - www.agence-leitrootiv.fr

Depuis plus de 40 ans Merkur, est un fabricant français pour toutes les familles de produits du traitement de l'eau au service des professionnels.

En intégrant en 2011 les sociétés Aqua Filtrés et DMZ, Merkur a conforté son expertise industrielle, sa capacité d'innovation et sa position de leader sur le marché.

Aqua Filtrés est l'un des leaders du traitement de l'eau sur le marché français avec une fabrication 100% française. Il assure la fabrication, le bobinage et l'usinage de la gamme la plus large du marché.

DMZ, second site de production, regroupe les fonderies de polyphosphates et de silicophosphates.

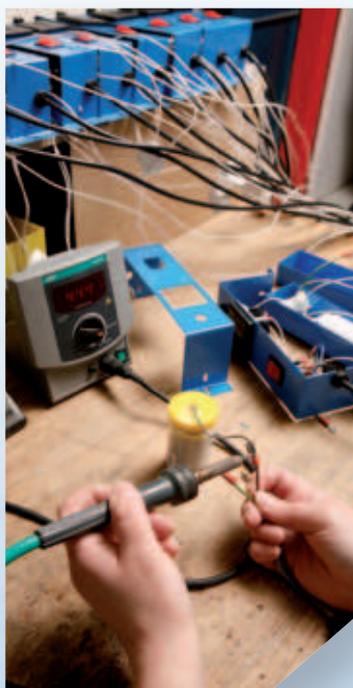

AQUA FILTRES ET DMZ ONT SU CONSOLIDER :

- ▶ La conception et le développement de produits normés innovants et brevetés.
- ▶ La maîtrise de l'injection plastique (bacs, coiffes, cartouches, porte-filtres...).
- ▶ Le savoir faire en tissage (cartouches bobinées) et l'assemblage des produits (adoucisseurs, stérilisateurs...).
- ▶ La maîtrise des fontes de polyphosphate et de silicophosphate.

Cet outil industriel permet à la société de proposer des produits répondant à tous les besoins et aux exigences du marché.

QUALITÉ ET INNOVATION :

Fort de son expertise et de son savoir-faire, le service Recherche et Développement conçoit et met au point des solutions techniques innovantes pour gagner en performance ou en confort de mise en œuvre.

Tous les produits Merkur sont conçus et fabriqués dans un total respect des normes et réglementations européennes, et respectent des cahiers des charges très stricts sur la base des exigences des professionnels.



DES SOLUTIONS POUR ACCOMPAGNER LES DISTRIBUTEURS



Merkur, expert de son marché conçoit et développe des outils permettant de mettre en avant les produits.

L'objectif de la société est de vulgariser le traitement de l'eau et de proposer des produits répondant aux besoins et préoccupations du consommateur quant à la qualité de son eau.

Grâce à ses packagings, notices techniques, ILV et PLV, la société contribue à la démocratisation de l'offre.

L'ILV

Orientée sur le 20/80 des produits de la gamme, l'ILV reprend les deux principaux univers et l'association des équipements avec leurs consommables.



L 1000 ou 2000 mm x H 500 mm

LA BOX MERKUR

Composée de produits à forte rotation, la box Merkur est équipée d'un fronton pédagogique et d'un renfort bois pouvant servir de linéaire.



L 670 mm x P 420 mm x H 1610 mm

UN EXEMPLE DE LINÉAIRE

UNE VUE COMPLÈTE DU STAND

au salon Batimat 2013 à Villepinte





Depuis le lancement courant 2009, le club «IQM» a permis à l'installateur et au distributeur de :

- ▶ **Pouvoir fidéliser sa clientèle.**
- ▶ **Se prémunir d'une baisse de chiffre d'affaire.***
- ▶ **Prendre de l'avance sur ses concurrents** avec une offre en traitement d'eau mieux construite, plus dynamique et répondant parfaitement aux attentes de tous.

Pour ces raisons, nous donnons la possibilité aux installateurs d'être qualifiés après une formation pour assurer leurs propres mises en service et SAV.

- ▶ **Les installateurs qualifiés Merkur ainsi formés deviennent Station Technique Agréée.**

Pour toutes ces raisons, n'hésitez pas à prendre contact avec :

↳ votre distributeur

↳ ou directement avec Merkur :

0826 960 200**



* EN 2013, +12% de CA en traitement d'eau pour les distributeurs avec un minimum de 5 installations qualifiées Merkur.

** À partir d'un fixe, portable, coût de l'appel : 0,112 € les 45 premières secondes puis 0,15 € / min

POURQUOI L'EAU EST-ELLE PLUS OU MOINS CALCAIRE ?

Ceci est lié à la nature géologique des sols que l'eau traverse. L'eau de pluie, en s'infiltrant dans le sol, peut traverser des roches calcaires lui conférant ainsi une dureté (mesurée en degrés français °F) plus ou moins élevée. Ainsi la dureté de l'eau en France varie suivant les régions. Parfois, nous pouvons avoir une eau différemment chargée en calcaire dans la même commune si deux réseaux ou davantage distribuent l'eau.

| | | |
|-------------------|-------------------|---------------------------------|
| Dureté faible | TH < 15 °F | Adoucissement non indispensable |
| Dureté moyenne | 15 f < TH < 25 °F | Adoucissement souhaitable |
| Dureté forte | 25 f < TH < 35 °F | Adoucissement recommandé |
| Dureté très forte | TH > 35 °F | Adoucissement indispensable |


*Demandez votre test de dureté gratuit en composant le 0826 960 200** ou à l'adresse suivante : contact@merkur.fr*

Une eau calcaire est-elle dangereuse pour la santé ?

L'eau dure ne représente pas un risque pour la santé. Elle contient simplement une concentration élevée de minéraux naturels. Elle constitue néanmoins une nuisance pour les équipements et les robinets puisqu'elle favorise l'accumulation de calcaire qui entraîne des dommages prématurés.

Les inconvénients d'une eau calcaire

- ▶ Entartrage des canalisations d'eau chaude réduisant la durée de vie des installations
- ▶ Augmentation de la consommation d'énergie des appareils de production de chauffage et d'eau chaude
- ▶ Dépôts blancs sur la vaisselle et les équipements sanitaires
- ▶ Peau et cheveux secs
- ▶ Linge rêche

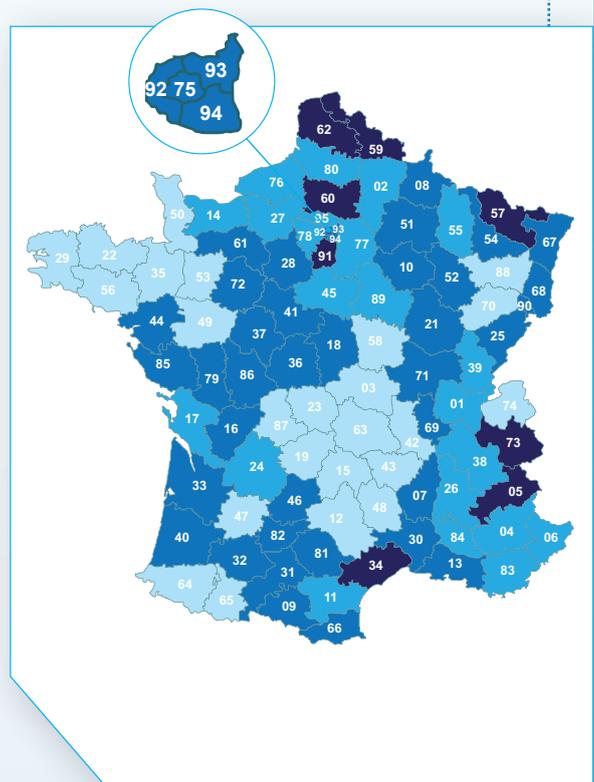

NOS SOLUTIONS AUX PROBLÈMES LIÉS AU CALCAIRE

Comment éliminer les dépôts blancs sur ma vaisselle et les équipements sanitaires ?

↳ Voir les adoucisseurs Merkur en p.12 ↳ et les produits anti-tartre en p.28

J'ai la peau et les cheveux secs et mon linge est rêche.

↳ Voir les adoucisseurs Merkur en p.12

Notre tuyauterie est tellement entartrée, que seul un mince filet d'eau s'écoule, quoi faire ?

↳ Voir les adoucisseurs Merkur en p.12 ↳ et les produits anti-tartre en p.28

Nous venons d'emménager dans une nouvelle maison et nous avons remarqué que notre eau est très dure : nous consommons plus de gaz qu'auparavant avec les mêmes installations.

↳ Voir les adoucisseurs Merkur en p.12

** À partir d'un fixe, portable, coût de l'appel : 0,112 € les 45 premières secondes puis 0,15 € / min

Disposer d'une eau pure ▶

Si vous désirez disposer à votre robinet d'une eau pure et ne plus vous soucier des problèmes de pollution de votre eau, optez pour les produits MERKUR.

Plus de 98% des contaminants présents dans l'eau sont éliminés par nos systèmes de filtration : plomb, nitrates, chlorures, sulfates, herbicides, insecticides, bactéries ...

COMMENT FILTRER L'EAU DE BOISSON ?

Mon eau a un mauvais goût et une odeur désagréable

↳ Voir les produits de filtration Merkur en p.46

J'habite dans une vieille maison où des résidus de plomb sont présents dans les canalisations

↳ Voir les produits de filtration Merkur en p.46

J'habite dans une région où se pratique une agriculture intensive, mon eau a mauvais goût et je souhaite boire une eau qui ne contient pas de nitrate, pesticide....je souhaite boire une eau pure et non polluée

↳ Voir les produits de filtration Merkur en p.46

Mon eau contient des particules en suspension de type sable, boue... qui la troublent et la colorent

↳ Voir les produits de filtration Merkur en p.46

COMMENT FILTRER L'EAU DE CUISSON ?

Je veux utiliser l'eau du robinet pour la préparation des aliments, du thé ou du café, ou encore pour utiliser ma centrale vapeur

↳ Voir les produits anti-bactéries Merkur en p.60

COMMENT FILTRER LES EAUX DE PLUIE ?

Je souhaite récupérer les eaux de pluie pour mon usage domestique quotidien : arrosage du jardin, lavage voiture, toilettes

↳ voir les produits eau de pluie Merkur p.74

Je veux utiliser l'eau de mon puits et la récupérer pour alimenter les points d'eau de la maison (toilettes, machine à laver)

↳ Voir les produits anti-bactéries Merkur à traitement UV p.70 à 75





| Modèles | Mercurion | Green On | MerkEco | Fleck | AutoEco | Micro 6 litres | Vivalto |
|--|-------------------|---------------|-------------------|--------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Référence | 103209 | 103200 | 103203 | 103199 | 103201 | 103213 | 104534 |
| Volume de résine en litres | 20 | 20 | 20 | 20 | 18 | 6 | 18 |
| Diamètre de raccordement | M/M 20/27 | M/M 20/27 | M/M 20/27 | F/F 26/34 | M/M 20/27 | M/M 20/27 | M/M 26/34 |
| Capacité d'échange °F.m ³ | 100 | 100 | 100 | 100 | 90 | 30 | 90 |
| Débit maximal m ³ /h | 2 (ΔP=1 bar) | 2 (ΔP=2 bars) | 2 (ΔP=1 bar) | 2 (ΔP=1 bar) | 2 (ΔP=1 bar) | 1,2 (ΔP=1 bar) | 2 (ΔP=1 bar) |
| Sel consommé par régénération totale (kg) | 2,5 | 3 | 2,7 | 3,2 | 2,7 | 0,8 | 2,7 |
| Eau consommée (en litre par régénération) | 92 | 97 | 92 | 180 | 150 | 33 | 170 |
| Volume d'eau traitée (30 °f, résiduel de 8 °f) | 4,55 | 4,55 | 4,55 | 4,55 | 4,09 | 1,36 | 4,09 |
| Pour un foyer de 4 personnes (consommation par personne : 100L/j) pour une dureté de 30 °f, résiduelle 8 °f | | | | | | | |
| Sel consommé (en kg) par an théorique | 80 | 96 | 87 | 103 | 96 | 86 | 96 |
| Eau consommée (en m ³) par an théorique | 3,0 | 3,1 | 3,0 | 5,8 | 5,4 | 3,5 | 6,1 |
| Bac à sel | Monobloc | Bi mono | Monobloc | Monobloc | Monobloc | Monobloc | Monobloc |
| Gestion électronique | Oui | Oui | Oui | Non | Oui | Non | Oui |
| Régénération volumétrique | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Non | Oui |
| Régénération volumétrique à saumuration variable | Oui | Non | Non | Non | Non | Non | Non |
| Commande régénération | Électrovannes | Piston | Électrovannes | Piston | Clapet | Membrane | Piston |
| Sécurité coupure électrique | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Non | Oui |
| Compteur d'eau électronique | Oui | Oui | Oui | Non | Oui | Non | Non |
| Réglage du Th résiduel | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui |
| By-pass inclus | Oui | Oui | Non | Oui | Oui | Non | Oui |
| Forçage de régénération (calendaire) | Oui | Oui | Oui | Non | Oui | Non | Oui |
| Temps de rinçage des résines réglable | Oui | Oui | Oui | Non | Oui | Oui | Oui |
| Affichage consommation instantanée | Oui | Oui | Oui | Non | Oui | Non | Non |
| Affichage capacité restante | Oui | Oui | Oui | Non | Oui | Non | Oui |
| Consommation électrique normale/ en régénération | 10W/17W | 0,5W/1,5W | 10W/17W | 10W/50W | 10W/50W | 10W/17W | 10W/50W |
| Tension d'alimentation | 230V / 24V / 50hz | 2 piles LR20* | 230V / 24V / 50hz | 230V / 50hz | 230V / 24V / 50hz | 230V / 24V / 50hz | 230V / 12V / 50hz |
| Température mini-maxi de l'eau | 2 - 48°C | 1 - 45°C | 2 - 48°C | 2 - 45°C | 1 - 49°C | 2 - 48°C | 1 - 42°C |
| Pression de service | 1,4 à 8,3 bars | 3 à 8 bars | 1,9 à 6 bars | 2,8 à 8 bars | 2 à 7 bars | 1,4 à 8,3 bars | 2 à 6,9 bars |
| Pression statique maximale | 12 bars | 10 bars | 10 bars | 10 bars | 10 bars | 12 bars | 10 bars |
| Perte de charge moyenne | 1 bar | 1 bar | 1 bar | 1 bar | 1 bar | 1 bar | 1 bar |

* Autonomie : 2 ans minimum, 3 ans en moyenne

Les adoucisseurs

PACK ADOUCISSEUR MERCURION G3 12 L, 20 L, 26 L..... P.14 ◀

ADOUCISEUR GREEN ON 14 L, 20 L..... P.16 ◀

ADOUCISSEUR MERK ECO 20 L..... P.18 ◀

ADOUCISEUR AUTO ECO 18 L..... P.20 ◀

ADOUCISSEUR 5L, 10 L, 15 L, 20 L, 25 L, 30 L

VOLUMÉTRIQUE VANNE FLECK 5600..... P.22 ◀

ADOUCISSEUR VIVALTO 18 L, 22 L, 30 L..... P.24 ◀

ADOUCISSEUR MICRO 6 L - CHRONO..... P.26 ◀



Votre Problématique

- ▶ Vous avez des traces blanches sur les parois de votre douche, sur votre vaisselle, vos robinets sont sans cesse recouverts de dépôts blanchâtres ?
- ▶ Votre ballon d'eau chaude est menacé, vous avez une peau sèche après la douche et des cheveux rêches ?
- ▶ Vous constatez une augmentation de vos dépenses d'énergie ?



La solution Merkur : L'adoucisseur Mercurion G3

- ▶ Élimine le tartre en retenant sur la résine de l'appareil les éléments constitutifs du calcaire.
- ▶ Vanne nouvelle génération avec déclenchement automatique des régénérations.
- ▶ Bac à sel pour une meilleure qualité de saumure évitant le colmatage.
- ▶ Bac robuste et triple protection avec flotteur + trop plein.
- ▶ Perte de pression minimale : crépine en 1".



Consommables et accessoires

DÉSINFECTANT ADOUCISSEUR RESIN-NET 1L
Pour la désinfection optimale des résines.

Prix : 28 € HT Réf : 101258

MALETTE TEST T.H.

Pour vérifier régulièrement la dureté de l'eau.

Prix : 21,60 € HT Réf : 101363

CARTOUCHE FILTRANTE AQUANET 3

Pour une filtration progressive et en profondeur des impuretés contenues dans l'eau de taille supérieure à 50 microns. Cartouche à remplacer une fois par an.

Prix : 34,10 € HT Réf : 101253

AQUANET 3 + BY-PASS POUR ADOUCISSEUR



| | | | | |
|-------------|------|--------|---------------------|--------------|
| ▶ | 20 L | Prix : | 2165,40 € HT | |
| | | Réf : | 103209 | |
| Existe en : | 12 L | Prix : | 1815,70 € HT | Réf : 103206 |
| | 26 L | Prix : | 2500,20 € HT | Réf : 103212 |

LES + PRODUITS :

- ▶ L'un des plus faibles encombrements du marché français (806 mm de haut pour le 20L).
- ▶ Jusqu'à 40% d'économie d'eau et de sel :
 - séquence de régénération adaptée à l'application domestique
 - saumurage proportionnel
- ▶ Filtre Aquanet 3 fourni dans le pack (suppression des impuretés en suspension de taille supérieure à 50 microns) ainsi qu'un kit by-pass composé de 2 flexibles de raccordement, d'un tuyau et d'un siphon de vidange.
- ▶ Recharge en sel simplifiée : couvercle de sel séparé.
- ▶ Programmation facile d'accès avec la commande électronique intégrée dans le capot.
- ▶ Mise en service simplifiée : entrée de l'heure et du TH.
- ▶ Fonctions multiples : forçage calendaire, anticipation des pics de consommation...
- ▶ Boîte noire pour maintenance.
- ▶ Rétro-éclairage.
- ▶ Affichage sur 1 ligne.



RECOMMANDATIONS POUR L'INSTALLATION ET L'ENTRETIEN


- ▶ Procéder à un nettoyage et aseptisation des résines tous les 6 mois en injectant du Resin-Net (réf. 101258).
- ▶ Vérifier régulièrement la dureté de l'eau au moyen du test TH (réf. 101363).
- ▶ Ajouter régulièrement du sel régénérant pour adoucisseur.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES DU PRODUIT :

- ▶ Débit max : 2,2 m³/h
- ▶ Pression de service : de 1,4 à 8,3 bars
- ▶ Température : 2°C à 48°C
- ▶ Diamètre de raccordement : M/M 20/27
- ▶ Perte de charge : 1 bar
- ▶ Alimentation : 230 V
- ▶ Consommation de sel par régénération : 2,5 kg
- ▶ Type de régénération : volumétrique électronique
- ▶ Système BIO

ENCOMBREMENT ET SCHÉMA TYPE D'INSTALLATION

- ▶ 12 L : H 660 mm x L 345 mm x P 573 mm
- ▶ 20 L : H 806 mm x L 345 mm x P 573 mm
- ▶ 26 L : H 1098 mm x L 345 mm x P 573 mm

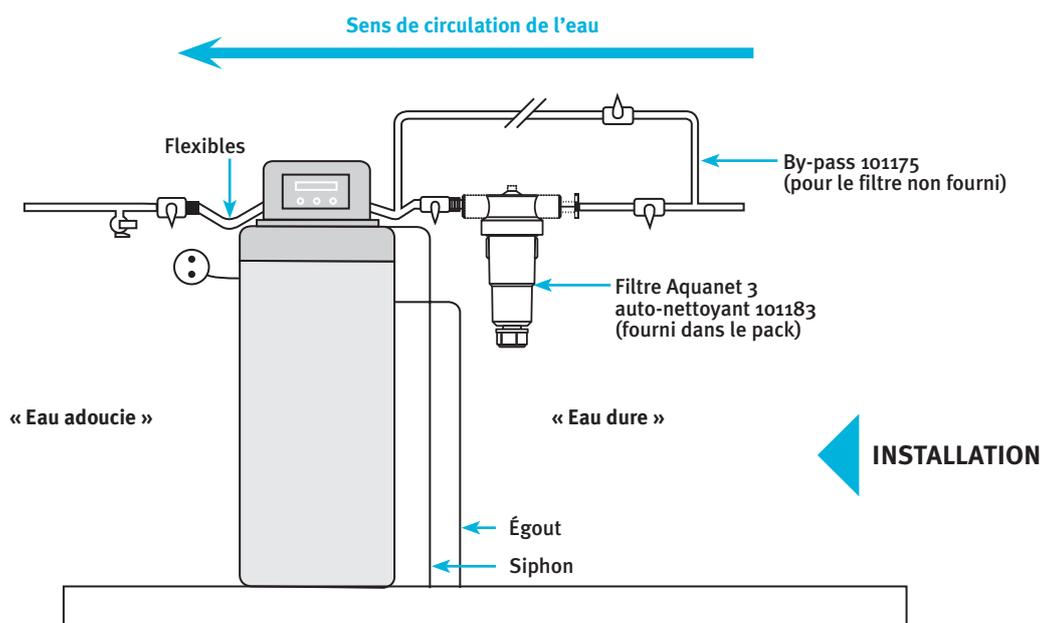

VOUS AVEZ BESOIN D'INFORMATIONS SUPPLÉMENTAIRES ?

▶ Contactez notre service technique N° Indigo : 0826 960 200



Votre Problématique

- ▶ Vous avez des traces blanches sur les parois de votre douche, sur votre vaisselle, vos robinets sont sans cesse recouverts de dépôts blanchâtres ?
- ▶ Votre ballon d'eau chaude est menacé, vous avez une peau sèche après la douche et des cheveux rêches ?
- ▶ Vous constatez une augmentation de vos dépenses d'énergie ?



La solution Merkur : L'adoucisseur Green On 20 L

- ▶ Élimine le tartre, en retenant sur la résine de l'appareil les éléments constitutifs du calcaire.
- ▶ Régénération automatique des résines proportionnelle au volume d'eau consommé.



Consommables et accessoires

DÉSINFECTANT ADOUCISSEUR RESIN-NET 1L
Pour la désinfection optimale des résines.

Prix : 28 € HT Réf : 101258

MALETTE TEST T.H.
Pour vérifier régulièrement la dureté de l'eau.

Prix : 21,60 € HT Réf : 101363

FILTRE MK 9" 3/4 F/F 20/27

Prix : 37,20 € HT Réf : 101176

CARTOUCHE FILTRANTE 9" 3/4 25µ

Pour une filtration progressive et en profondeur des impuretés contenues dans l'eau de taille supérieure à 25 microns. Cartouche à remplacer une à deux fois par an suivant le modèle choisi.

Prix : 6,40 € HT Réf : 101238

CARTOUCHE FILTRANTE 9" 3/4 25µ LONGUE DURÉE

Prix : 12,40 € HT Réf : 101240

MINI
14 L

Prix : **1726,10 € HT**
Réf : 103198

MAXI
20 L

Prix : **1806,20 € HT**
Réf : 103200

LES + PRODUITS :

- ▶ Vanne totalement autonome : fonctionnement sur 2 batteries (2 piles LR20). 
- ▶ Mise en service simplifiée.
- ▶ Assemblage «Bi-mono» permettant une maintenance très facile : cuve et bouteille de résine séparées.
- ▶ Grille de cuve évitant tout colmatage.
- ▶ By-pass adoucisseur intégré.
- ▶ Aucun branchement électrique.

KIT D'INSTALLATION

Prix : 58,70 € HT Réf : 101314





RECOMMANDATIONS POUR L'INSTALLATION ET L'ENTRETIEN


- ▶ Installer en amont de l'adoucisseur un filtre MK (réf. 101176) + cartouche filtrante 25 microns (réf. 101238 ou 101240) afin de protéger et assurer une efficacité maximale de l'appareil.
- ▶ Pour faciliter l'entretien du filtre, sans interrompre la circulation de l'eau, la mise en place d'un by-pass est conseillée (réf. 101175).
- ▶ Procéder à un nettoyage et aseptisation des résines tous les 6 mois en injectant du Resin-Net (réf. 101258).
- ▶ Vérifier régulièrement la dureté de l'eau au moyen du test TH (réf. 101363).
- ▶ Ajouter régulièrement du sel régénérant pour adoucisseur.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES DU PRODUIT :

- ▶ Débit max : 3,7 m³/h
- ▶ Pression de service : de 3 à 8 bars
- ▶ Température : 1°C à 45°C
- ▶ Diamètre de raccordement : M/M 20/27
- ▶ Perte de charge : 1 bar
- ▶ Alimentation : 2 piles LR20
- ▶ Durée de vie des piles : 2 ans
- ▶ Consommation de sel par régénération : 3 kg
- ▶ Type de régénération : volumétrique électronique

ENCOMBREMENT ET SCHÉMA TYPE D'INSTALLATION

- ▶ MINI 14L : H 560 mm x L 386 mm x P 565 mm
- ▶ MAXI 20L : H 1020 mm x L 386 mm x P 565 mm

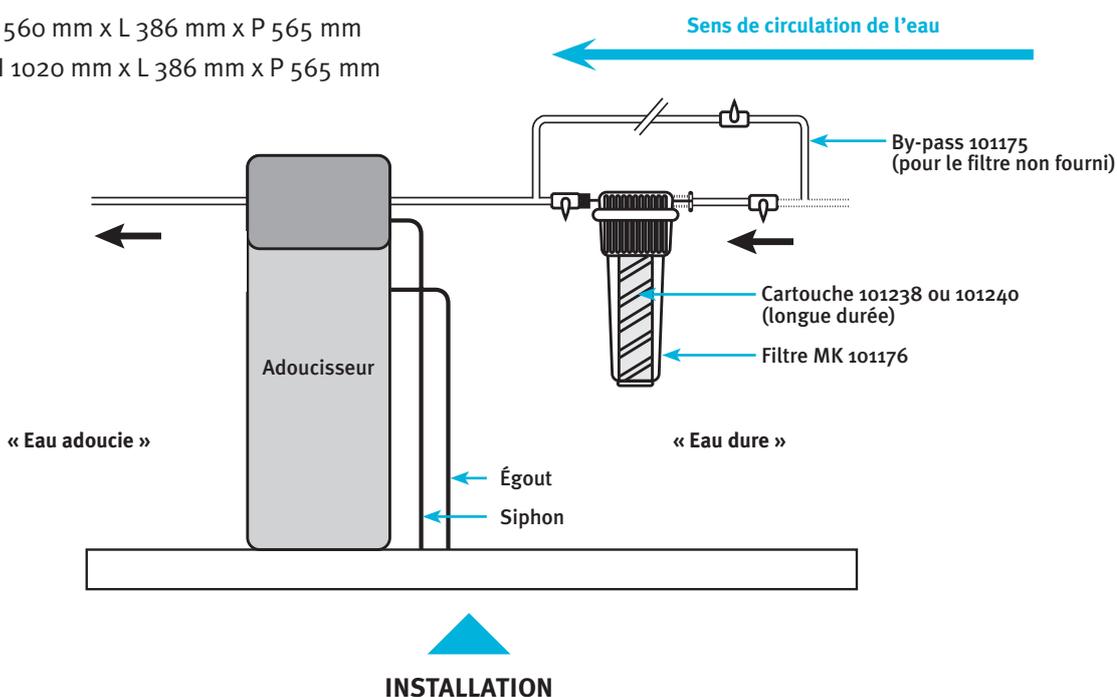

VOUS AVEZ BESOIN
D'INFORMATIONS SUPPLÉMENTAIRES ?

▶ Contactez notre service technique N° Indigo : 0826 960 200



Votre Problématique

- ▶ Vous avez des traces blanches sur les parois de votre douche, sur votre vaisselle, vos robinets sont sans cesse recouverts de dépôts blanchâtres ?
- ▶ Votre ballon d'eau chaude est menacé, vous avez une peau sèche après la douche et des cheveux rêches ?
- ▶ Vous constatez une augmentation de vos dépenses d'énergie ?



La solution Merkur : L'adoucisseur Merk Eco

- ▶ Élimine le tartre, en retenant sur la résine de l'appareil les éléments constitutifs du calcaire.
- ▶ Régénération automatique des résines proportionnelle au volume d'eau consommé.



Consommables et accessoires

DÉSINFECTANT ADOUCISSEUR RESIN-NET 1L
Pour la désinfection optimale des résines.

| | | | |
|--------|---------|-------|--------|
| Prix : | 28 € HT | Réf : | 101258 |
|--------|---------|-------|--------|

MALETTE TEST T.H.

Pour vérifier régulièrement la dureté de l'eau.

| | | | |
|--------|------------|-------|--------|
| Prix : | 21,60 € HT | Réf : | 101363 |
|--------|------------|-------|--------|

FILTRE MK 9" 3/4 F/F 20/27

| | | | |
|--------|------------|-------|--------|
| Prix : | 37,20 € HT | Réf : | 101176 |
|--------|------------|-------|--------|

CARTOUCHE FILTRANTE 9" 3/4 25µ

Pour une filtration progressive et en profondeur des impuretés contenues dans l'eau de taille supérieure à 25 microns. Cartouche à remplacer une à deux fois par an suivant le modèle choisi.

| | | | |
|--------|-----------|-------|--------|
| Prix : | 6,40 € HT | Réf : | 101238 |
|--------|-----------|-------|--------|

CARTOUCHE FILTRANTE 9"3/4 25µ LONGUE DURÉE

| | | | |
|--------|------------|-------|--------|
| Prix : | 12,40 € HT | Réf : | 101240 |
|--------|------------|-------|--------|

| | |
|--------|---------------------|
| Prix : | 1671,90 € HT |
| Réf : | 103203 |

LES + PRODUITS :

- ▶ L'un des meilleurs rapport qualité prix du marché.
- ▶ Régénération en deux cycles seulement, permettant une faible consommation d'eau.
- ▶ Programmeur directement sur la vanne hydraulique.
- ▶ Vanne volumétrique électronique pour davantage de fiabilité et d'efficacité.
- ▶ Simplification de la mise en service : entrée de l'heure et du TH.
- ▶ Fonctions multiples : forçage calendaire, anticipation des pics de consommation...



BY-PASS MERKECO

| | | | |
|--------|------------|-------|--------|
| Prix : | 99,20 € HT | Réf : | 103202 |
|--------|------------|-------|--------|



RECOMMANDATIONS POUR L'INSTALLATION ET L'ENTRETIEN


- ▶ Installer en amont de l'adoucisseur un filtre MK (réf. 101176) + cartouche filtrante 25 microns (réf. 101238 ou 101240) afin de protéger et assurer une efficacité maximale de l'appareil.
- ▶ Pour faciliter l'entretien du filtre, sans interrompre la circulation de l'eau, la mise en place d'un by-pass est conseillée (réf. 101175).
- ▶ Vérification régulière de la dureté de l'eau avec des boîtes d'analyse TH (réf. 101363).
- ▶ Procéder à un nettoyage et aseptisation des résines tous les 6 mois en injectant du Resin-Net (réf. 101258) afin de faciliter l'entretien de l'adoucisseur et maintenir la circulation de l'eau en toute circonstance (maintenance, SAV,...), l'installation du kit by-pass MerkEco (réf. 103202) est fortement recommandée.
- ▶ Ajouter régulièrement du sel régénérant pour adoucisseur.
- ▶ Utilisation conseillée de notre Resin-Net pour la désinfection optimale des résines (réf. 101258). Dosage du Resin-Net: de 1 à 2 litres en fonction du modèle de l'adoucisseur choisi.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES DU PRODUIT :

- ▶ Débit max : 2,2 m³/h
- ▶ Pression de service : de 1,9 à 6 bars
- ▶ Température : 2°C à 48°C
- ▶ Diamètre de raccordement : M/M 20/27
- ▶ Perte de charge : 1 bar
- ▶ Alimentation : 230 V
- ▶ Consommation de sel par régénération : 2,7 kg
- ▶ Type de régénération : volumétrique électronique

ENCOMBREMENT ET SCHÉMA TYPE D'INSTALLATION

- ▶ H 1120 mm x L 345 mm x P 573 mm

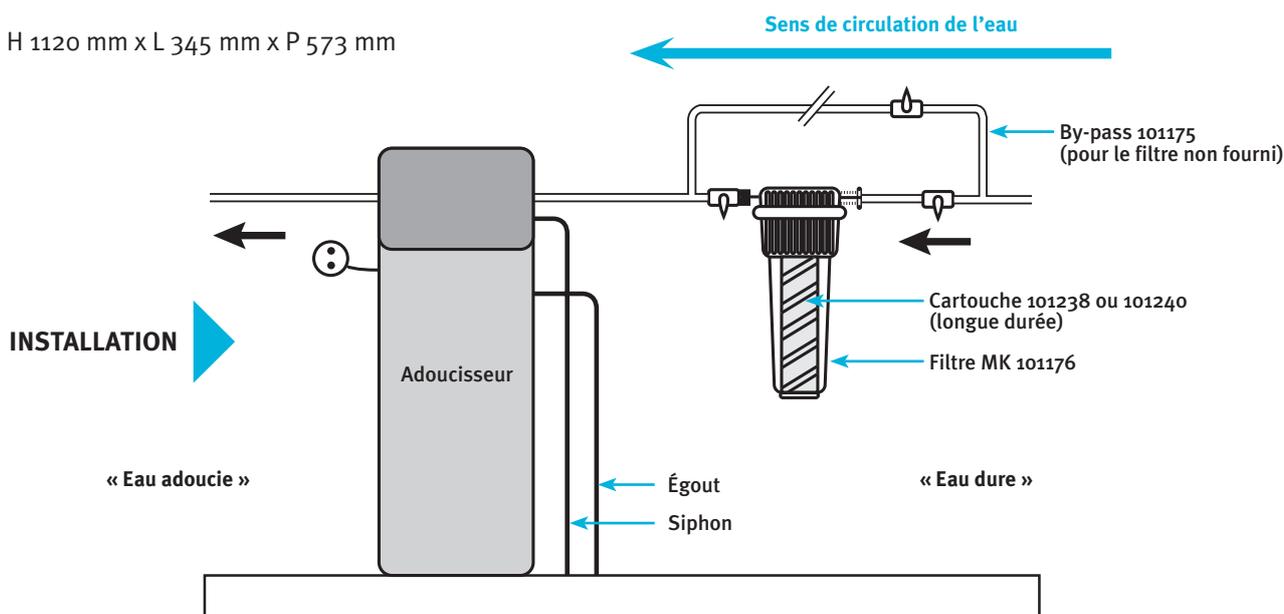

VOUS AVEZ BESOIN D'INFORMATIONS SUPPLÉMENTAIRES ?

- ▶ Contactez notre service technique N° Indigo : 0826 960 200



ADOUCCISSEUR AUTO ECO 18 L

Les adoucisseurs



Votre Problématique

- ▶ Vous avez des traces blanches sur les parois de votre douche, sur votre vaisselle, vos robinets sont sans cesse recouverts de dépôts blanchâtres ?
- ▶ Votre ballon d'eau chaude est menacé, vous avez une peau sèche après la douche et des cheveux rêches ?
- ▶ Vous constatez une augmentation de vos dépenses d'énergie ?



La solution Merkur : L'adoucisseur Auto Eco 18 L

- ▶ Élimine le tartre en retenant sur la résine de l'appareil les éléments constitutifs du calcaire.
- ▶ Régénération automatique des résines proportionnelle au volume d'eau consommé.



Consommables et accessoires



DÉSINFECTANT ADOUCISSEUR RESIN-NET 1L
Pour la désinfection optimale des résines.

| | | | |
|--------|---------|-------|--------|
| Prix : | 28 € HT | Réf : | 101258 |
|--------|---------|-------|--------|



MALETTE TEST T.H.
Pour vérifier régulièrement la dureté de l'eau.

| | | | |
|--------|------------|-------|--------|
| Prix : | 21,60 € HT | Réf : | 101363 |
|--------|------------|-------|--------|



FILTRE MK 9" 3/4 F/F 20/27

| | | | |
|--------|------------|-------|--------|
| Prix : | 37,20 € HT | Réf : | 101176 |
|--------|------------|-------|--------|

CARTOUCHE FILTRANTE 9" 3/4 25µ
Pour une filtration progressive et en profondeur des impuretés contenues dans l'eau de taille supérieure à 25 microns. Cartouche à remplacer une à deux fois par an suivant le modèle choisi.

| | | | |
|--------|-----------|-------|--------|
| Prix : | 6,40 € HT | Réf : | 101238 |
|--------|-----------|-------|--------|

CARTOUCHE FILTRANTE 9" 3/4 25µ LONGUE DURÉE

| | | | |
|--------|------------|-------|--------|
| Prix : | 12,40 € HT | Réf : | 101240 |
|--------|------------|-------|--------|

| | |
|--------|---------------------|
| Prix : | 1769,95 € HT |
| Réf : | 103201 |

LES + PRODUITS :

- ▶ Fonction Volumétrique électronique.
- ▶ Gestion de la consommation.
- ▶ Programmation simple.
- ▶ Régénération 8 cycles pour un meilleur rendement des résines.
- ▶ By-pass adoucisseur intégré.



**BY-PASS M/M 20/27
(POUR LE FILTRE)**

| | |
|--------|------------|
| Prix : | 53,10 € HT |
| Réf : | 101175 |



KIT D'INSTALLATION

| | | | |
|--------|------------|-------|--------|
| Prix : | 58,70 € HT | Réf : | 101314 |
|--------|------------|-------|--------|



RECOMMANDATIONS POUR L'INSTALLATION ET L'ENTRETIEN


- ▶ Installer en amont de l'adoucisseur un filtre MK (réf. 101176) + cartouche filtrante 25 microns (réf. 101238 ou 101240) afin de protéger et assurer une efficacité maximale de l'appareil.
- ▶ Pour faciliter l'entretien du filtre, sans interrompre la circulation de l'eau, la mise en place d'un by-pass est conseillé (réf. 101175).
- ▶ Procéder à un nettoyage et aseptisation des résines tous les 6 mois en injectant du Resin-Net (réf. 101258).
- ▶ Vérifier régulièrement la dureté de l'eau au moyen du test TH (réf. 101363).
- ▶ Ajouter régulièrement du sel régénérant pour adoucisseur.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES DU PRODUIT :

- ▶ Débit max : 3 m³/h
- ▶ Pression de service : de 2 à 7 bars
- ▶ Température : 1°C à 49°C
- ▶ Diamètre de raccordement : M/M 20/27
- ▶ Perte de charge : 1 bar
- ▶ Alimentation : 230 V
- ▶ Consommation de sel par régénération : 2,7 kg
- ▶ Type de régénération : volumétrique électronique
- ▶ Volume de résine : 18 L

ENCOMBREMENT ET SCHÉMA TYPE D'INSTALLATION

- ▶ H 1120 mm x L 260 mm x P 415 mm

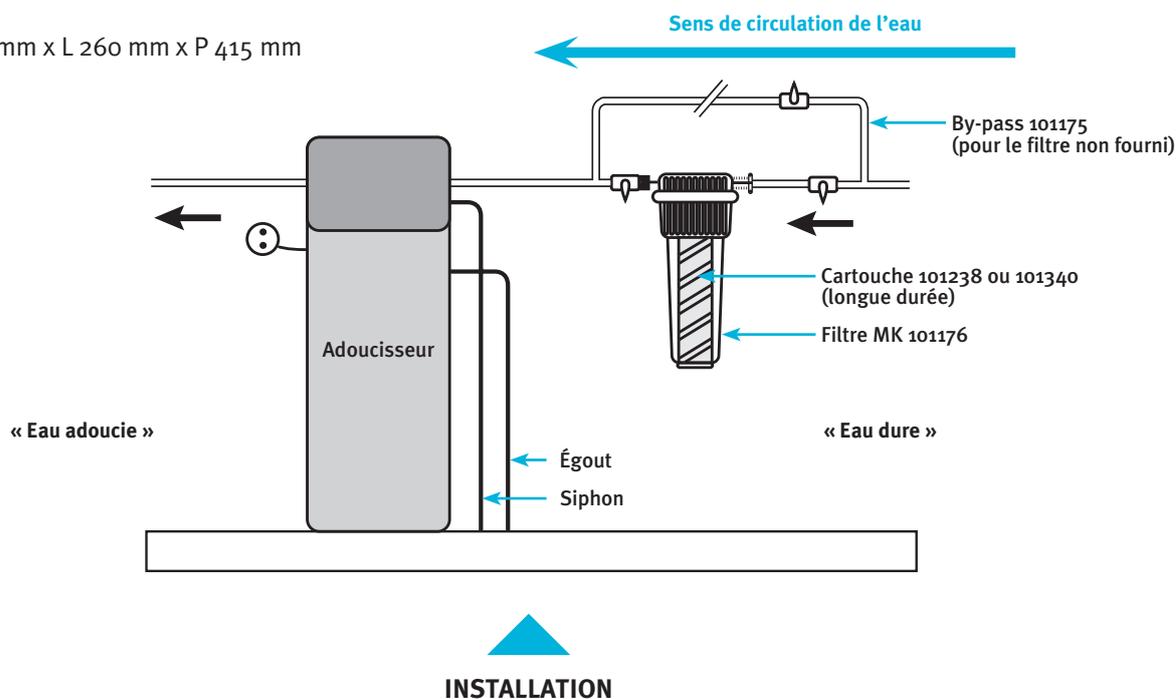

VOUS AVEZ BESOIN
D'INFORMATIONS SUPPLÉMENTAIRES ?

- ▶ Contactez notre service technique N° Indigo : 0826 960 200



ADOUCCISSEUR 20 L VOLUMÉTRIQUE VANNE FLECK 5600

Les adoucisseurs



Votre Problématique

- ▶ Vous avez des traces blanches sur les parois de votre douche, sur votre vaisselle, vos robinets sont sans cesse recouverts de dépôts blanchâtres ?
- ▶ Votre ballon d'eau chaude est menacé, vous avez une peau sèche après la douche et des cheveux rêches ?
- ▶ Vous constatez une augmentation de vos dépenses d'énergie ?



La solution Merkur : L'adoucisseur Fleck 5600

- ▶ Élimine le tartre en retenant sur la résine de l'appareil les éléments constitutifs du calcaire.
- ▶ Régénération automatique des résines proportionnelle au volume d'eau consommé.



Consommables et accessoires

DÉSINFECTANT ADOUCISSEUR RESIN-NET 1L
Pour la désinfection optimale des résines.

Prix : 28 € HT Réf : 101258

MALETTE TEST T.H.
Pour vérifier régulièrement la dureté de l'eau.

Prix : 21,60 € HT Réf : 101363

FILTRE MK 9" 3/4 F/F 20/27

Prix : 37,20 € HT Réf : 101176

CARTOUCHE FILTRANTE 9" 3/4 25µ

Pour une filtration progressive et en profondeur des impuretés contenues dans l'eau de taille supérieure à 25 microns. Cartouche à remplacer une à deux fois par an suivant le modèle choisi.

Prix : 6,40 € HT Réf : 101238

CARTOUCHE FILTRANTE 9" 3/4 25µ LONGUE DURÉE

Prix : 12,40 € HT Réf : 101240

20 L Prix : **1623,80 € HT**
Réf : 103199

Existe en :

| | | | | |
|------|--------|--------------|-------|--------|
| 5 L | Prix : | 1569,90 € HT | Réf : | 103993 |
| 10 L | Prix : | 1662,50 € HT | Réf : | 103994 |
| 15 L | Prix : | 1738,90 € HT | Réf : | 103995 |
| 25 L | Prix : | 2040,40 € HT | Réf : | 103996 |
| 30 L | Prix : | 2190,20 € HT | Réf : | 103997 |

LES + PRODUITS :

- ▶ Déclenchement automatique des régénérations en fonction du volume d'eau adoucie.
- ▶ By-pass adoucisseur intégré.

**BY-PASS M/M 20/27
(POUR LE FILTRE)**

Prix : 53,10 € HT
Réf : 101175

KIT D'INSTALLATION

Prix : 58,70 € HT Réf : 101314





RECOMMANDATIONS POUR L'INSTALLATION ET L'ENTRETIEN


- ▶ Raccordement F/F 26/34, avec de préférence un flexible à passage intégral.
- ▶ Installer en amont de l'adoucisseur un filtre MK (réf. 101176) + cartouche filtrante 25 microns (réf. 101238 ou 101240) afin de protéger et assurer une efficacité maximale de l'appareil.
- ▶ Pour faciliter l'entretien du filtre, sans interrompre la circulation de l'eau, la mise en place d'un by-pass est conseillée (réf. 101175).
- ▶ Procéder à un nettoyage et aseptisation des résines tous les 6 mois en injectant du Resin-Net (réf. 101258).
- ▶ Vérifier régulièrement la dureté de l'eau au moyen du test TH (réf. 101363).
- ▶ Ajouter régulièrement du sel régénérant pour adoucisseur.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES DU PRODUIT :

- ▶ Débit max : 2,4 m³/h
- ▶ Pression de service : de 2,8 à 8 bars
- ▶ Température : 2°C à 45°C
- ▶ Diamètre de raccordement : F/F 26/34
- ▶ Perte de charge : 1 bar
- ▶ Alimentation : 230 V
- ▶ Type de vanne : Fleck 5600
- ▶ Consommation de sel par régénération : 3,2 kg
- ▶ Type de régénération : volumétrique
- ▶ Volume de résine : 20 L
- ▶ Saumurage proportionnel

ENCOMBREMENT ET SCHÉMA TYPE D'INSTALLATION

- ▶ 5 L : H 330 mm x L 230 mm x P 430 mm
- ▶ 10 L : H 660 mm x L 310 mm x P 425 mm
- ▶ 15 L : H 1120 mm x L 310 mm x P 425 mm
- ▶ 20 L : H 1120 mm x L 310 mm x P 425 mm
- ▶ 25 L : H 1120 mm x L 310 mm x P 425 mm
- ▶ 30 L : H 1120 mm x L 310 mm x P 425 mm

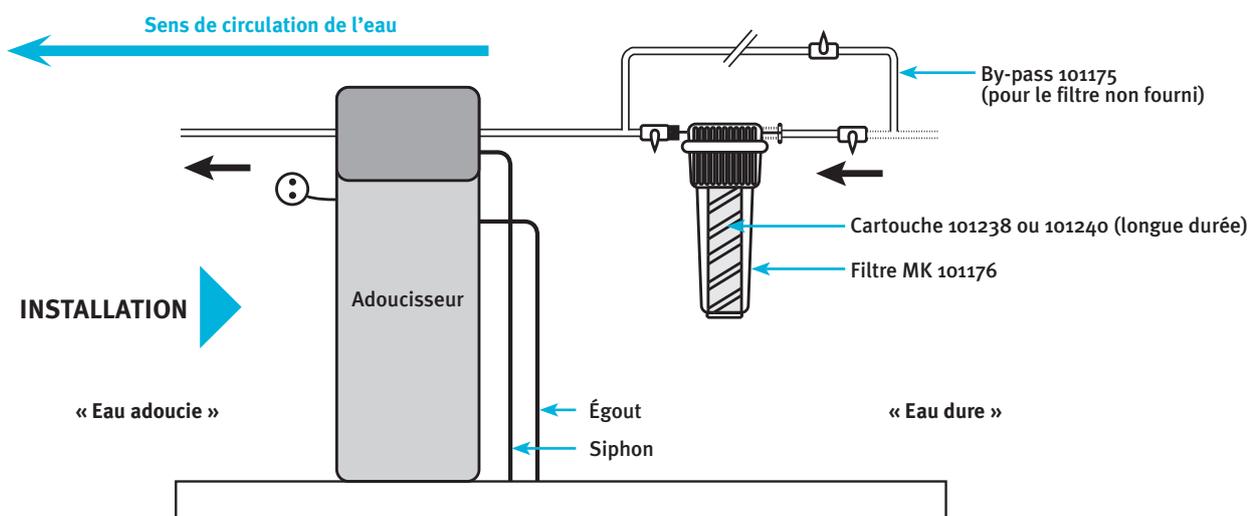

VOUS AVEZ BESOIN D'INFORMATIONS SUPPLÉMENTAIRES ?

▶ Contactez notre service technique N° Indigo : 0826 960 200



Votre Problématique

- ▶ Vous avez des traces blanches sur les parois de votre douche, sur votre vaisselle, vos robinets sont sans cesse recouverts de dépôts blanchâtres ?
- ▶ Votre ballon d'eau chaude est menacé, vous avez une peau sèche après la douche et des cheveux rêches ?
- ▶ Vous constatez une augmentation de vos dépenses d'énergie ?



La solution Merkur : L'adoucisseur Vivalto

- ▶ Élimine le tartre en retenant sur la résine de l'appareil les éléments constitutifs du calcaire.
- ▶ Régénération automatique des résines proportionnelle au volume d'eau consommé.



Consommables et accessoires

DÉSINFECTANT ADOUCISSEUR RESIN-NET 1L
Pour la désinfection optimale des résines.

Prix : 28 € HT Réf : 101258

MALETTE TEST T.H.
Pour vérifier régulièrement la dureté de l'eau.

Prix : 21,60 € HT Réf : 101363

FILTRE MK 9" 3/4 F/F 20/27

Prix : 37,20 € HT Réf : 101176

CARTOUCHE FILTRANTE 9" 3/4 25µ

Pour une filtration progressive et en profondeur des impuretés contenues dans l'eau de taille supérieure à 25 microns. Cartouche à remplacer une à deux fois par an suivant le modèle choisi.

Prix : 6,40 € HT Réf : 101238

CARTOUCHE FILTRANTE 9" 3/4 25µ LONGUE DURÉE

Prix : 12,40 € HT Réf : 101240

| | | |
|------|--------|-----------------|
| 18 L | Prix : | 859 € HT |
| | Réf : | 104534 |

| | | | | | |
|-------------|------|--------|-----------|-------|--------|
| Existe en : | 22 L | Prix : | 955 € HT | Réf : | 104533 |
| | 30 L | Prix : | 1066 € HT | Réf : | 104535 |

LES + PRODUITS :

- ▶ Fonction Volumétrique électronique.
- ▶ Programmation simple.
- ▶ By-pass adoucisseur et kit d'installation inclus.
- ▶ Vanne de mixing intégrée.
- ▶ Sauvegarde des paramètres en cas de coupure de courant



**BY-PASS M/M 20/27
(POUR LE FILTRE)**

Prix : 53,10 € HT
Réf : 101175



RECOMMANDATIONS POUR L'INSTALLATION ET L'ENTRETIEN


- ▶ Installer en amont de l'adoucisseur un filtre MK (réf. 101176) + cartouche filtrante 25 microns (réf. 101238 ou 101240) afin de protéger et assurer une efficacité maximale de l'appareil.
- ▶ Procéder à un nettoyage et aseptisation des résines tous les 6 mois en injectant du Resin-Net (réf. 101258).
- ▶ Vérifier régulièrement la dureté de l'eau au moyen du test TH (réf. 101363).
- ▶ Ajouter régulièrement du sel régénérant pour adoucisseur.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES DU PRODUIT :

- ▶ Débit max : 2 m³/h
- ▶ Pression de service : de 2 à 7 bars
- ▶ Température : 1°C à 42°C
- ▶ Diamètre de raccordement : M/M 26/34
- ▶ Perte de charge : 1 bar
- ▶ Alimentation : 230 V
- ▶ Consommation de sel par régénération : 2,7 kg
- ▶ Consommation d'eau par régénération : 170 L
- ▶ Type de régénération : volumétrique électronique
- ▶ Volume de résine : 18 L, 22 L, 30 L

ENCOMBREMENT ET SCHÉMA TYPE D'INSTALLATION

- ▶ H 1130 mm x L 320 mm x P 550 mm

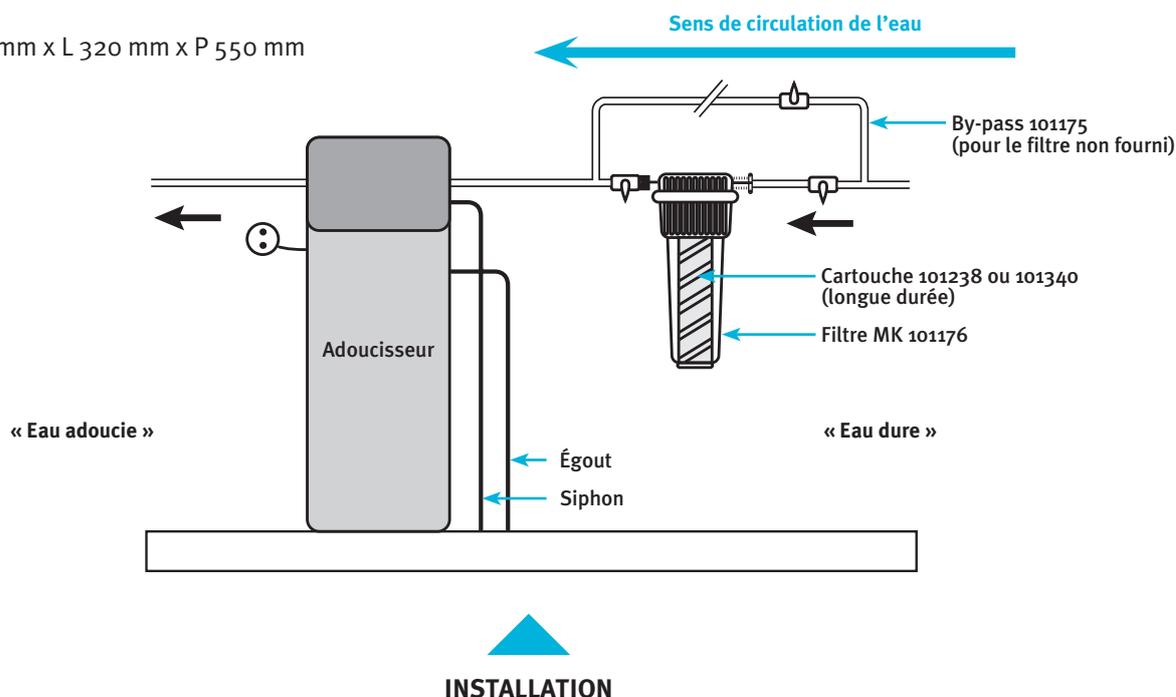

VOUS AVEZ BESOIN
D'INFORMATIONS SUPPLÉMENTAIRES ?

▶ Contactez notre service technique N° Indigo : 0826 960 200



Votre Problématique

- ▶ Vous avez besoin de traiter le calcaire pour un point d'eau précis, type lave-vaisselle ou four à vapeur ?
- ▶ Vous disposez d'un faible espace dans votre habitation et souhaitez traiter le calcaire ?
- ▶ Vous consommez peu d'eau et rencontrez une présence importante de calcaire dans votre installation ?



La solution Merkur : L'adoucisseur Micro 6 L

- ▶ Élimine le tartre en retenant sur la résine de l'appareil les éléments constitutifs du calcaire.
- ▶ Déclenchement des régénérations au bout d'un certain temps, programmé par une vanne chronométrique très simple d'accès.



Consommables et accessoires



DÉSINFECTANT ADOUCISSEUR RESIN-NET 1L
Pour la désinfection optimale des résines.

| | | | |
|--------|---------|-------|--------|
| Prix : | 28 € HT | Réf : | 101258 |
|--------|---------|-------|--------|



MALETTE TEST T.H.
Pour vérifier régulièrement la dureté de l'eau.

| | | | |
|--------|------------|-------|--------|
| Prix : | 21,60 € HT | Réf : | 101363 |
|--------|------------|-------|--------|



FILTRE MK 9" 3/4 F/F 20/27

| | | | |
|--------|------------|-------|--------|
| Prix : | 37,20 € HT | Réf : | 101176 |
|--------|------------|-------|--------|




CARTOUCHE FILTRANTE 9" 3/4 25µ
Pour une filtration progressive et en profondeur des impuretés contenues dans l'eau de taille supérieure à 25 microns. Cartouche à remplacer une à deux fois par an suivant le modèle choisi.

| | | | |
|--------|-----------|-------|--------|
| Prix : | 6,40 € HT | Réf : | 101238 |
|--------|-----------|-------|--------|

CARTOUCHE FILTRANTE 9" 3/4 25µ LONGUE DURÉE

| | | | |
|--------|------------|-------|--------|
| Prix : | 12,40 € HT | Réf : | 101240 |
|--------|------------|-------|--------|

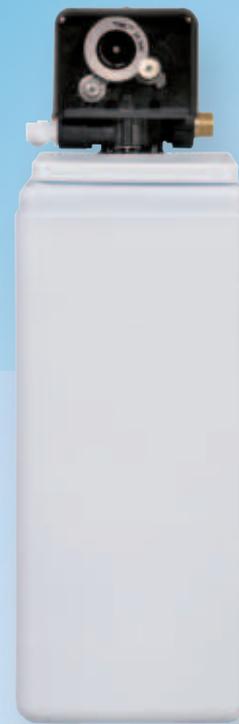

| | |
|--------|--------------------|
| Prix : | 916,30 € HT |
| Réf : | 103213 |

LES + PRODUITS :

- ▶ Vanne chronométrique électromécanique simplifiée.
- ▶ Régénération en deux cycles seulement.
- ▶ Adoucisseur adaptable en un point d'eau (cafetière, lave vaisselle, four à vapeur).
- ▶ Programmateur directement sur la vanne hydraulique.
- ▶ Seulement 6 litres de résine.
- ▶ Très faible encombrement (635 mm de haut).

BY-PASS M/M 20/27 (POUR LE FILTRE)



| | |
|--------|------------|
| Prix : | 53,10 € HT |
| Réf : | 101175 |



RECOMMANDATIONS POUR L'INSTALLATION ET L'ENTRETIEN


- ▶ Installer en amont de l'adoucisseur un filtre MK (réf. 101176) + cartouche filtrante 25 microns (réf. 101238 ou 101240) afin de protéger et assurer une efficacité maximale de l'appareil.
- ▶ Pour faciliter l'entretien du filtre, sans interrompre la circulation de l'eau, la mise en place d'un by-pass est conseillée (réf. 101175).
- ▶ Procéder à un nettoyage et aseptisation des résines tous les 6 mois en injectant du Resin-Net (réf. 101258).
- ▶ Vérifier régulièrement la dureté de l'eau au moyen du test TH (réf. 101363).
- ▶ Ajouter régulièrement du sel régénérant pour adoucisseur.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES DU PRODUIT :

- ▶ Débit max : 1,2 m³/h
- ▶ Pression de service : de 1,4 à 8,3 bars
- ▶ Température : 2°C à 48°C
- ▶ Diamètre de raccordement : M/M 20/27
- ▶ Perte de charge : 1 bar
- ▶ Alimentation : 230 V
- ▶ Consommation de sel par régénération : 0,8 kg
- ▶ Type de régénération : chronométrique électromécanique

ENCOMBREMENT ET SCHÉMA TYPE D'INSTALLATION

- ▶ H 635 mm x L 203 mm x P 406 mm

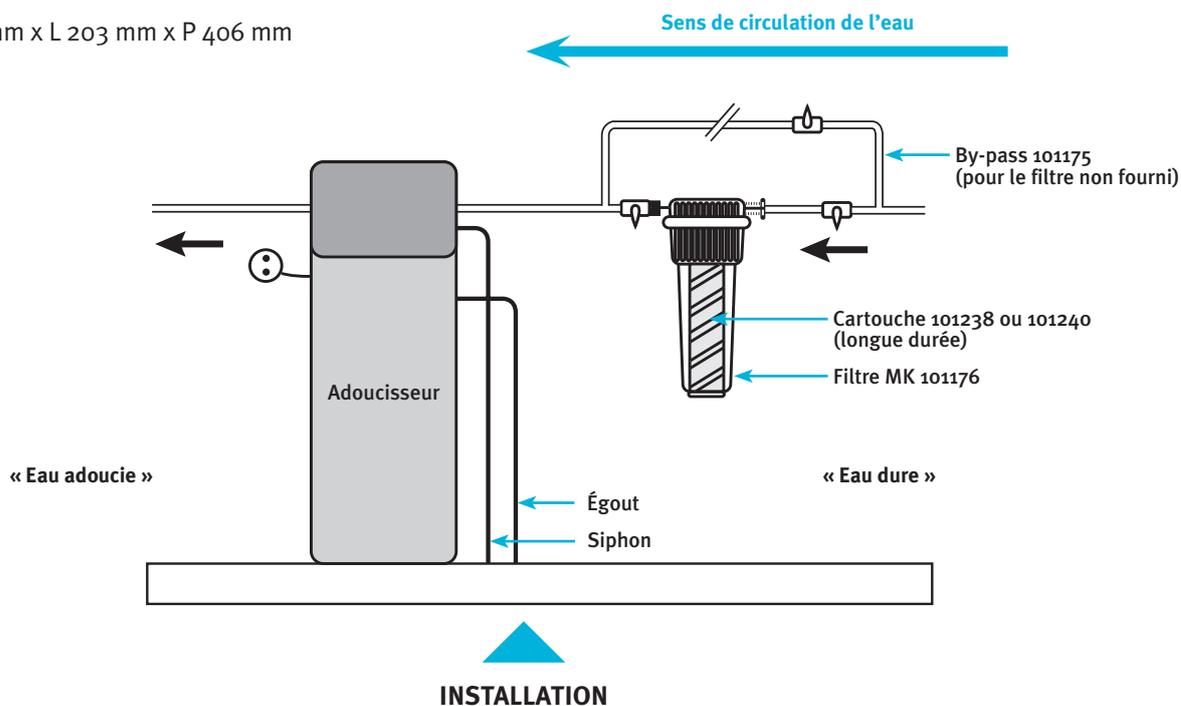

VOUS AVEZ BESOIN D'INFORMATIONS SUPPLÉMENTAIRES ?

- ▶ Contactez notre service technique N° Indigo : 0826 960 200

■ LES TESTS PRODUITS

- ▶ La qualité, l'innovation, et l'amélioration de nos produits sont autant de priorités essentielles afin de toujours proposer à nos clients les meilleurs produits. C'est dans cette constante optique de performance que Merkur fait appel à un institut Français indépendant et reconnu afin de tester nos produits au delà de leurs limites.
- ▶ Ce centre de référence international, est à la fois centre de recherches et plate-forme d'essais et d'analyses, et dispose de nombreuses accréditations garantissant tant ses performances techniques que son objectivité et son indépendance en terme de résultats fournis.
- ▶ Chaque produit Merkur est testé selon des conditions maîtrisées et parfaitement stables de laboratoire afin d'assurer l'exactitude de tous les renseignements obtenus.
- ▶ Ainsi, les filtres et cartouches Merkur testés nous permettent de fournir à nos clients des données précises assurant les performances optimales de nos produits, et bien souvent en deçà de leur capacité réelle.

■ QUELQUES EXEMPLES :

- ▶ Le filtre MK, donné pour une pression maximum de 8 Bars, a résisté à une pression d'éclatement jusqu'à 23,5 Bars. Ce même filtre a également résisté sans qu'aucune fuite ne soit décelée à 100 cycles de 8 Bars (simulation des coups de bélier). De la même manière, le duplex Aquaphos + a résisté jusqu'à une pression de 22,2 bars.
- ▶ La cartouche bobinée **20 microns**, testée avec une eau chargée à 100 mg/L de matières en suspension (norme de l'eau de consommation inférieure à 1 mg/L) a présenté des résultats d'efficacité de 98,97 % à **15 microns au lieu de 20**.

LE PASSAGE DES TESTS GARANTIT LA QUALITÉ, LA PERFORMANCE, ET LA LONGÉVITÉ DES BOLS DE FILTRES, FILTRES, CARTOUCHES, ET OSMOSEURS QUI VOUS SONT PROPOSÉS PAR MERKUR.



Les anti-tartre

| | | |
|--|------|---|
| BY-PASS EZ 120..... | P.30 | ◀ |
| FILTRE DUPLEX AQUAPHOS MK..... | P.32 | ◀ |
| FILTRE DUPLEX AQUAPHOS +..... | P.34 | ◀ |
| FILTRE DUPLEX AQUAPHOS PRO..... | P.36 | ◀ |
| LES CARTOUCHES ANTI-TARTRE & ANTI-CORROSION..... | P.38 | ◀ |
| MINI-FILTRE CHAUFFE-EAU..... | P.40 | ◀ |
| MINI-FILTRE LAVE-LINGE / LAVE-VAISSELLE..... | P.42 | ◀ |
| FILTRE EUROPHOS..... | P.44 | ◀ |
| ANTI-TARTRE MAGNÉTIQUE MAG 2/1..... | P.46 | ◀ |
| ANTI-TARTRE ÉLECTRIQUE CLARIONIC..... | P.48 | ◀ |
| ANTI-TARTRE AQUAPHOS DP2G3..... | P.50 | ◀ |



Votre Problématique

- ▶ Vous souhaitez pouvoir intervenir sereinement et sans difficulté sur votre installation anti-tartre ou de filtration ?
- ▶ Vous souhaitez installer simplement et sans aucune difficulté un système de by-pass pour votre installation de traitement de l'eau ?
- ▶ Vous souhaitez pouvoir stopper ou ouvrir l'alimentation de votre système de traitement d'eau avec une seule vanne ?



La solution Merkur : Le By-pass EZ 120

- ▶ Système complet de seulement 4 pièces à montage rapide pour une installation et mise en oeuvre simplifiée.
- ▶ Une seule vanne pour alimenter ou couper l'arrivée d'eau du système de traitement d'eau.
- ▶ Clapet anti-retour intégré afin d'éviter toute contamination par retour d'eau et mise en conformité réglementaire.
- ▶ Disponible en flexible tressé inox ou en cuivre rigide.

▶ Existe aussi :

EZ 120 + TUBE CUIVRE

| | |
|--------|-------------------|
| Prix : | 65,90 € HT |
| Réf : | 104538 |

EZ 120 + FLEXIBLES

| | |
|--------|-------------------|
| Prix : | 58,90 € HT |
| Réf : | 104539 |



Consommables et accessoires

ADAPTATEURS 3/4 EUROCONES PORTÉE PLATE

| | | | |
|--------|-----------------------|-------|--------|
| Prix : | 4,80 € HT la paire | Réf : | 104531 |
|--------|-----------------------|-------|--------|



| | |
|--------|-------------------|
| Prix : | 47,50 € HT |
| Réf : | 104226 |

LES + PRODUITS :

- ▶ Système nouveau et unique, développé et breveté par Merkur
- ▶ Installation simple et rapide
- ▶ Une seule vanne pour le mode service ou By-pass
- ▶ Clapet anti-retour intégré
- ▶ Système ACS
- ▶ Compatible tout système de filtration de l'eau



MONTAGE DU BY-PASS

- ▶ A l'aide d'une clé de 30, visser le raccord central entre la sortie «OUT» du porte-filtre n°1, et l'entrée «IN» du deuxième porte filtre (n°2).
- ▶ Visser la vanne trois voies orientable avec étanchéité par joint torique sur le porte-filtre n°1, côté «IN» (voir sur le dessus de la station), du côté de la cartouche de filtration. Orienter la vanne dans la position voulue, puis serrer l'écrou à l'aide d'une clé de 30.
- ▶ Visser le Té avec clapet anti-retour sur la sortie «OUT» du porte-filtre n°2. Orienter le Té dans la bonne position, puis serrer l'écrou.
- ▶ Visser l'équerre de fixation à l'aide des 4 vis sur le dessus des 2 portes-filtres.
- ▶ Monter les 2 raccords «eurocone» sur le tuyau en cuivre.
- ▶ Visser le tuyau en cuivre à la vanne et au Té.


CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES DU PRODUIT :

- ▶ Raccordement : F3/4"
- ▶ Pression de service : 3 bars
- ▶ Pression max : 12 bars
- ▶ Température de l'eau : 5 à 55°C

NOMENCLATURE ET SCHÉMA TYPE D'INSTALLATION

- ▶ Protégé par un brevet, EZ120 s'installe en 2 minutes. Son clapet anti-retour intégré empêche tout retour d'eau, conformément à la réglementation. Simple d'emploi, une seule vanne pour passer du mode «service» au mode «by-pass».

| | DÉSIGNATION | | QUANTITÉ |
|---|---|--|----------|
| A |  | Vanne 3 voies | 1 |
| B |  | Raccord en Té, avec clapet anti-retour | 1 |
| C |  | Tuyau cuivre avec raccord 3/4" | 1 |
| D |  | Raccord central 3/4" | 1 |
| E |  | Raccord 3/4" eurocone | 2 |

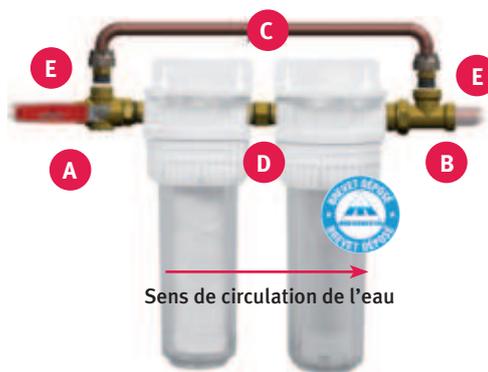

INSTALLATION

VOUS AVEZ BESOIN
D'INFORMATIONS SUPPLÉMENTAIRES ?

▶ Contactez notre service technique N° Indigo : 0826 960 200



Votre Problématique

- ▶ Vos installations sont entartrées : fuites de robinets à cause d'un grippage de vanne, obturation des canalisations, baisse de pression de votre installation...
- ▶ Vos appareils électro-ménagers ont une durée de vie plus courte...



La solution Merkur : L'Aquaphos MK

- ▶ Élimine toutes les matières organiques et les impuretés contenues dans l'eau, avec un premier filtre à 25 microns.
- ▶ Empêche les dépôts de tartre en séquestrant les sels. Ils restent alors en solution et changent de structure, évitant ainsi leurs associations.
- ▶ Préviens de la corrosion vos installations et vos équipements.

Prix : **144,90 € HT**
Réf : 101170

LES + PRODUITS :

- ▶ Conserve à l'eau les oligo-éléments, nécessaires à la santé.
- ▶ Anti-tartre
- ▶ Facilité d'installation
- ▶ Facilité de maintenance
- ▶ Sécurité résistance 8 bars
- ▶ Accessoires inclus :
 - Équerre de de fixation
 - Clé de desserrage
 - Cartouche de filtration 25μ (réf. 101218)
 - Cartouche polyphosphate (réf. 101234)



Consommables et accessoires

CARTOUCHE FILTRANTE 9" 3/4 25μ

Changement de la cartouche maximum tous les 6 mois ou tous les ans pour la cartouche longue durée. Pour une filtration progressive et en profondeur des impuretés contenues dans l'eau de taille supérieure à 25 microns.

| | | | |
|--------|-----------|-------|--------|
| Prix : | 6,40 € HT | Réf : | 101238 |
|--------|-----------|-------|--------|

CARTOUCHE FILTRANTE 9" 3/4 25μ LONGUE DURÉE

| | | | |
|--------|------------|-------|--------|
| Prix : | 12,40 € HT | Réf : | 101240 |
|--------|------------|-------|--------|

CARTOUCHE POLYPHOSPHATE

Changement de la cartouche maximum tous les ans. Empêche les dépôts de tartre sur vos installations et préviens de la corrosion.

| | | | |
|--------|------------|-------|--------|
| Prix : | 30,80 € HT | Réf : | 101234 |
|--------|------------|-------|--------|

KIT CONSOMMABLES 12 MOIS 1 x 101234 ET 2 x 101238

| | | | |
|--------|---------|-------|--------|
| Prix : | 36 € HT | Réf : | 101255 |
|--------|---------|-------|--------|



LOT DE 3 CARTOUCHES 25μ - 3 x 101238

| | | | |
|--------|------------|-------|--------|
| Prix : | 14,10 € HT | Réf : | 101239 |
|--------|------------|-------|--------|

EXISTE EN LONGUE DURÉE - 3 x 101240

| | | | |
|--------|------------|-------|--------|
| Prix : | 26,70 € HT | Réf : | 103915 |
|--------|------------|-------|--------|

BY-PASS M/M 20/27 (POUR LE FILTRE)

| | |
|--------|------------|
| Prix : | 53,10 € HT |
| Réf : | 101175 |





RECOMMANDATIONS POUR L'INSTALLATION ET L'ENTRETIEN


- ▶ Pour faciliter l'entretien du filtre, sans interrompre la circulation de l'eau, la mise en place d'un by-pass est conseillée (réf. 101175).
- ▶ Nettoyage des bols à chaque remplacement des cartouches.
- ▶ Pour une ouverture facilitée des filtres, dévisser la vis de dépression.
- ▶ Raccordement F/F 20/27 en utilisant exclusivement du téflon en ruban ou à l'aide de mamelons spéciaux avec joints toriques.
- ▶ Une équerre est fournie pour la fixation du filtre au mur.
- ▶ Limite de dureté de 35 °f pour garantir l'efficacité de l'appareil.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES DU PRODUIT :

- ▶ Débit max : 1,5 m³/h
- ▶ Pression de service : 3 bars
- ▶ Pression max : 8 bars
- ▶ Diamètre de raccordement : F/F 20/27
- ▶ Perte de charge max : 0,5 bars
- ▶ Limite de dureté : 35 °f

ENCOMBREMENT ET SCHÉMA TYPE D'INSTALLATION

- ▶ H 370 mm x L 250 mm

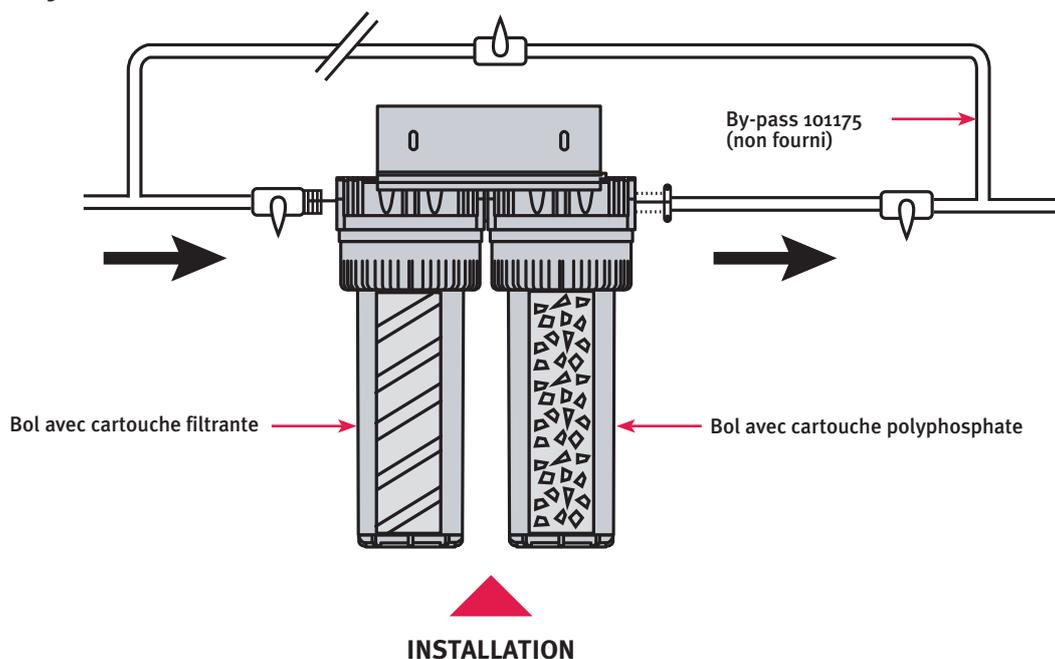

VOUS AVEZ BESOIN
D'INFORMATIONS SUPPLÉMENTAIRES ?

▶ Contactez notre service technique N° Indigo : 0826 960 200



Votre Problématique

- ▶ Vos installations sont entartrées : fuites de robinets à cause d'un grippage de vanne, obturation des canalisations, baisse de pression de votre installation...
- ▶ Vos appareils électro-ménagers ont une durée de vie plus courte...



La solution Merkur : L'Aquaphos MK +

- ▶ Élimine toutes les matières organiques et les impuretés contenues dans l'eau, avec un premier filtre à 25 microns.
- ▶ Empêche les dépôts de tartre en séquestrant les sels. Ils restent alors en solution et changent de structure, évitant ainsi leurs associations.
- ▶ Préviens de la corrosion vos installations et équipements. Et avec le silicophosphate, protège de la corrosion, en déposant sur les canalisations un film protecteur.



Consommables et accessoires

CARTOUCHE FILTRANTE 9" 3/4 25μ

Changement de la cartouche maximum tous les 6 mois ou tous les ans pour la cartouche longue durée. Pour une filtration progressive et en profondeur des impuretés contenues dans l'eau de taille supérieure à 25 microns.

| | | | |
|--------|----------------------|-------|--------|
| Prix : | 6,40 € ^{HT} | Réf : | 101238 |
|--------|----------------------|-------|--------|

CARTOUCHE FILTRANTE 9" 3/4 25μ LONGUE DURÉE

| | | | |
|--------|-----------------------|-------|--------|
| Prix : | 12,40 € ^{HT} | Réf : | 101240 |
|--------|-----------------------|-------|--------|

CARTOUCHE POLYPHOSPHATE

Changement de la cartouche maximum tous les ans. Empêche les dépôts de tartre sur vos installations et prévient de la corrosion.

| | | | |
|--------|-----------------------|-------|--------|
| Prix : | 30,80 € ^{HT} | Réf : | 101234 |
|--------|-----------------------|-------|--------|

KIT CONSOMMABLES 12 MOIS 1 x 101234 ET 2 x 101238

| | | | |
|--------|--------------------|-------|--------|
| Prix : | 36 € ^{HT} | Réf : | 101255 |
|--------|--------------------|-------|--------|

LOT DE 3 CARTOUCHES 25μ - 3 x 101238

| | | | |
|--------|-----------------------|-------|--------|
| Prix : | 14,10 € ^{HT} | Réf : | 101239 |
|--------|-----------------------|-------|--------|

EXISTE EN LONGUE DURÉE - 3 x 101240

| | | | |
|--------|-----------------------|-------|--------|
| Prix : | 26,70 € ^{HT} | Réf : | 103915 |
|--------|-----------------------|-------|--------|



| | |
|--------|------------------------------|
| Prix : | 189,70 €^{HT} |
| Réf : | 101169 |

LES + PRODUITS :

- ▶ Anti-tartre / Anti-corrosion
- ▶ Facilité d'installation
- ▶ Facilité maintenance
- ▶ Sécurité, résistance 8 Bars
- ▶ Accessoires inclus :
 - Équerre de fixation métal
 - 2 porte-filtres avec bague de serrage
 - Cartouche de filtration 25μ (réf. 101238)
 - Cartouche polyphosphate (réf. 101234)
 - Clé de desserrage

CARTOUCHE BILLES SILICOPHOSPHATE

Changement de la cartouche maximum tous les ans. Double action, anti-tartre et anti-corrosion, en déposant un film protecteur de silicophosphate

| | | | |
|--------|-----------------------|-------|--------|
| Prix : | 46,30 € ^{HT} | Réf : | 103930 |
|--------|-----------------------|-------|--------|

CARTOUCHE SILICOPHOSPHATE 24 MOIS

Changement de la cartouche maximum tous les deux ans. Double action, anti-tartre et anti-corrosion. Dosage proportionnel des cristaux de silicophosphate en fonction de la consommation. Limite la corrosion de vos installations en déposant un film protecteur de silicophosphate.

| | | | |
|--------|-----------------------|-------|--------|
| Prix : | 66,90 € ^{HT} | Réf : | 103931 |
|--------|-----------------------|-------|--------|

KIT CONSOMMABLES 24 MOIS 1 x 103931 ET 2 x 101240

| | | | |
|--------|------------------------|-------|--------|
| Prix : | 114,20 € ^{HT} | Réf : | 103934 |
|--------|------------------------|-------|--------|





RECOMMANDATIONS POUR L'INSTALLATION ET L'ENTRETIEN


- ▶ Nettoyage des bols à chaque remplacement des cartouches.
- ▶ Pour une ouverture facilitée des filtres, dévisser la vis de dépression.
- ▶ Raccordement F/F 20/27 en utilisant exclusivement du téflon en ruban ou à l'aide de mamelons spéciaux avec joints toriques.
- ▶ Une équerre en acier est fournie pour la fixation du filtre au mur.
- ▶ Limite de dureté de 35 °f pour garantir l'efficacité de l'appareil.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES DU PRODUIT :

- ▶ Bol 3 parties
- ▶ Résistance garantie jusqu'à 8 bars
- ▶ Pression de service : 4 bars
- ▶ Débit max : 1,5 m³/h
- ▶ Diamètre de raccordement : F/F 20/27
- ▶ Perte de charge max : 0,5 bars
- ▶ Limite de dureté : 35°F

ENCOMBREMENT ET SCHÉMA TYPE D'INSTALLATION

- ▶ Avec by-pass : H 410 mm x L 480 mm x P 125 mm
- ▶ Station seule : H 320 mm x L 310 mm x P 125 mm

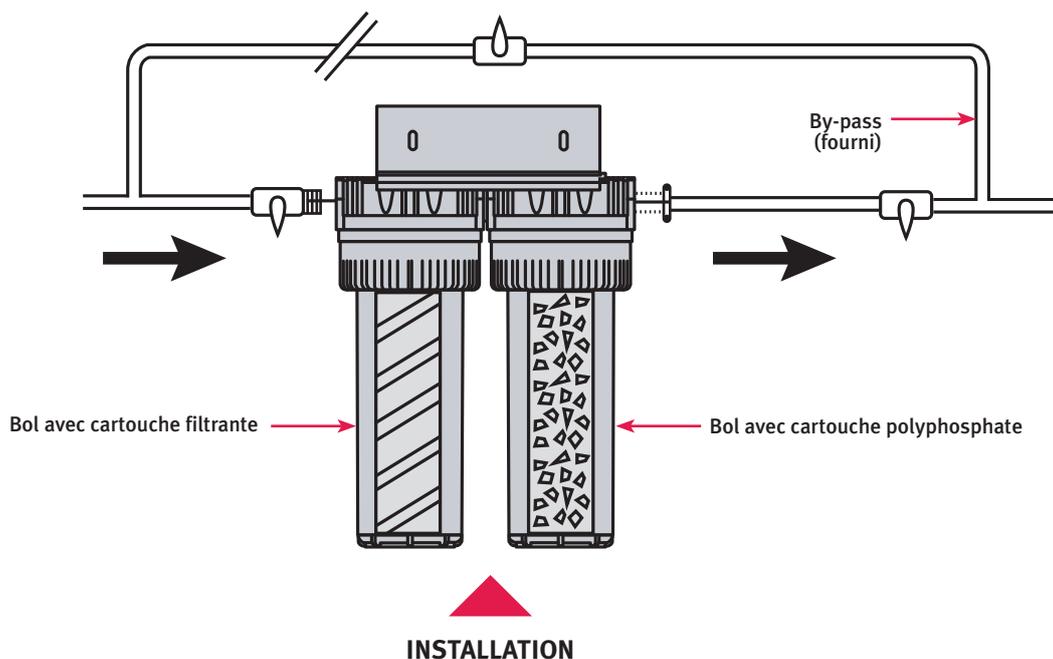

VOUS AVEZ BESOIN
D'INFORMATIONS SUPPLÉMENTAIRES ?

▶ Contactez notre service technique N° Indigo : 0826 960 200

FILTRE DUPLEX AQUAPHOS Pro

Les anti-tartre



Votre Problématique

- ▶ Vos installations sont entartrées : fuites de robinets à cause d'un grippage de vanne, obturation des canalisations, baisse de pression de votre installation...
- ▶ Vos appareils électro-ménagers ont une durée de vie plus courte...



La solution Merkur : L'Aquaphos MK Pro

- ▶ Élimine toutes les matières organiques et les impuretés contenues dans l'eau, avec un premier filtre à 25 microns.
- ▶ Empêche les dépôts de tartre en séquestrant les sels. Ils restent alors en solution et changent de structure, évitant ainsi leurs associations.
- ▶ Préviens de la corrosion vos installations et équipements. Et avec le silicophosphate, protège de la corrosion, en déposant sur les canalisations un film protecteur.
- ▶ Dosage proportionnel du polyphosphate.



Consommables et accessoires

CARTOUCHE FILTRANTE 9" 3/4 25µ

Changement de la cartouche maximum tous les 6 mois ou tous les ans pour la cartouche longue durée. Pour une filtration progressive et en profondeur des impuretés contenues dans l'eau de taille supérieure à 25 microns.

| | | | |
|--------|-----------|-------|--------|
| Prix : | 6,40 € HT | Réf : | 101238 |
|--------|-----------|-------|--------|

CARTOUCHE FILTRANTE 9" 3/4 25µ LONGUE DURÉE

| | | | |
|--------|------------|-------|--------|
| Prix : | 12,40 € HT | Réf : | 101240 |
|--------|------------|-------|--------|

CARTOUCHE POLYPHOSPHATE

Changement de la cartouche maximum tous les ans. Empêche les dépôts de tartre sur vos installations et préviens de la corrosion.

| | | | |
|--------|------------|-------|--------|
| Prix : | 30,80 € HT | Réf : | 101234 |
|--------|------------|-------|--------|

KIT CONSOMMABLES 12 MOIS 1 x 101234 ET 2 x 101238

| | | | |
|--------|---------|-------|--------|
| Prix : | 36 € HT | Réf : | 101255 |
|--------|---------|-------|--------|

LOT DE 3 CARTOUCHES 25µ - 3 x 101238

| | | | |
|--------|------------|-------|--------|
| Prix : | 14,10 € HT | Réf : | 101239 |
|--------|------------|-------|--------|

EXISTE EN LONGUE DURÉE - 3 x 101240


| | | | |
|--------|------------|-------|--------|
| Prix : | 26,70 € HT | Réf : | 103915 |
|--------|------------|-------|--------|



| | |
|--------|--------------------|
| Prix : | 224,40 € HT |
| Réf : | 103571 |

LES + PRODUITS :

- ▶ Anti-tartre / Anti-corrosion
- ▶ Vannes **NF** pour + de sécurité et de fiabilité
- ▶ Haute performance
- ▶ Dosage proportionnel
- ▶ Facilité d'installation et de maintenance
- ▶ Accessoires inclus
 - Équerre de fixation métal
 - 2 porte-filtres avec bague de serrage
 - Cartouche de filtration 25µ (réf. 101238)
 - Cartouche polyphosphate (réf. 101234)
 - Clé de desserrage

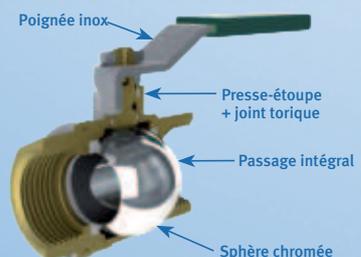

CARTOUCHE BILLES SILICOPHOSPHATE

Changement de la cartouche maximum tous les ans. Double action, anti-tartre et anti-corrosion, en déposant un film protecteur de silicophosphate.

| | | | |
|--------|------------|-------|--------|
| Prix : | 46,30 € HT | Réf : | 103930 |
|--------|------------|-------|--------|





RECOMMANDATIONS POUR L'INSTALLATION ET L'ENTRETIEN


- ▶ Nettoyage des bols à chaque remplacement des cartouches.
- ▶ Pour une ouverture facilitée des filtres, dévisser la vis de dépression.
- ▶ Raccordement F/F 20/27 en utilisant exclusivement du téflon en ruban ou à l'aide de mamelons spéciaux avec joints toriques.
- ▶ Une équerre en acier est fournie pour la fixation du filtre au mur.
- ▶ Limite de dureté de 35 °f pour garantir l'efficacité de l'appareil

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES DU PRODUIT :

- ▶ Bol 3 parties, bagues et têtes extra fortes
- ▶ Résistance garantie jusqu'à 8 bars
- ▶ Pression de service : 4 bars
- ▶ Débit max : 1,5 m³/h
- ▶ Vannes NF pour : passage intégral, PN 40 Bar et + 110°C en pointe
- ▶ Diamètre de raccordement : F/F 20/27
- ▶ Perte de charge max : 0,5 bars
- ▶ Limite de dureté : 35°F

ENCOMBREMENT ET SCHÉMA TYPE D'INSTALLATION

- ▶ Avec by-pass : H 410 mm x L 480 mm x P 125 mm
- ▶ Station seule : H 320 mm x L 310 mm x P 125 mm

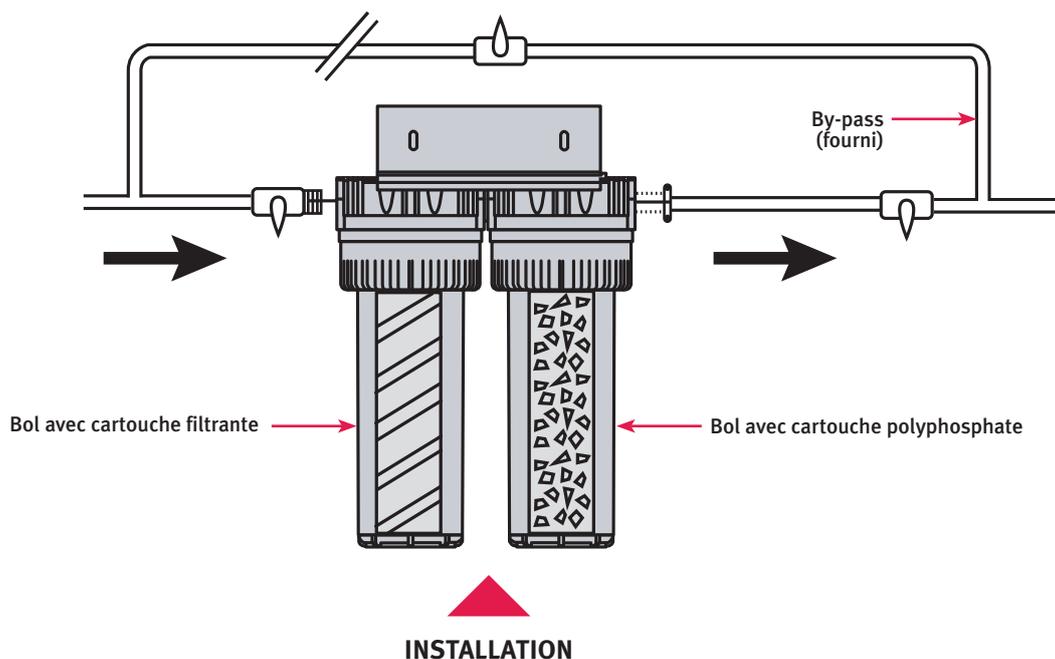

VOUS AVEZ BESOIN D'INFORMATIONS SUPPLÉMENTAIRES ?

▶ Contactez notre service technique N° Indigo : 0826 960 200

- ▶ Le calcaire est une cristallisation faite de carbonate de calcium et de magnésium contenus dans l'eau. Le calcaire, ou tartre, se forme sous l'action de divers facteurs : une brusque variation de température, une présence de gaz carbonique dissout et le temps de séjour des cristaux dans les canalisations.
- ▶ Le système le plus courant de filtre anti-calcaire consiste en une cartouche qui contient du polyphosphate : L'eau, en passant au travers du filtre, dissout le polyphosphate qui séquestre alors le calcaire. Ce dernier reste alors en suspension dans l'eau et ne se dépose plus dans les canalisations.
- ▶ La présence de gaz carbonique et d'oxygène dissout dans l'eau favorise la corrosion des installations métalliques et la présence d'une trop grande quantité de fer accélère ce processus. Une cartouche de silicophosphate permet une protection anti-corrosion par le dépôt d'un film protecteur sur les surfaces métalliques, l'inhibition de la formation du tartre, la dispersion des dépôts déjà présents et une séquestration du fer présent dans l'eau.

1.

Les cartouches anti-tartre



▶ CARTOUCHE POLYPHOSPHATE

Composée de polyphosphate de qualité alimentaire, cette cartouche permet de protéger efficacement le circuit d'eau en aval contre la formation du tartre et prévient de la corrosion.

Durée de vie : 12 mois
Rechargeable

| | |
|--------|------------|
| Prix : | 30,80 € HT |
| Réf : | 101234 |

▶ KIT ANNUEL

Composé de deux cartouches bobinées 25µ (réf. 101238) et d'une cartouche polyphosphate (réf. 101234). Ce kit de recharge complet permet de filtrer progressivement et en profondeur les impuretés contenues dans l'eau, de taille supérieure à 25µ et il protège les installations et équipements de la formation du tartre et prévient de la corrosion.

Durée de vie : 12 mois

| | |
|--------|---------|
| Prix : | 36 € HT |
| Réf : | 101255 |



2.

Les cartouches anti-corrosion



▶ CARTOUCHE BILLES SILICOPHOSPHATE

Composée de billes de silicophosphate de qualité alimentaire, cette cartouche assure une double action : elle protège efficacement le circuit d'eau en aval contre la formation du tartre et dépose un film protecteur contre la corrosion sur vos canalisations.

La structure sphérique du silicophosphate induit un dosage homogène dans le temps et assure une efficacité jusqu'à 100°C.

Durée de vie : 12 mois - Rechargeable

| | | | |
|--------|------------|-------|--------|
| Prix : | 46,30 € HT | Réf : | 103930 |
|--------|------------|-------|--------|



▶ CARTOUCHE À DOSAGE PROPORTIONNEL

Composée de cristaux de silicophosphate de qualité alimentaire, ce filtre nouvelle génération (brevet n° 0955874) assure une double action. Il procure un excellent traitement contre le dépôt du tartre et contribue à lutter contre la corrosion en déposant un film protecteur sur vos canalisations. Son système exclusif breveté certifie la diffusion invariable de silicophosphate en fonction de la consommation et assure une qualité constante.

Durée de vie : 24 mois

| | | | |
|--------|------------|-------|--------|
| Prix : | 66,90 € HT | Réf : | 103931 |
|--------|------------|-------|--------|

▶ KIT 2 ANS

Composé de deux cartouches bobinées longue durée (réf. 101240) et d'une cartouche à dosage proportionnel (réf. 103931). Ce kit permet de filtrer progressivement et en profondeur les impuretés contenues dans l'eau, de taille supérieure à 25µ, il protège de la formation du tartre, en délivrant une dose de silicophosphate proportionnelle au débit de l'eau, il dépose un film protecteur contre la corrosion sur les canalisations et il garantit une efficacité jusqu'à 100°C.

Durée de vie : 24 mois

| | | | |
|--------|------------|-------|--------|
| Prix : | 81,60 € HT | Réf : | 103934 |
|--------|------------|-------|--------|





RECOMMANDATIONS POUR L'INSTALLATION ET L'ENTRETIEN

- ▶ Fermer l'arrivée d'eau générale, ouvrir un robinet pour évacuer la pression puis le filtre avec la clé de desserrage, pour le filtre MK (réf. 101303) et pour le filtre MK Pro (réf. 101304) et remplacer la ou les cartouches puis refermer les filtres et rouvrir l'arrivée d'eau.
- ▶ Changement des cartouches au maximum tous les 12 à 24 mois selon le modèle de la cartouche choisie.
- ▶ En cas d'absence prolongée, enlever la ou les cartouches du filtre et la conserver dans un milieu sec.

COMPATIBILITÉ

- ▶ Filtre Duplex Aquaphos MK (réf. 101170)
- ▶ Filtre Duplex Aquaphos + (réf. 101169)
- ▶ Filtre Duplex Aquaphos Pro (réf. 103571)

CERTIFICATS

- ▶ Nos cartouches sont fabriquées en France par nos soins.
- ▶ Nos cartouches disposent d'une attestation de conformité sanitaire (ACS) tel que le prévoit la réglementation française.
- ▶ Le polyphosphate et le silicophosphate utilisés sont fabriqués par nos soins et sont conformes à la norme NF-EN 12915-1.



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES DU PRODUIT

| CATÉGORIE | RÉFÉRENCE | COMPOSITION | DÉBIT (m ³ /h) | ANTI-TARTRE | ANTI-CORROSION | DURÉE DE VIE (MOIS) | POIDS MATIÈRE (gr) | PRIX (€ HT) |
|-----------------|-----------|-----------------------------|---------------------------|-------------|----------------|---------------------|--------------------|-------------|
| Polyphosphate | 101234 | Cristaux de polyphosphate | 3 | ✓ | - | 12 | 800 | 30,80 € HT |
| | 101255 | Cristaux de polyphosphate | 3 | ✓ | - | 12 | 800 | 36 € HT |
| Silicophosphate | 103930 | Billes de silicophosphate | 2 | ✓ | ✓ | 12 | 800 | 46,30 € HT |
| | 103931 | Cristaux de silicophosphate | 1,5 | ✓ | ✓ | 24 | 400 | 66,90 € HT |
| | 103934 | Cristaux de silicophosphate | 1,5 | ✓ | ✓ | 24 | 400 | 81,60 € HT |

VOUS AVEZ BESOIN
D'INFORMATIONS SUPPLÉMENTAIRES ?

▶ Contactez notre service technique N° Indigo : 0826 960 200



Votre Problématique

- ▶ Vous avez un chauffe eau et souhaitez le protéger des méfaits du tartre ?
- ▶ Vous avez constaté une augmentation de votre consommation énergétique sans en déterminer la cause ?
- ▶ Vous venez d'investir dans un chauffe-eau et souhaitez le préserver ?



La solution Merkur : Le mini-filtre chauffe-eau

- ▶ Protège efficacement les chaudières murales et ballons d'eau chaude.
- ▶ Préviend de la corrosion des éléments métalliques.
- ▶ Empêche la cristallisation du calcaire et la formation de tartre incrustant dans votre installation de production d'eau chaude.
- ▶ Dosage proportionnel du polyphosphate.



Consommables et accessoires



RECHARGE 500 G POLYPHOSPHATES

| | | | |
|--------|-----------|-------|--------|
| Prix : | 7,95 € HT | Réf : | 104546 |
|--------|-----------|-------|--------|



| | |
|--------|-------------------|
| Prix : | 26,90 € HT |
| Réf : | 104180 |

LES + PRODUITS :

- ▶ Tête à double sortie pour un montage droit ou en équerre.
- ▶ Taille réduite pour un encombrement minimal.
- ▶ Système double pour une diffusion maîtrisée des polyphosphates.
- ▶ Système rechargeable.
- ▶ Filtre ACS, consommables NF.



RECOMMANDATIONS POUR L'INSTALLATION ET L'ENTRETIEN

- ▶ Nettoyage du bol à chaque changement des cristaux de polyphosphate
- ▶ Utiliser uniquement du téflon en ruban lors du raccordement (Raccordement F/F 20/27)
- ▶ Remplacement périodique des cristaux de polyphosphate au minimum une fois par an ou tous les 70 m³ d'eau traitée


CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES DU PRODUIT :

- ▶ Débit (à 2 bars) : 1,5 m³/h
- ▶ Pression de service : 4 bars
- ▶ Pression maximum : 8 bars
- ▶ Température : 0 à 55°C
- ▶ Raccordement : F/F 20/27
- ▶ Volume d'eau traité : 70 m³
- ▶ Hauteur du bol : 5"
- ▶ Capacité de polyphosphates : 350 g


ENCOMBREMENT ET SCHÉMA TYPE D'INSTALLATION

- ▶ Hauteur : 190 mm
- ▶ Diamètre : 109 mm

Exemple d'installation : montage droit

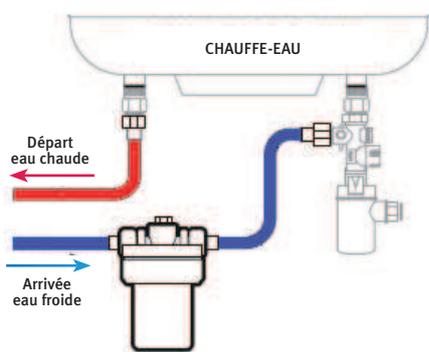

Exemple d'installation : montage équerre

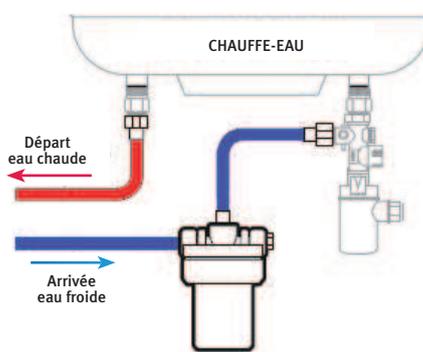

INSTALLATION

VOUS AVEZ BESOIN
D'INFORMATIONS SUPPLÉMENTAIRES ?

▶ Contactez notre service technique N° Indigo : 0826 960 200



Votre Problématique

- ▶ Votre machine à laver ou votre lave-vaisselle consomme plus d'énergie qu'il ne devrait ?
- ▶ Votre linge est rêche ?
Votre vaisselle pleine de traces ?
- ▶ Vous consommez assouplissants, sels de lave-vaisselle, produits de nettoyages... sans résultats probants ?



La solution Merkur : Le mini-filtre lave linge / lave vaisselle

- ▶ Empêche la cristallisation du tartre dans vos appareils domestiques.
- ▶ Préviend de la corrosion des éléments métalliques.
- ▶ Protège efficacement vos appareils des effets de l'entartrage : surconsommation d'énergie, corrosion, remplacement de pièces...



Consommables et accessoires



RECHARGE 500 G POLYPHOSPHATES

| | | | |
|--------|-----------|-------|--------|
| Prix : | 7,95 € HT | Réf : | 104546 |
|--------|-----------|-------|--------|

| | |
|--------|------------------|
| Prix : | 9,55 € HT |
| Réf : | 104547 |

LES + PRODUITS :

- ▶ Montage «on-line» très rapide.
- ▶ Taille réduite pour un encombrement minimal.
- ▶ Système de diffusion maîtrisée des polyphosphates à chaque utilisation de vos appareils.
- ▶ Système rechargeable.



RECOMMANDATIONS POUR L'INSTALLATION ET L'ENTRETIEN


- ▶ Nettoyage du bol à chaque changement des cristaux de polyphosphate
- ▶ Utiliser uniquement du téflon en ruban lors du raccordement (Raccordement F/F 20/27)
- ▶ Remplacement périodique des cristaux de polyphosphate au minimum une fois par an ou en fonction de la classe de la machine à laver et du nombre de cycles effectués

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES DU PRODUIT :

- ▶ Pression de service : 4 bars
- ▶ Pression maximum : 8 bars
- ▶ Température : 0 à 55°C
- ▶ Nombre de cycles :
 - Machine classe A : 500
 - Machine classe B : 350
 - Machine classe C : 280
- ▶ Hauteur du bol : 3"
- ▶ Capacité de polyphosphates : 100 g

ENCOMBREMENT ET SCHÉMA TYPE D'INSTALLATION

- ▶ H : 130 mm x L : 68 mm (diamètre)

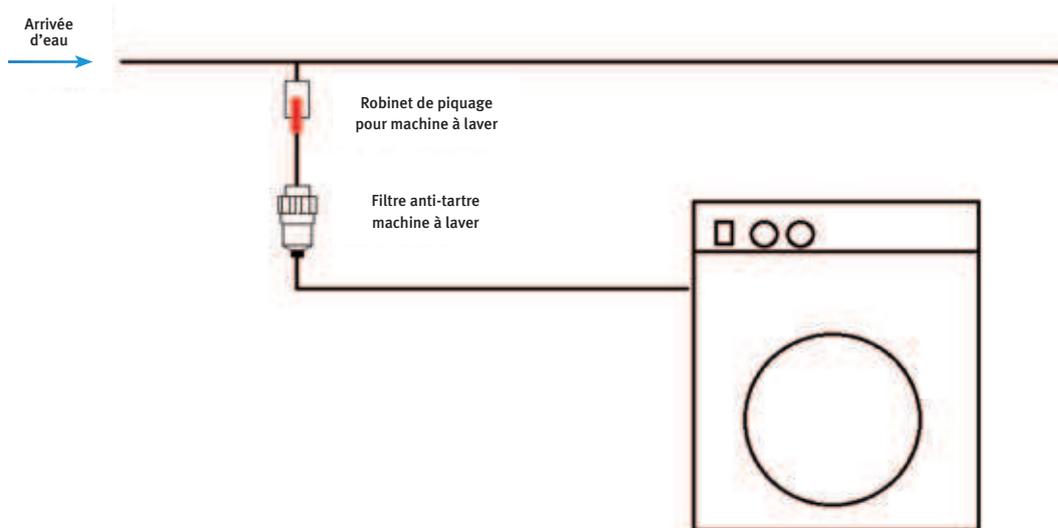

INSTALLATION

**VOUS AVEZ BESOIN
D'INFORMATIONS SUPPLÉMENTAIRES ?**

▶ Contactez notre service technique N° Indigo : 0826 960 200



Votre Problématique

- ▶ Vos installations sont entartrées : fuites de robinets à cause d'un grippage de vanne, obturation des canalisations, baisse de pression de votre installation...
- ▶ Vos appareils électro-ménagers ont une durée de vie plus courte...



La solution Merkur : L'Europhos

- ▶ Élimine toutes les matières organiques et les impuretés contenues dans l'eau, supérieures à 50 microns.
- ▶ Empêche les dépôts de tartre en séquestrant les sels. Ils restent alors en solution et changent de structure, évitant ainsi leurs associations.
- ▶ Préviens de la corrosion vos installations et équipements.
- ▶ Évite les retours d'eau de chauffage (ou autre) dans le réseau grâce à son clapet anti-retour.
- ▶ Conserve à l'eau les oligo-éléments, nécessaires à la santé.



Prix : **185,30 € HT**

Réf : 101173

LES + PRODUITS :

- ▶ Permet un dosage proportionnel et automatique (adapté à la consommation) de polyphosphate dans l'eau (2 à 5 ppm).
- ▶ Système auto-nettoyant avec évacuation des impuretés stockées par un bouchon de vidange.
- ▶ Empêche les proliférations bactériennes par ses bols transparents anti-UV.
- ▶ Construction robuste et esthétique en PVC.
- ▶ Dimension réduite pour une performance exceptionnelle.
- ▶ Clapet anti-retour.
- ▶ Nombre de litre d'eau traitée : 30000 l



Consommables et accessoires

CARTOUCHE POLYPHOSPHATE EUROPHOS

Changement de la cartouche maximum tous les ans. Empêche les dépôts de tartre sur vos installations et prévient de la corrosion.

Prix : 35,40 € HT Réf : 101254

CARTOUCHE FILTRANTE EUROPHOS

Changement de la cartouche maximum tous les ans. Pour une filtration progressive et en profondeur des impuretés contenues dans l'eau de taille supérieure à 50 microns.

Prix : 34,10 € HT Réf : 101253

BY-PASS M/M 20/27 (POUR LE FILTRE)

Prix : 53,10 € HT
Réf : 101175





RECOMMANDATIONS POUR L'INSTALLATION ET L'ENTRETIEN


- ▶ Pour faciliter l'entretien du filtre, sans interrompre la circulation de l'eau, la mise en place d'un by-pass est conseillée (réf. 101175).
- ▶ Raccordement M/M 20/27 en utilisant du téflon en ruban ou joints plats (l'utilisation d'autres joints peut endommager l'appareil).
- ▶ Limite de dureté de 35 °F pour garantir l'efficacité de l'appareil.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES DU PRODUIT :

- ▶ Débit max : 2,5 m³/h
- ▶ Pression de service : 4 bars
- ▶ Pression max : 10 bars
- ▶ Diamètre de raccordement : M/M 20/27
- ▶ Perte de charge max : 0,5 bars
- ▶ Limite de dureté : 35 °F

ENCOMBREMENT ET SCHÉMA TYPE D'INSTALLATION

- ▶ H 220 mm x L 210 mm

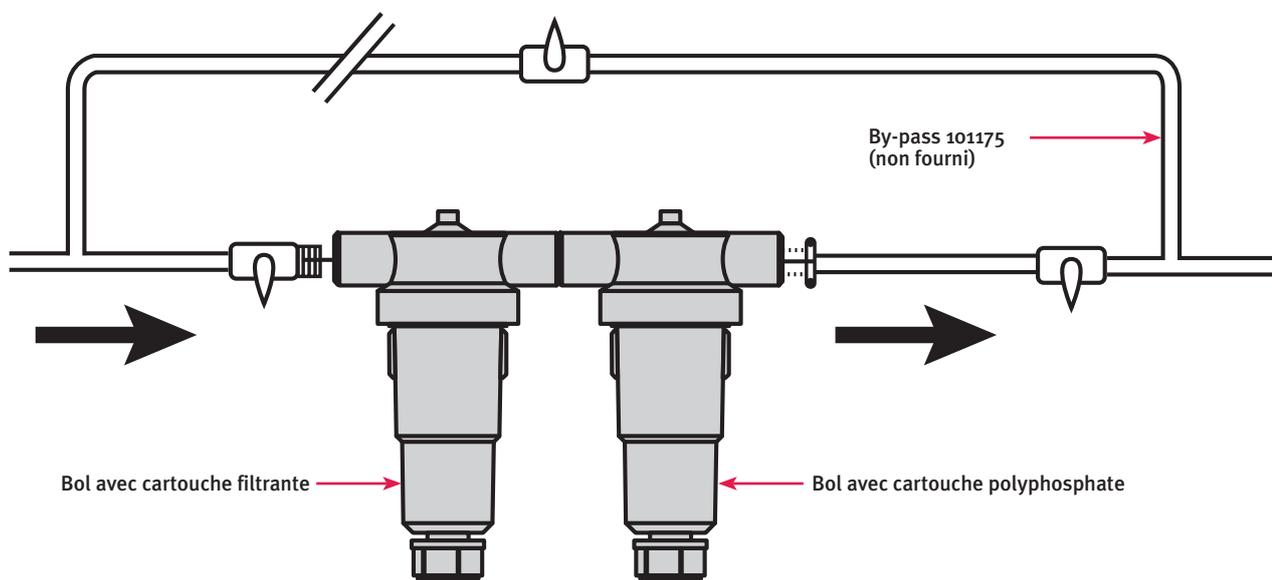

INSTALLATION

VOUS AVEZ BESOIN
D'INFORMATIONS SUPPLÉMENTAIRES ?

▶ Contactez notre service technique N° Indigo : 0826 960 200



Votre Problématique

- ▶ Vos installations sont entartrées : fuites de robinets à cause d'un grippage de vanne, obturation des canalisations, baisse de pression de votre installation...
- ▶ Vos appareils électro-ménagers ont une durée de vie plus courte...



La solution Merkur : Le Mag 2/1

- ▶ Empêche les dépôts de tartre en transformant physiquement les sels qui restent finalement en suspension dans l'eau.
- ▶ Ne modifie pas la composition chimique de l'eau.



◀ CONCEPT COMPLET ANTI-TARTRE
MAGNÉTIQUE MAG 2/1



Prix : **455,90 € HT**

Réf : 101214

LES + PRODUITS :

- ▶ Aucun entretien.
- ▶ Aucun consommable.
- ▶ Entrée d'eau par la gauche ou par la droite.
- ▶ Aucune fixation au mur à prévoir.
- ▶ Puissance magnétique : 12 600 Gauss.

GARANTIE
25
ANS



Consommables et accessoires

CARTOUCHE FILTRANTE AQUANET 3

Changement de la cartouche maximum tous les ans. Pour une filtration progressive et en profondeur des impuretés contenues dans l'eau de taille supérieure à 50 microns.

| | | | |
|--------|------------|-------|--------|
| Prix : | 34,10 € HT | Réf : | 101253 |
|--------|------------|-------|--------|

BY-PASS M/M 20/27



| | |
|--------|------------|
| Prix : | 53,10 € HT |
| Réf : | 101175 |



RECOMMANDATIONS POUR L'INSTALLATION ET L'ENTRETIEN


- ▶ Ajouter en amont un filtre type Aquanet 3, pour supprimer les impuretés afin d'assurer une efficacité maximum de l'appareil et éviter les retours d'eau (par un clapet anti-retour).
- ▶ Limite de dureté de 35 °f pour garantir l'efficacité de l'appareil.
- ▶ Existe en version complète : MAG 2/1 + Filtre Aquanet 3 + Vanne + Mamelon FF (réf. 101219).

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES DU PRODUIT :

- ▶ Débit max : 2 m³/h
- ▶ Pression max : 16 bars
- ▶ Température max : 80°C
- ▶ Diamètre de raccordement : M/M 20/27
- ▶ Limite de dureté : 35 °f
- ▶ Puissance magnétique : 12 600 Gauss

ENCOMBREMENT ET SCHÉMA TYPE D'INSTALLATION

- ▶ H 172 mm x L 52 mm

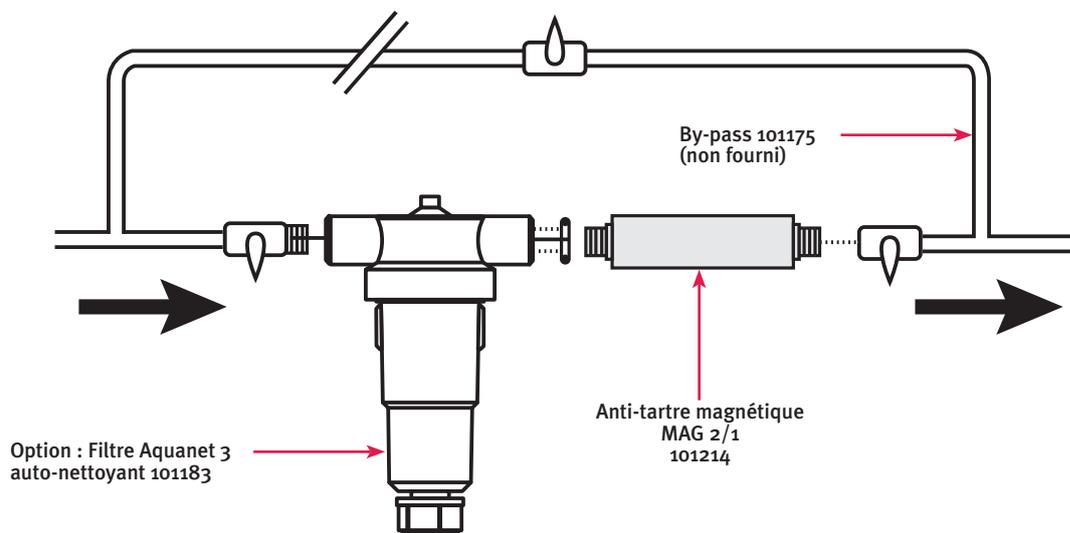

INSTALLATION

VOUS AVEZ BESOIN
D'INFORMATIONS SUPPLÉMENTAIRES ?

- ▶ Contactez notre service technique N° Indigo : 0826 960 200



Votre Problématique

- ▶ Vos installations sont entartrées : fuites de robinets à cause d'un grippage de vanne, obturation des canalisations, baisse de pression de votre installation...
- ▶ Vos appareils électro-ménagers ont une durée de vie plus courte...



La solution Merkur : Le Clarionic

- ▶ Empêche les dépôts de tartre, en micro-cristallisant les sels, qui restent en suspension dans l'eau.
- ▶ Ne modifie pas la composition chimique de l'eau.



Consommables et accessoires

ANODE

Changement périodique de l'anode tous les 18 mois.

| | | | |
|--------|------------|-------|--------|
| Prix : | 83,90 € HT | Réf : | 101283 |
|--------|------------|-------|--------|

BY-PASS M/M 20/27 (POUR LE FILTRE)

| | |
|--------|------------|
| Prix : | 53,10 € HT |
| Réf : | 101175 |

FILTRE AQUANET

| | | | |
|--------|------------|-------|--------|
| Prix : | 86,70 € HT | Réf : | 101183 |
|--------|------------|-------|--------|

FILTRE MK

| | | | |
|--------|------------|-------|--------|
| Prix : | 37,20 € HT | Réf : | 101176 |
|--------|------------|-------|--------|

| | |
|--------|--------------------|
| Prix : | 798,60 € HT |
| Réf : | 101171 |

LES + PRODUITS :

- ▶ L'expérience de l'un des plus anciens appareils en traitement électrique anti-tartre de France.

CARTOUCHE FILTRANTE 9" 3/4 25μ

Changement de la cartouche maximum tous les 6 mois ou tous les ans pour la cartouche longue durée. Pour une filtration progressive et en profondeur des impuretés contenues dans l'eau de taille supérieure à 25 microns.

| | | | |
|--------|-----------|-------|--------|
| Prix : | 6,40 € HT | Réf : | 101238 |
|--------|-----------|-------|--------|

CARTOUCHE FILTRANTE 9" 3/4 25μ LONGUE DURÉE

| | | | |
|--------|------------|-------|--------|
| Prix : | 12,40 € HT | Réf : | 101240 |
|--------|------------|-------|--------|



RECOMMANDATIONS POUR L'INSTALLATION ET L'ENTRETIEN


- ▶ Pour faciliter l'entretien, sans interrompre la circulation de l'eau, la mise en place d'un by-pass est conseillée (réf. 101175).
- ▶ Ajouter en amont un filtre type Aquanet 3 ou filtre MK (+ cartouche 101238 ou 101240 (longue durée)) pour supprimer les impuretés et assurer une efficacité maximum de l'appareil.
- ▶ Limite de dureté de 35 °f pour garantir l'efficacité de l'appareil.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES DU PRODUIT :

- ▶ Débit max : 3 m³/h
- ▶ Pression de service : 3,5 bars
- ▶ Température max : 40°C
- ▶ Diamètre de raccordement : M/M 20/27
- ▶ Alimentation électrique : 230 V
- ▶ Limite de dureté : 35 °f

ENCOMBREMENT ET SCHÉMA TYPE D'INSTALLATION

- ▶ H 335 mm x L 280 mm x P 115 mm

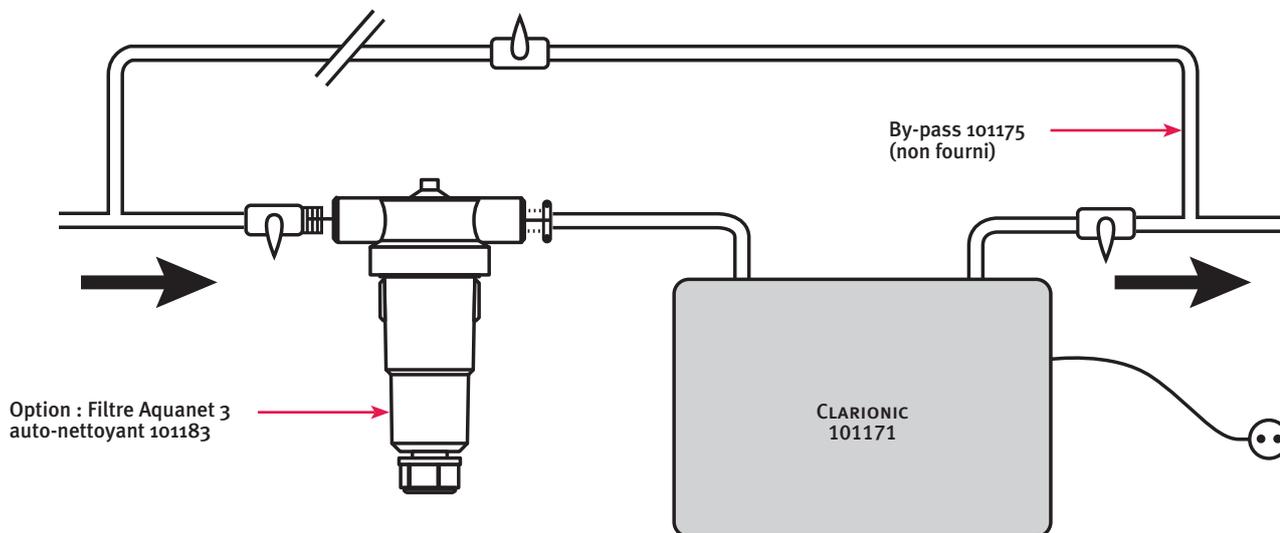

INSTALLATION

VOUS AVEZ BESOIN D'INFORMATIONS SUPPLÉMENTAIRES ?

▶ Contactez notre service technique N° Indigo : 0826 960 200



Votre Problématique

- ▶ Vous avez changé votre chaudière murale et souhaitez protéger votre investissement contre le calcaire ?
- ▶ Vous constatez que votre débit d'eau chaude est faible ce qui est la conséquence d'un ballon d'eau chaude très entartré ?
- ▶ Lors de chaque visite d'entretien annuelle, votre chauffagiste change certaines pièces très coûteuses de votre chaudière ?



La solution Merkur : Le DP2G3

- ▶ Empêche les dépôts de tartre en séquestrant les sels. Ils restent alors en solution et changent de structure, évitant ainsi leurs associations.
- ▶ Préviens de la corrosion vos installations et équipements.
- ▶ Système de doseur incorporé, permet une solubilisation adaptée des polyphosphates (2 à 5 mg/L).
- ▶ Empêche la prolifération bactérienne par ses bols légèrement teintés.
- ▶ Conserve à l'eau les oligo-éléments.



Consommables et accessoires

BOÎTE DE 6 SACHETS POUVRE DP2G3

| | | | |
|--------|------------|-------|--------|
| Prix : | 45,30 € HT | Réf : | 101252 |
|--------|------------|-------|--------|

Prix : **207,10 € HT**

Réf : 101172

LES + PRODUITS :

- ▶ IDÉAL pour poser en amont des ballons d'eau chaude ou chaudière échangeur à plaque.
- ▶ Ultra compact, avec 15 cm de haut.
- ▶ Dilution automatique et proportionnelle de la poudre en fonction de l'utilisation du ballon ECS ou de la chaudière.
- ▶ Aucune fixation murale.
- ▶ By-pass doseur intégré.



RECOMMANDATIONS POUR L'INSTALLATION ET L'ENTRETIEN


- ▶ Entretien facilité par la présence d'un by-pass doseur.
- ▶ Lavage régulier du doseur.
- ▶ De préférence, ajouter un filtre en amont, pour supprimer les impuretés et assurer une efficacité maximum de l'appareil.
- ▶ Limite de dureté de 35 °F pour garantir l'efficacité de l'appareil.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES DU PRODUIT :

- ▶ Débit max : 1,5 m³/h
- ▶ Pression de service : 4 bars
- ▶ Pression max : 10 bars
- ▶ Diamètre de raccordement : F/F 15/21
- ▶ Perte de charge max : 0,25 bars
- ▶ Limite de dureté : 35 °F

ENCOMBREMENT ET SCHÉMA TYPE D'INSTALLATION

- ▶ H 150 mm x L 126 mm

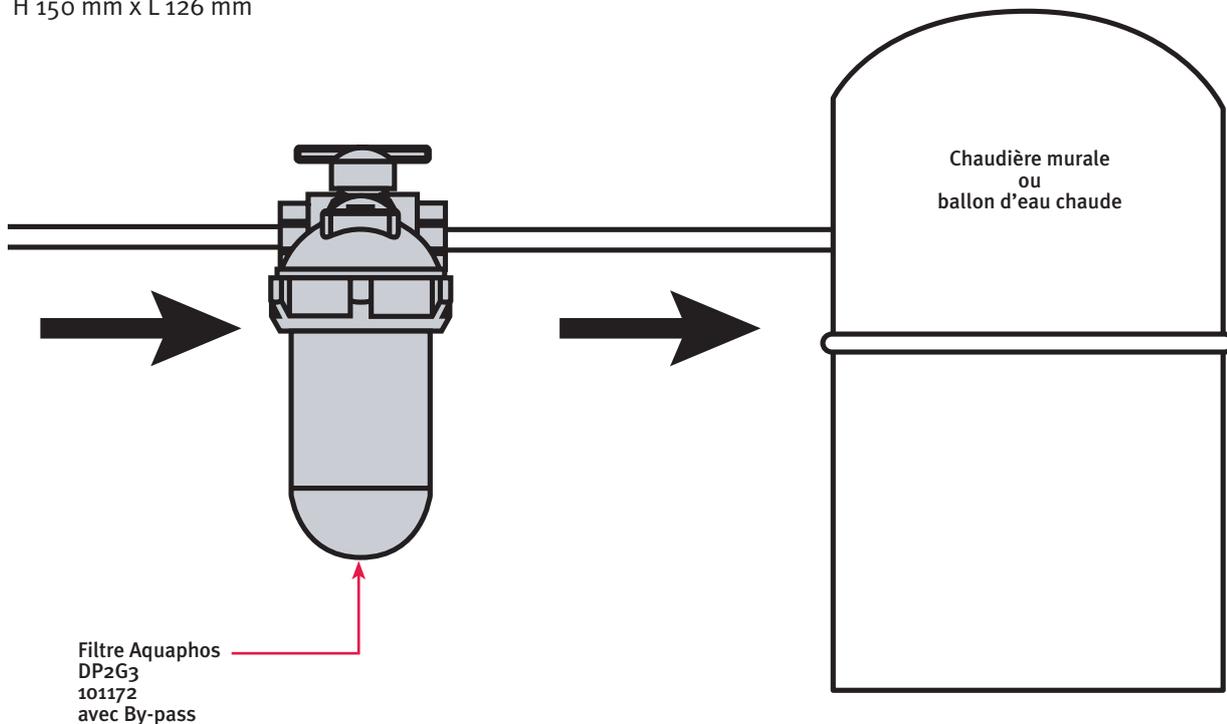

INSTALLATION

VOUS AVEZ BESOIN
D'INFORMATIONS SUPPLÉMENTAIRES ?

▶ Contactez notre service technique N° Indigo : 0826 960 200



La filtration

BY-PASS EZ 120..... P.54 ◀

FILTRE MK..... P.56 ◀

FILTRE MK PRO..... P.58 ◀

LES CARTOUCHES FILTRATION..... P.60 ◀

FILTRE AQUANET 3..... P.62 ◀

FILTRE 109..... P.64 ◀

FILTRE CC PRO..... P.66 ◀



BY-PASS EZ 120

La filtration



Votre Problématique

- ▶ Vous souhaitez pouvoir intervenir sereinement et sans difficulté sur votre installation anti-tartre ou de filtration ?
- ▶ Vous souhaitez installer simplement et sans aucune difficulté un système de by-pass pour votre installation de traitement de l'eau ?
- ▶ Vous souhaitez pouvoir stopper ou ouvrir l'alimentation de votre système de traitement d'eau avec une seule vanne ?



La solution Merkur : Le By-Pass EZ 120

- ▶ Système complet de seulement 4 pièces à montage rapide pour une installation et mise en oeuvre simplifiée.
- ▶ Une seule vanne pour alimenter ou couper l'arrivée d'eau du système de traitement d'eau.
- ▶ Clapet anti-retour intégré afin d'éviter toute contamination par retour d'eau et mise en conformité réglementaire.
- ▶ Disponible en flexible tressé inox ou en cuivre rigide.

▶ Existe aussi :

EZ 120 + TUBE CUIVRE

| | |
|--------|-------------------|
| Prix : | 65,90 € HT |
| Réf : | 104538 |

EZ 120 + FLEXIBLES

| | |
|--------|-------------------|
| Prix : | 58,90 € HT |
| Réf : | 104539 |



Consommables et accessoires

ADAPTATEURS 3/4 EUROCONES PORTÉE PLATE

| | | | |
|--------|-----------------------|-------|--------|
| Prix : | 4,80 € HT la paire | Réf : | 104531 |
|--------|-----------------------|-------|--------|



| | |
|--------|-------------------|
| Prix : | 47,50 € HT |
| Réf : | 104226 |

LES + PRODUITS :

- ▶ Système nouveau et unique, développé et breveté par Merkur
- ▶ Installation simple et rapide
- ▶ Une seule vanne pour le mode service ou By-pass
- ▶ Clapet anti-retour intégré
- ▶ Système ACS
- ▶ Compatible tout système de filtration de l'eau



MONTAGE DU BY-PASS

- ▶ A l'aide d'une clé de 30, visser le raccord central entre la sortie «OUT» du porte-filtre n°1, et l'entrée «IN» du deuxième porte filtre (n°2).
- ▶ Visser la vanne trois voies orientable avec étanchéité par joint torique sur le porte-filtre n°1, côté «IN» (voir sur le dessus de la station), du côté de la cartouche de filtration. Orienter la vanne dans la position voulue, puis serrer l'écrou à l'aide d'une clé de 30.
- ▶ Visser le Té avec clapet anti-retour sur la sortie «OUT» du porte-filtre n°2. Orienter le Té dans la bonne position, puis serrer l'écrou.
- ▶ Visser l'équerre de fixation à l'aide des 4 vis sur le dessus des 2 portes-filtres.
- ▶ Monter les 2 raccords «eurocone» sur le tuyau en cuivre.
- ▶ Visser le tuyau en cuivre à la vanne et au Té.


CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES DU PRODUIT :

- ▶ Raccordement : F3/4"
- ▶ Pression de service : 3 bars
- ▶ Pression max : 12 bars
- ▶ Température de l'eau : 5 à 55°C

NOMENCLATURE ET SCHÉMA TYPE D'INSTALLATION

- ▶ Protégé par un brevet, EZ120 s'installe en 2 minutes. Son clapet anti-retour intégré empêche tout retour d'eau, conformément à la réglementation. Simple d'emploi, une seule vanne pour passer du mode «service» au mode «by-pass».

| DÉSIGNATION | | QUANTITÉ |
|-------------|--|----------|
| A |  Vanne 3 voies | 1 |
| B |  Raccord en Té, avec clapet anti-retour | 1 |
| C |  Tuyau cuivre avec raccord 3/4" | 1 |
| D |  Raccord central 3/4" | 1 |
| E |  Raccord 3/4" eurocone | 2 |

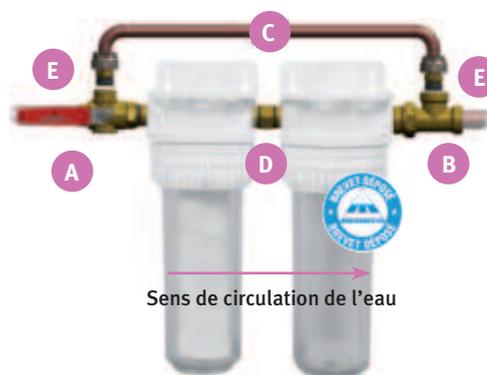

INSTALLATION

VOUS AVEZ BESOIN
D'INFORMATIONS SUPPLÉMENTAIRES ?

▶ Contactez notre service technique N° Indigo : 0826 960 200



Votre Problématique

- ▶ Vous avez perdu le plaisir de boire l'eau du robinet ?
- ▶ Votre eau a un goût de chlore et une odeur désagréable ?
- ▶ Vous souhaitez réduire votre budget d'eaux minérales ?
- ▶ Vos appareils ou sanitaires connaissent des dysfonctionnements dus aux impuretés contenues dans l'eau ?



La solution Merkur : Le Filtre MK

- ▶ Le filtre simple MK permet avec sa cartouche filtrante une élimination des impuretés pour une eau du robinet agréable.
- ▶ Est compatible avec la plupart des cartouches existantes sur le marché.
- ▶ Empêche les proliférations bactériennes par ses bols légèrement teintés.



Consommables et accessoires

CARTOUCHE FILTRANTE 9" 3/4 5μ

Changement de la cartouche maximum tous les 6 mois ou tous les ans pour la cartouche longue durée. Pour une filtration progressive et en profondeur des impuretés contenues dans l'eau de taille supérieure à 5 microns.

| | | | |
|--------|-----------|-------|--------|
| Prix : | 7,90 € HT | Réf : | 101241 |
|--------|-----------|-------|--------|

CARTOUCHE FILTRANTE 9" 3/4 5μ LONGUE DURÉE

| | | | |
|--------|------------|-------|--------|
| Prix : | 14,90 € HT | Réf : | 103938 |
|--------|------------|-------|--------|

CARTOUCHE FILTRANTE 20" 5μ

| | | | |
|--------|------------|-------|--------|
| Prix : | 13,40 € HT | Réf : | 103856 |
|--------|------------|-------|--------|

CARTOUCHE FILTRANTE 5" 5μ

| | | | |
|--------|-----------|-------|--------|
| Prix : | 9,60 € HT | Réf : | 104099 |
|--------|-----------|-------|--------|

CARTOUCHE FILTRANTE 9" 3/4 25μ

Pour une filtration progressive et en profondeur des impuretés contenues dans l'eau de taille supérieure à 25 microns.

| | | | |
|--------|-----------|-------|--------|
| Prix : | 6,40 € HT | Réf : | 101238 |
|--------|-----------|-------|--------|

CARTOUCHE FILTRANTE 9" 3/4 25μ LONGUE DURÉE

| | | | |
|--------|------------|-------|--------|
| Prix : | 12,40 € HT | Réf : | 101240 |
|--------|------------|-------|--------|

CARTOUCHE FILTRANTE 20" 25μ

| | | | |
|--------|------------|-------|--------|
| Prix : | 11,45 € HT | Réf : | 103602 |
|--------|------------|-------|--------|

CARTOUCHE FILTRANTE 5" 25μ

| | | | |
|--------|-----------|-------|--------|
| Prix : | 9,60 € HT | Réf : | 104527 |
|--------|-----------|-------|--------|

CARTOUCHE POLYPHOSPHATE

Changement de la cartouche maximum tous les ans. Empêche les dépôts de tartre sur vos installations.

| | | | |
|-----------|------------|----------|--------|
| Prix : | 30,80 € HT | Réf : | 101234 |
| Prix 5" : | 25,50 € HT | Réf 5" : | 104100 |



FILTRE MK 9" 3/4
RACCORDEMENT
F/F 20/27

Prix : **37,20 € HT**

Réf : 101176

FILTRE MK 20"
RACCORDEMENT
F/F 26/34

Prix : **154,60 € HT**

Réf : 103857

FILTRE MK 5"
RACCORDEMENT
F/F 20/27

Prix : **53,55 € HT**

Réf : 104529

LES + PRODUITS :

- ▶ Compatible avec la plupart des cartouches existantes sur le marché.
- ▶ Existe en version bol opaque, évitant la prolifération bactérienne. (réf. 103534)

CARTOUCHE CHARBON ACTIF

Changement de la cartouche maximum tous les 6 mois. Élimine le mauvais goût et les odeurs désagréables.

| | | | |
|-----------|------------|----------|--------|
| Prix : | 34,10 € HT | Réf : | 101229 |
| Prix 5" : | 25,70 € HT | Réf 5" : | 104101 |

CARTOUCHE MULTI-FONCTIONS

Changement de la cartouche maximum tous les ans. Anti-impuretés, anti-goût et odeurs, anti-métaux lourds, anti-bactéries.

| | | | |
|-----------|-------------|----------|--------|
| Prix : | 114,20 € HT | Réf : | 103932 |
| Prix 5" : | 73,10 € HT | Réf 5" : | 104525 |

FILTRE MK 9" 3/4 BOL OPAQUE

| | | | |
|--------|------------|-------|--------|
| Prix : | 47,20 € HT | Réf : | 103534 |
|--------|------------|-------|--------|

LOT DE 3 CARTOUCHES 25μ - 3 x 101238

| | | | |
|--------|------------|-------|--------|
| Prix : | 14,10 € HT | Réf : | 101239 |
|--------|------------|-------|--------|

EXISTE EN LONGUE DURÉE - 3 x 101240

| | | | |
|--------|------------|-------|--------|
| Prix : | 26,70 € HT | Réf : | 103915 |
|--------|------------|-------|--------|



CLÉ DE DESSERRAGE
Pour faciliter l'ouverture du filtre.

| | | | |
|--------|---------|-------|--------|
| Prix : | 15 € HT | Réf : | 101303 |
|--------|---------|-------|--------|



ÉQUERRE
Pour fixer le filtre.

| | | | |
|--------|-----------|-------|--------|
| Prix : | 8,60 € HT | Réf : | 101309 |
|--------|-----------|-------|--------|



BY-PASS M/M20/27

| | | | |
|--------|------------|-------|--------|
| Prix : | 53,10 € HT | Réf : | 101175 |
|--------|------------|-------|--------|



RECOMMANDATIONS POUR L'INSTALLATION ET L'ENTRETIEN


- ▶ Pour faciliter l'entretien du filtre, sans interrompre la circulation de l'eau, la mise en place d'un by-pass est conseillée.
- ▶ Nettoyage du bol à chaque changement de cartouches.
- ▶ Changement périodique des cartouches contenues dans le filtre MK (maximum 6 mois ou un an).
- ▶ Utiliser exclusivement du téflon en ruban (ou les mamelons spéciaux avec joints toriques) lors du raccordement.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES DU PRODUIT :

| | FILTRE MK 5" | FILTRE MK 9" 3/4 | FILTRE MK 20" |
|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| ▶ Débit max : | 1,5 m ³ /h | 1,5 m ³ /h | 3,5 m ³ /h |
| ▶ Pression de service : | 3 bars | 3 bars | 3 bars |
| ▶ Pression max : | 8 bars | 8 bars | 8 bars |
| ▶ Température max : | 45°C | 45°C | 45°C |

ENCOMBREMENT ET SCHÉMA TYPE D'INSTALLATION

- ▶ Filtre MK 5"
Raccordement F/F 20/27 :
H 200 mm x L 120 mm
- ▶ Filtre MK 9" 3/4
Raccordement F/F 20/27 :
H 300 mm x L 120 mm
- ▶ Filtre MK 20"
Raccordement F/F 26/34 :
H 570 mm x L 122 mm

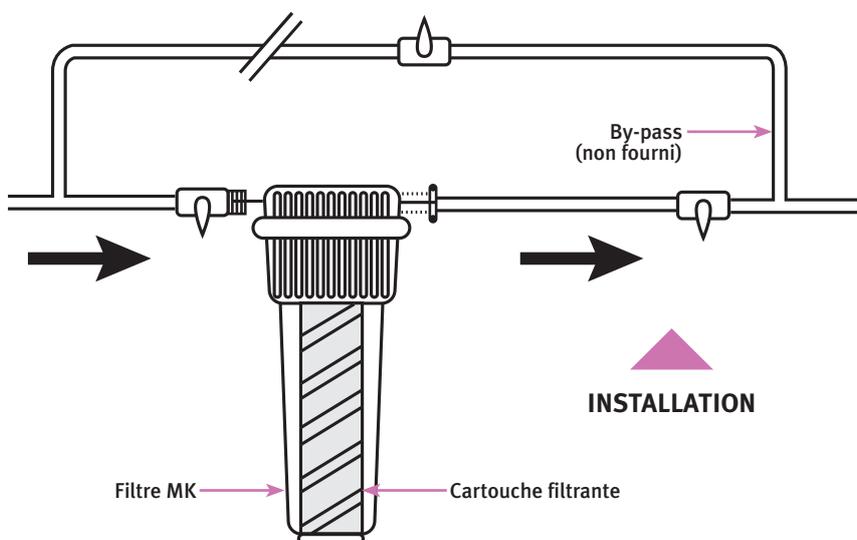

VOUS AVEZ BESOIN D'INFORMATIONS SUPPLÉMENTAIRES ?

▶ Contactez notre service technique N° Indigo : 0826 960 200



Votre Problématique

- ▶ Vous avez perdu le plaisir de boire l'eau du robinet ?
- ▶ Votre eau a un goût de chlore et une odeur désagréable ?
- ▶ Vous souhaitez réduire votre budget d'eaux minérales ?
- ▶ Vos appareils ou sanitaires connaissent des dysfonctionnements dus aux impuretés contenues dans l'eau ?



La solution Merkur : Le Filtre MK PRO

- ▶ Avec les cartouches adéquates, le filtre MK Pro assure la protection idéale de votre installation contre les impuretés ainsi que les méfaits du tartre et de la corrosion.
- ▶ Est compatible avec toutes les cartouches existantes sur le marché.
- ▶ Peut être monté en Duplex.
- ▶ Résistance eau chaude et à plus de 10 bars de pression.
- ▶ Tête compatible avec toutes les équerres du marché.



Consommables et accessoires

CARTOUCHE FILTRANTE 9" 3/4 5μ

Changement de la cartouche maximum tous les 6 mois ou tous les ans pour la cartouche longue durée. Pour une filtration progressive et en profondeur des impuretés contenues dans l'eau de taille supérieure à 5 microns.

| | | | |
|--------|-----------|-------|--------|
| Prix : | 7,60 € HT | Réf : | 101241 |
|--------|-----------|-------|--------|

CARTOUCHE FILTRANTE 9" 3/4 5μ LONGUE DURÉE

| | | | |
|--------|------------|-------|--------|
| Prix : | 14,90 € HT | Réf : | 103938 |
|--------|------------|-------|--------|

CARTOUCHE FILTRANTE 9" 3/4 25μ

Changement de la cartouche maximum tous les 6 mois ou tous les ans pour la cartouche longue durée. Pour une filtration progressive et en profondeur des impuretés contenues dans l'eau de taille supérieure à 25 microns.

| | | | |
|--------|-----------|-------|--------|
| Prix : | 6,40 € HT | Réf : | 101238 |
|--------|-----------|-------|--------|

CARTOUCHE FILTRANTE 9" 3/4 25μ LONGUE DURÉE

| | | | |
|--------|------------|-------|--------|
| Prix : | 12,40 € HT | Réf : | 101240 |
|--------|------------|-------|--------|

CARTOUCHE POLYPHOSPHATE

Changement de la cartouche maximum tous les ans. Empêche les dépôts de tartre sur vos installations et prévient de la corrosion.

| | | | |
|--------|------------|-------|--------|
| Prix : | 30,80 € HT | Réf : | 101234 |
|--------|------------|-------|--------|

CARTOUCHE CHARBON ACTIF

Changement de la cartouche maximum tous les 6 mois. Élimine le mauvais goût et les odeurs désagréables.

| | | | |
|--------|------------|-------|--------|
| Prix : | 34,10 € HT | Réf : | 101229 |
|--------|------------|-------|--------|

CARTOUCHE MULTI-FONCTIONS

Changement de la cartouche maximum tous les ans. Anti-impuretés, anti-goût et odeurs, anti-métaux lourds, anti-bactéries.

| | | | |
|--------|-------------|-------|--------|
| Prix : | 114,20 € HT | Réf : | 103932 |
|--------|-------------|-------|--------|

| | |
|--------|-------------------|
| Prix : | 48,20 € HT |
| Réf : | 101177 |

LES + PRODUITS :

- ▶ Compatible avec toutes les cartouches, bobinées (anti-impuretés), polyphosphate (anti-tartre et corrosion), charbon actif (anti-goût et odeurs), multi-fonctions (anti-impuretés + anti-goût et odeurs + anti-métaux lourds + anti-bactéries).
- ▶ Décompression aisée par bouton «Push».
- ▶ Anneau de centrage et de maintien des cartouches filtrantes.

LOT DE 3 CARTOUCHES 25μ 3 x 101238

| | | | |
|--------|------------|-------|--------|
| Prix : | 14,10 € HT | Réf : | 101239 |
|--------|------------|-------|--------|

EXISTE EN LONGUE DURÉE

| | | | |
|--------|------------|-------|--------|
| Prix : | 26,70 € HT | Réf : | 103915 |
|--------|------------|-------|--------|

CLÉ DE DESERRAGE

Pour faciliter l'ouverture du filtre.

| | | | |
|--------|------------|-------|--------|
| Prix : | 13,90 € HT | Réf : | 101304 |
|--------|------------|-------|--------|

ÉQUERRE

Pour fixer le filtre.

| | | | |
|--------|-----------|-------|--------|
| Prix : | 8,60 € HT | Réf : | 101309 |
|--------|-----------|-------|--------|

BY-PASS M/M 20/27

| | | | |
|--------|------------|-------|--------|
| Prix : | 53,10 € HT | Réf : | 101175 |
|--------|------------|-------|--------|





RECOMMANDATIONS POUR L'INSTALLATION ET L'ENTRETIEN

- ▶ Pour faciliter l'entretien du filtre, sans interrompre la circulation de l'eau, la mise en place d'un by-pass est conseillée.
- ▶ Nettoyage du bol à chaque changement de cartouche.
- ▶ Changement périodique de la cartouche contenue dans le filtre MK Pro (maximum 6 mois ou 1 an).
- ▶ Utiliser exclusivement du téflon en ruban (ou les mamelons spéciaux avec joints toriques) lors du raccordement (F/F 20/27).

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES DU PRODUIT :

Modèle noir


- ▶ Débit max : 1,5 m³/h
- ▶ Pression de service : 3,5 bars
- ▶ Pression max : 10 bars
- ▶ Température max : 50° C
- ▶ Raccordement : F/F 20/27

Modèle orange

- ▶ Débit max : 1,5 m³/h
- ▶ Pression de service : 4 bars
- ▶ Pression max : 20 bars
- ▶ Température max : 85° C
- ▶ Raccordement : F/F 20/27

ENCOMBREMENT ET SCHÉMA TYPE D'INSTALLATION

- ▶ H 300 mm x L 135 mm

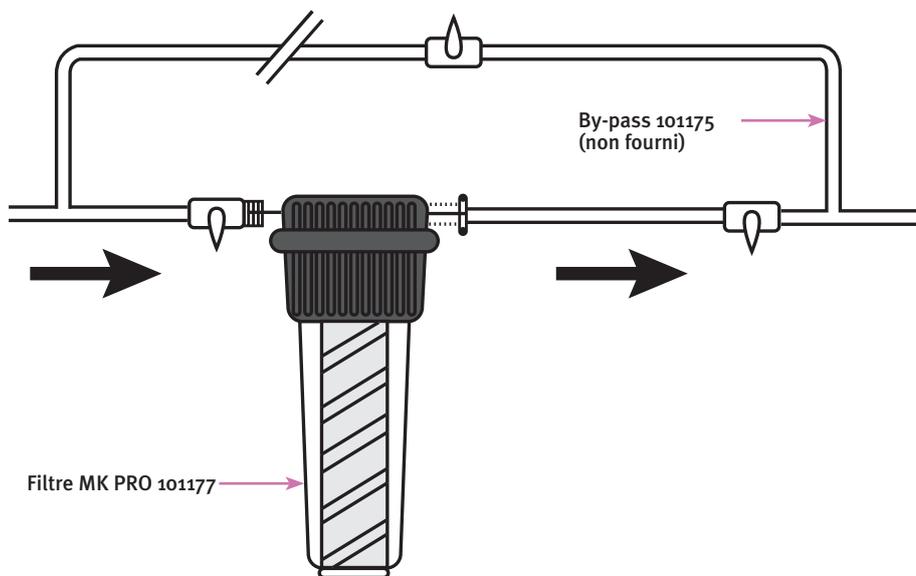

INSTALLATION

VOUS AVEZ BESOIN D'INFORMATIONS SUPPLÉMENTAIRES ?

- ▶ Contactez notre service technique N° Indigo : 0826 960 200



LES CARTOUCHES FILTRATION

La filtration

- ▶ Selon son origine, l'eau peut contenir une multitude de micro-organismes issus de l'activité biologique naturelle. Tandis que certains micro-organismes, inoffensifs pour le consommateur peuvent subsister, d'autres sont obligatoirement à éliminer ou à inactiver car ils peuvent provoquer des problèmes de santé.
- ▶ Il est donc nécessaire de la filtrer pour améliorer ses qualités organoleptiques et/ou pour protéger un équipement.
- ▶ On utilise pour cela des filtres ayant un seuil de filtration allant de 100µ à 1µ, se montant en série, du plus gros au plus fin.

1. Les cartouches filtration

Elles permettent de filtrer progressivement et en profondeur les impuretés et matières en suspension dans l'eau (sable, boues, limon...)



▶ CARTOUCHE FILTRANTE EXTRUDÉE

Filtration de 25µ à 1µ. Leur densité graduée de l'extérieur vers l'intérieur améliore l'efficacité de la filtration et leur confère une grande rétention des impuretés.

Durée de vie : 6 mois

| | | | | |
|----------|--------|------------|-------|--------|
| 25µ | Prix : | 12,90 € HT | Réf : | 101232 |
| 5µ | Prix : | 14,45 € HT | Réf : | 101233 |
| 1µ | Prix : | 15,15 € HT | Réf : | 101231 |
| 5" - 25µ | Prix : | 8,90 € HT | Réf : | 104550 |
| 5" - 5µ | Prix : | 8,90 € HT | Réf : | 104549 |
| 5" - 1µ | Prix : | 8,90 € HT | Réf : | 104548 |



▶ CARTOUCHE FILTRANTE BOBINÉE

Filtration de 25µ à 1µ.

- ✓ Forte rigidité due au manchon intérieur
- ✓ Forte capacité de rétention
- ✓ À saturation, faible relarguage des impuretés
- ✓ Autorise de grand débit
- ✓ Existe en lot de 3

Durée de vie : de 6 à 12 mois pour la longue durée

| | | | | |
|-------------------|--------|------------|-------|--------|
| 25µ | Prix : | 6,40 € HT | Réf : | 101238 |
| 5" - 25µ | Prix : | 9,60 € HT | Réf : | 104527 |
| 5µ | Prix : | 7,90 € HT | Réf : | 101241 |
| 5" - 5µ | Prix : | 9,60 € HT | Réf : | 104099 |
| 1µ | Prix : | 8,60 € HT | Réf : | 101236 |
| 5" - 1µ | Prix : | 9,60 € HT | Réf : | 104551 |
| LOT DE 3 : 25µ | Prix : | 14,10 € HT | Réf : | 101239 |
| 25µ LD | Prix : | 12,40 € HT | Réf : | 101240 |
| 5µ LD | Prix : | 14,90 € HT | Réf : | 103938 |
| LOT DE 3 : 25µ LD | Prix : | 26,70 € HT | Réf : | 103915 |



▶ CARTOUCHE EN NYLON LAVABLE

Réservé au seuil élevé (100µ à 60µ), ces filtres sont les premiers dans une installation de récupération d'eau de pluie (station triplex), de forage ou de pompage. Lavable au maximum tous les 3 mois avec une brosse.

Durée de vie : 12 mois

| | | | |
|--------|---------|-------|--------|
| Prix : | 31 € HT | Réf : | 101227 |
|--------|---------|-------|--------|



RECOMMANDATIONS POUR L'INSTALLATION ET L'ENTRETIEN

- ▶ Fermer l'arrivée d'eau générale, desserrer la vis de dépression pour évacuer la pression puis ouvrir le filtre avec la clé de desserrage, pour le filtre MK (réf. 101303) et pour le filtre MK Pro (réf. 101304). Remplacer la cartouche, refermer le filtre et rouvrir l'arrivée d'eau.
- ▶ Pour une utilisation quotidienne, fréquence de changement de la cartouche maximum tous les 6 mois ou un an selon le modèle de la cartouche choisi.
- ▶ Pour la cartouche nylon lavable, la nettoyer avec une brosse maximum tous les 3 mois.
- ▶ En cas d'absence prolongée, enlever la cartouche du filtre et la conserver dans un milieu sain et sec.


COMPATIBILITÉ

- ▶ Filtre MK (réf. 101176, 103857 et 104529)
- ▶ Filtre MK Pro (réf. 101177)
- ▶ Filtre Duplex Aquaphos MK (réf. 101170)
- ▶ Filtre Duplex Aquaphos + (réf. 101169)
- ▶ Filtre Duplex Aquaphos Pro (réf. 103571)
- ▶ Filtre Triplex pour la cartouche nylon lavable (réf. 103988)

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES DU PRODUIT



DONNÉES
IMPORTANTES

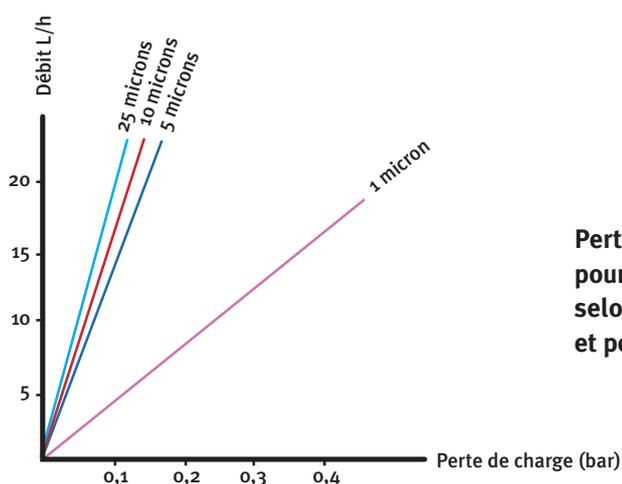

Perte de charge en fonction du débit,
pour une cartouche filtrante de 10",
selon différents degrés de filtration
et pour de l'eau à 20 °C.

| CATÉGORIE | RÉFÉRENCE | DIMENSIONS | FILTRATION (μ) | DIAMÈTRE (mm) | DURÉE DE VIE (MOIS) | PRIX (€ HT) |
|------------------------|-----------|------------|----------------|---------------|---------------------|-------------|
| Extrudée | 104548 | 5" | 1 | 62 | 6 | 8,90 € HT |
| | 104549 | 5" | 5 | 62 | 6 | 8,90 € HT |
| | 104550 | 5" | 25 | 62 | 6 | 8,90 € HT |
| | 101231 | 10" | 1 | 62 | 6 | 15,15 € HT |
| | 101233 | 10" | 5 | 62 | 6 | 14,45 € HT |
| | 101232 | 10" | 25 | 62 | 6 | 12,90 € HT |
| Fibre de polypropylène | 101248 | 4" | 100 | 58 | 6 | 14,40 € HT |
| | 104551 | 5" | 1 | 58 | 6 | 9,60 € HT |
| | 104099 | 5" | 5 | 58 | 6 | 9,60 € HT |
| | 104527 | 5" | 25 | 58 | 6 | 9,60 € HT |
| | 103624 | 7" | 25 | 58 | 6 | 10,80 € HT |
| | 101236 | 9" 3/4 | 1 | 58 | 6 | 8,60 € HT |
| | 101241 | 9" 3/4 | 5 | 58 | 6 | 7,90 € HT |
| | 101238 | 9" 3/4 | 25 | 58 | 6 | 6,40 € HT |
| | 104113 | 9" 3/4 | 50 | 58 | 6 | 6,10 € HT |
| | 104114 | 9" 3/4 | 100 | 58 | 6 | 6,10 € HT |
| | 103591 | 10" | 5 | 58 | 6 | 8,10 € HT |
| | 103590 | 10" | 25 | 58 | 6 | 6,50 € HT |
| | 104006 | 20" | 1 | 58 | 6 | 14,80 € HT |
| | 103856 | 20" | 5 | 58 | 6 | 13,40 € HT |
| | 103602 | 20" | 25 | 58 | 6 | 11,45 € HT |
| | 104007 | 20" | 50 | 58 | 6 | 11,45 € HT |
| | 103601 | 20" | 100 | 58 | 6 | 11,45 € HT |
| | 103938 | 9" 3/4 | 5 | 68 | 12 | 14,90 € HT |
| | 101240 | 9" 3/4 | 25 | 68 | 12 | 12,40 € HT |
| Nylon lavable | 101227 | 9" 3/4 | 50 | 68 | 12 | 31 € HT |

VOUS AVEZ BESOIN
D'INFORMATIONS SUPPLÉMENTAIRES ?

► Contactez notre service technique N° Indigo : 0826 960 200



FILTRE AQUANET 3

La filtration



Votre Problématique

- ▶ Vos appareils ou sanitaires connaissent des dysfonctionnements dus aux impuretés contenues dans l'eau ?



| | |
|--------|-------------------|
| Prix : | 86,70 € HT |
| Réf : | 101183 |



La solution Merkur : L'Aquanet 3

- ▶ Élimine toutes les matières organiques et les impuretés contenues dans l'eau, supérieures à 50 microns.
- ▶ Évite la saturation des cartouches filtrantes par son système auto-nettoyant.
- ▶ Évite les retours d'eau de chauffage (ou autre) dans le réseau grâce à son clapet anti-retour.
- ▶ Empêche les proliférations bactériennes par ses bols transparents traités anti-UV.



Consommables et accessoires

CARTOUCHE FILTRANTE AQUANET 3

Changement de la cartouche au maximum tous les ans. Pour une filtration progressive et en profondeur des impuretés contenues dans l'eau de taille supérieure à 50 microns.

| | | | |
|--------|------------|-------|--------|
| Prix : | 34,10 € HT | Réf : | 101253 |
|--------|------------|-------|--------|

BY-PASS M/M 20/27

| | |
|--------|------------|
| Prix : | 53,10 € HT |
| Réf : | 101175 |



LES + PRODUITS :

- ▶ Utilisation d'un filtre auto-nettoyant permettant ainsi de réelles économies sur le changement de consommables.
- ▶ Accessibilité et facilité d'entretien par la présence d'un bouchon de vidange à la base du filtre permettant l'évacuation des impuretés stockées.



RECOMMANDATIONS POUR L'INSTALLATION ET L'ENTRETIEN

- ▶ Changement périodique de la cartouche filtrante spécifique contenue dans le filtre Aquanet 3 (maximum tous les ans).
- ▶ Utiliser exclusivement du téflon en ruban lors du raccordement (M/M 20/27).

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES DU PRODUIT :

▶ Débit max :

| DN 20 | DN 30 | DN 40 | DN 50 |
|-----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|
| 2,5 m ³ /h | 4 m ³ /h | 7 m ³ /h | 12 m ³ /h |

▶ Pression de service : 4 bars

▶ Pression max : 12 bars


▶ Température max : 40°C

▶ Raccordement : M/M 20/27

▶ Perte de charge max : 0,3 bars

ENCOMBREMENT ET SCHÉMA TYPE D'INSTALLATION

- ▶ H 210 mm x L 105 mm

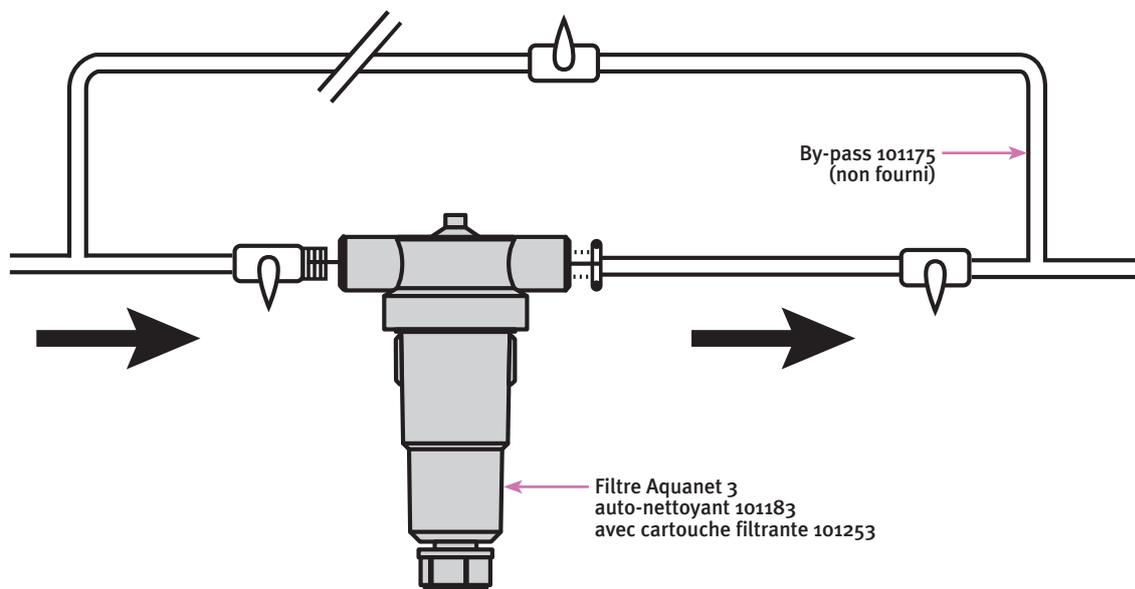

INSTALLATION

VOUS AVEZ BESOIN
D'INFORMATIONS SUPPLÉMENTAIRES ?

- ▶ Contactez notre service technique N° Indigo : 0826 960 200



FILTRE 109

La filtration



Votre Problématique

- ▶ Vous recherchez une solution de préfiltration pour une eau à forte turbidité (eaux de récupération)
- ▶ Vos appareils ou sanitaires connaissent des dysfonctionnements dus aux impuretés contenues dans l'eau ?



La solution Merkur : Le filtre 109

- ▶ Élimine toutes les matières organiques et les impuretés contenues dans l'eau, avec une finesse de filtration de 5, 10, 25, 50 et 100 microns.
- ▶ Une vanne de purge permet un entretien facile.



Consommables et accessoires

CARTOUCHE LAVABLE 50 µ POUR FILTRE 109 20/27 ET 26/34

Changement de la cartouche maximum tous les ans et lavable avec une brosse au maximum tous les 3 mois.

| | | | |
|--------|------------|-------|--------|
| Prix : | 24,70 € HT | Réf : | 103546 |
|--------|------------|-------|--------|

CARTOUCHE LAVABLE 50 µ POUR FILTRE 109 33/42 ET 40/49

Changement de la cartouche maximum tous les ans et lavable avec une brosse au maximum tous les 3 mois.

| | | | |
|--------|------------|-------|--------|
| Prix : | 25,40 € HT | Réf : | 104064 |
|--------|------------|-------|--------|

CARTOUCHE FLITRANTE POUR FILTRE 109 20/27 ET 26/34

Changement de la cartouche maximum tous les 6 mois.

| | | | | |
|--------|------------|-------|--------|-------|
| Prix : | 17,75 € HT | Réf : | 101220 | 1 µ |
| Prix : | 17,75 € HT | Réf : | 103716 | 5 µ |
| Prix : | 17,75 € HT | Réf : | 101222 | 25 µ |
| Prix : | 17,75 € HT | Réf : | 101224 | 50 µ |
| Prix : | 17,75 € HT | Réf : | 101221 | 100 µ |

CARTOUCHE FLITRANTE POUR FILTRE 109 33/42 ET 40/49

Changement de la cartouche maximum tous les 6 mois.

| | | | | |
|--------|------------|-------|--------|-------|
| Prix : | 21,15 € HT | Réf : | 103633 | 5 µ |
| Prix : | 21,15 € HT | Réf : | 103718 | 25 µ |
| Prix : | 21,15 € HT | Réf : | 103717 | 100 µ |



FILTRE 109
20 / 27

Prix : 126 € HT

Réf : 101178

FILTRE 109
26 / 34

Prix : 128,50 € HT

Réf : 101179

FILTRE 109
33 / 42

Prix : 146,60 € HT

Réf : 101180

FILTRE 109
40 / 49

Prix : 148,20 € HT

Réf : 101181

LES + PRODUITS :

- ▶ Manomètre.
- ▶ Vanne de purge rapide et aisée.

BY PASS M/M 20/27

Prix : 53,10 € HT

Réf : 101175





RECOMMANDATIONS POUR L'INSTALLATION ET L'ENTRETIEN

- ▶ Pour faciliter l'entretien, sans interrompre la circulation de l'eau, la mise en place d'un by-pass au niveau du filtre est conseillée.
- ▶ Changement périodique de la cartouche lavable spécifique (maximum tous les ans).
- ▶ Changement périodique de la cartouche filtrante spécifique (maximum tous les 6 mois).
- ▶ Utiliser exclusivement du téflon en ruban lors du raccordement.


CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES DU PRODUIT :

FILTRE 109

| | | |
|-------------------------|-----------------------|----------------------|
| ▶ Débit max : | 2,5 m ³ /h | 4 m ³ /h |
| ▶ Pression de service : | 8 bars maxi | 8 bars maxi |
| ▶ Température : | de 1 °C à 45 °C | de 1 °C à 45 °C |
| ▶ Raccordement M/M : | 20/27 | 26/34 |
| ▶ Perte de charge : | 0,2 bars | 0,2 bars |
| ▶ Débit max : | 7 m ³ /h | 12 m ³ /h |
| ▶ Pression de service : | 8 bars maxi | 8 bars maxi |
| ▶ Température : | de 1 °C à 45 °C | de 1 °C à 45 °C |
| ▶ Raccordement M/M : | 33/42 | 40/49 |
| ▶ Perte de charge : | 0,2 bars | 0,2 bars |

ENCOMBREMENT ET SCHÉMA TYPE D'INSTALLATION

- ▶ Filtre 109 20/27, 26/34, 33/42 & 40/49 : H 535 mm x L 122 mm

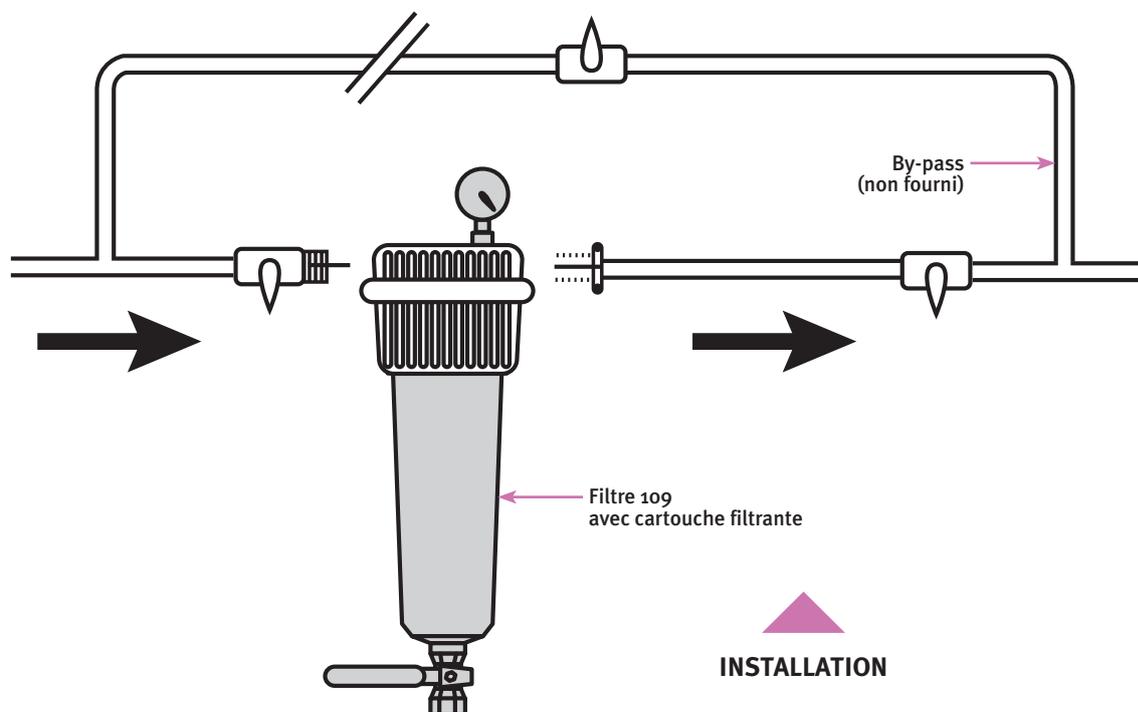

VOUS AVEZ BESOIN
D'INFORMATIONS SUPPLÉMENTAIRES ?

- ▶ Contactez notre service technique N° Indigo : 0826 960 200



FILTRE CC PRO

La filtration



Votre Problématique

- ▶ Comme prévu par la réglementation, vous souhaitez empêcher les rejets acides de votre chaudière dans les eaux usées ?
- ▶ Vous désirez être plus respectueux de l'environnement ?
- ▶ Vous recherchez le moyen d'être en conformité avec votre installation de chauffage ?



La solution Merkur : Le Filtre CC PRO

- ▶ Neutralise les condensats acides par échange sur lit de granulats de magnésium.
- ▶ Tube de distribution pour réguler la neutralisation des acides.
- ▶ Présence de 4 soupapes d'air pour purger les gaz produits lors de la réaction de neutralisation.
- ▶ Changement du lit de granulats facilité par la bague de serrage et par la vis de purge à la base du filtre.

▶ **Prix :** 242,90 € HT
Réf : 101184



Consommables et accessoires



RECHARGE DE GRANULATS

Seau de 1,3 kg, 2,6 kg et 5 kg.
 Billes d'hydroxyde de magnésium, granulométrie entre 5 et 10 mm, réagissent instantanément à la présence d'acide sulfurique issu des condensats.

| Contenance : | 1,3 KG | 2,6 KG | 5 KG |
|--------------|------------|------------|-------------|
| Prix : | 29,90 € HT | 55,30 € HT | 100,30 € HT |
| Réf : | 101244 | 101246 | 101249 |

LES + PRODUITS :

- ▶ Utilisation du lit de granulats optimisée par la présence du tube distributeur garantissant la répartition des condensats acides dans tout le bol.
- ▶ Soupapes de purge des gaz de chaque côté de la tête du filtre permettant ainsi une installation sans se soucier du sens de passage de l'évacuation.
- ▶ Entretien rapide sans démonter le filtre de l'évacuation PVC.



RECOMMANDATIONS POUR L'INSTALLATION ET L'ENTRETIEN


- ▶ Pour l'entretien, il est recommandé de porter des gants et des lunettes de protection contre les acides.
- ▶ Toujours commencer par vider le filtre du liquide neutralisé à l'aide de la vis de purge à la base du filtre.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES DU PRODUIT :

- ▶ Débit max : 3,5 L/h
- ▶ Pression : atmosphérique
- ▶ Quantité de granulats : 1 kg
- ▶ Puissance chaudière max : 25 kW
- ▶ Raccordement : PVC à coller DN 40 femelle

ENCOMBREMENT ET SCHÉMA TYPE D'INSTALLATION

- ▶ H 370 mm x L 265 mm x P 270 mm

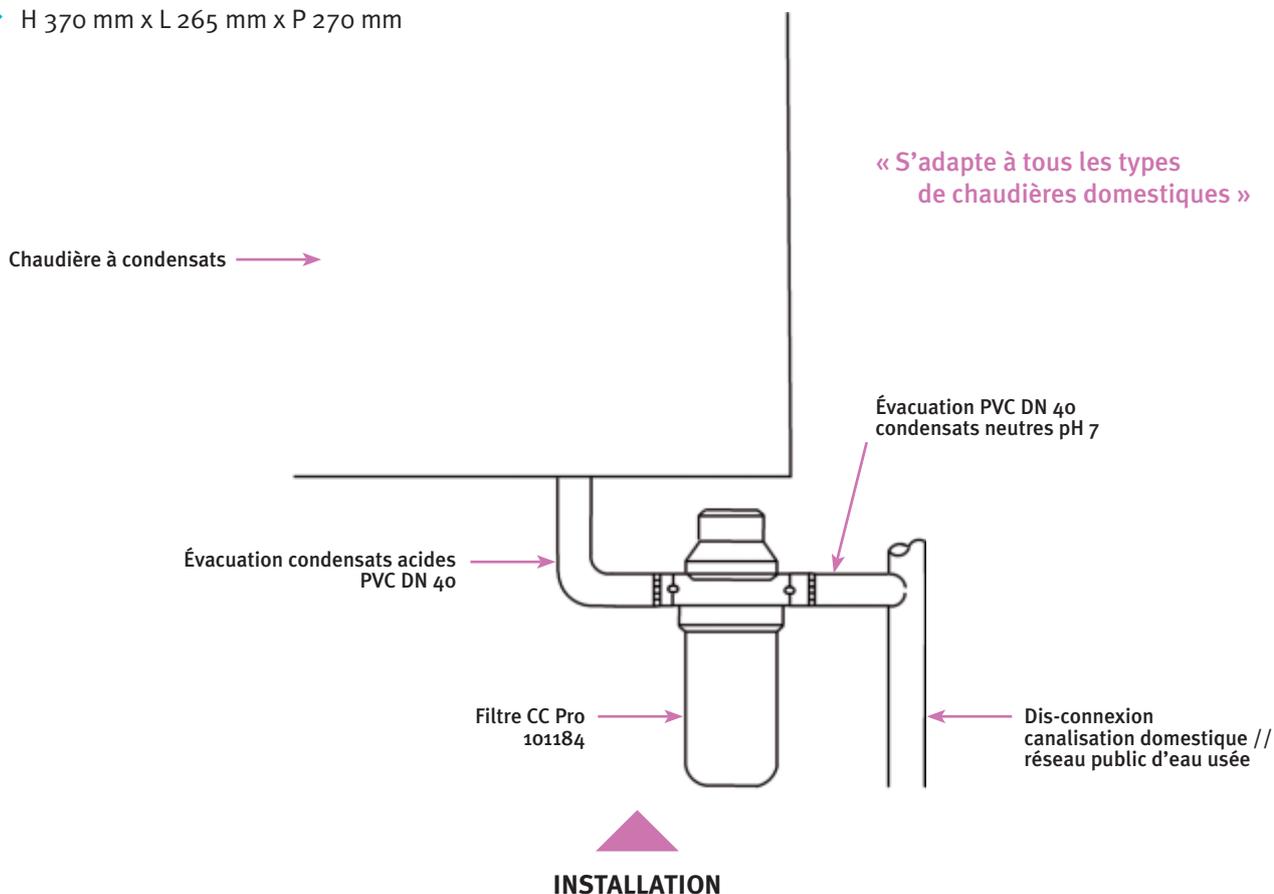

VOUS AVEZ BESOIN D'INFORMATIONS SUPPLÉMENTAIRES ?

▶ Contactez notre service technique N° Indigo : 0826 960 200



Les anti-bactéries

- FILTRE MK..... P.70 ◀
- LES CARTOUCHES CONFORT DE L'EAU..... P.72 ◀
- KIT DE FILTRATION SOUS ÉVIER..... P.74 ◀
- KIT DE PURIFICATION SOUS ÉVIER DIRECT PUR..... P.76 ◀
- OSMOSEUR..... P.78 ◀
- OSMOSEUR 5 ETAPES..... P.80 ◀
- STÉRILISATEUR UV HORIZONTAL..... P.82 ◀
- STÉRILISATEUR UV VERTICAL..... P.84 ◀
- KIT EAU DE PLUIE / FILTRE EAU DE PLUIE..... P.86 ◀





Votre Problématique

- ▶ Vous avez perdu le plaisir de boire l'eau du robinet ?
- ▶ Votre eau a un goût de chlore et une odeur désagréable ?



La solution Merkur : Le Filtre MK

- ▶ Le filtre simple MK permet avec sa cartouche filtrante une élimination des impuretés pour une eau du robinet agréable.
- ▶ Est compatible avec la plupart des cartouches existantes sur le marché international.
- ▶ Empêche les proliférations bactériennes par ses bols légèrement teintés.



Consommables et accessoires

CARTOUCHE CHARBON ACTIF FILTRANTE

Changement de la cartouche tous les 6 mois. Élimine le mauvais goût et les odeurs désagréables.

Prix : 34,70 € HT Réf : 101235

CARTOUCHE ANTI-NITRATE

Changement de la cartouche maximum tous les 18 mois et pour l'entretien, la tremper dans l'eau salée. Élimine la très grande majorité des nitrates contenus dans l'eau

Prix : 104,80 € HT Réf : 103598

CARTOUCHE MULTI-FONCTIONS

Changement de la cartouche maximum tous les ans. Anti-impuretés, anti-goût et odeurs, anti-métaux lourds, anti-bactéries.

Prix : 114,20 € HT Réf : 103932

CARTOUCHE CÉRAMIQUE

Changement de la cartouche maximum tous les ans. Anti-impuretés, anti-goût et odeurs, anti-métaux lourds, anti-bactéries, anti-virus.

Prix : 105,40 € HT Réf : 101228

FILTRE MK BOL OPAQUE

Prix : 47,20 € HT Réf : 103534



FILTRE MK 9" 3/4
RACCORDEMENT
F/F 20/27

Prix : 37,20 € HT

Réf : 101176

LES + PRODUITS :

- ▶ Compatible avec la plupart des cartouches existantes sur le marché.
- ▶ Existe en version bol opaque, évitant la prolifération bactérienne (réf. 103534).



CLÉ DE DESERRAGE

Pour faciliter l'ouverture du filtre.

Prix : 15 € HT Réf : 101303



ÉQUERRE

Pour fixer le filtre.

Prix : 8,60 € HT Réf : 101309



BY-PASS

Prix : 53,10 € HT Réf : 101175



RECOMMANDATIONS POUR L'INSTALLATION ET L'ENTRETIEN


- ▶ Nettoyage du bol à chaque changement de cartouche.
- ▶ Changement périodique de la cartouche contenue dans le filtre MK (maximum tous les ans ou 18 mois selon le modèle de cartouche choisie).
- ▶ Utiliser exclusivement du téflon en ruban (ou les mamelons spéciaux avec joints toriques) lors du raccordement.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES DU PRODUIT :

- ▶ Débit max : 1,5 m³/h
- ▶ Pression de service : 3 bars
- ▶ Pression max : 8 bars
- ▶ Température max : 45°C
- ▶ Raccordement : F/F 20/27

ENCOMBREMENT ET SCHÉMA TYPE D'INSTALLATION

- ▶ H 300 mm x L 120 mm

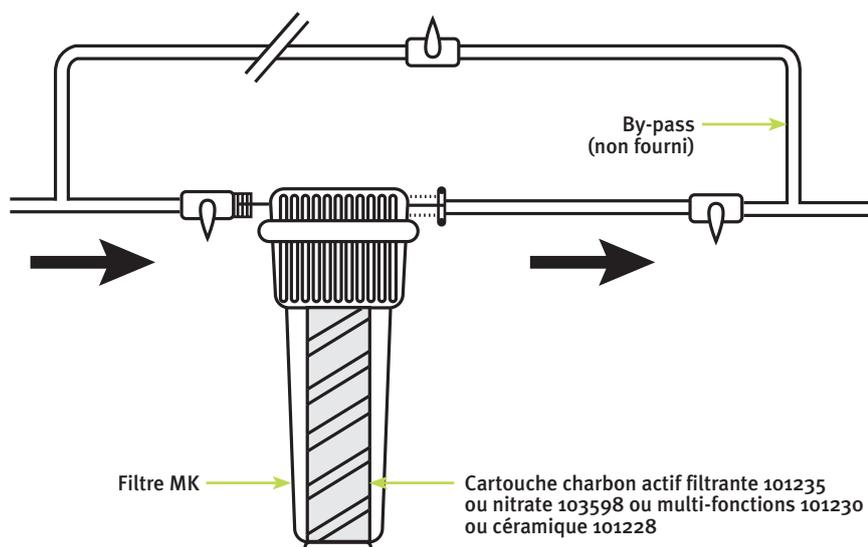

INSTALLATION

VOUS AVEZ BESOIN
D'INFORMATIONS SUPPLÉMENTAIRES ?

- ▶ Contactez notre service technique N° Indigo : 0826 960 200



LES CARTOUCHES CONFORT DE L'EAU

L'eau de boisson

- ▶ Le charbon actif est obtenu après plusieurs opérations d'oxydation ménagée (pyrolyse de coques de noix de coco, d'où son appellation végétale) qui permettent de le rendre plus poreux.
- ▶ La très grande porosité du charbon actif, de l'ordre de 1000 m² par gramme de charbon, lui confère un grand pouvoir d'adsorption. Ce processus est utilisé pour réduire voire éliminer la teneur en chlore, micropolluants organiques, métaux lourds (tel que le plomb ou le mercure) et autres produits nocifs qui participent au goût, à l'odeur ou encore à la coloration de l'eau.
- ▶ Afin de prévenir d'éventuelles développement bactérien, le charbon actif peut être imprégné d'argent. Ce procédé reconnu est aujourd'hui fréquemment utilisé.
- ▶ Le charbon actif est disponible sous deux formes :
 - Charbon actif en grain (CAG)
 - Charbon actif bloc (compacté, avec effet filtrant)



▶ CARTOUCHE CHARBON ACTIF EN GRAIN

De par son action de réduction du chlore présent dans l'eau, et qui lui confère le plus souvent mauvais goût et odeur, le charbon actif vous permet de retrouver une eau agréable à boire.

Durée de vie : 6 mois

| | | | |
|--------|------------|-------|--------|
| Prix : | 34,10 € HT | Réf : | 101229 |
|--------|------------|-------|--------|



▶ CARTOUCHE CHARBON ACTIF FILTRANTE

Ce filtre a une double action :

- ✓ Supprime les impuretés en suspension dans l'eau de taille supérieure à 10 microns.
- ✓ Élimine le chlore et les micros-polluants de taille supérieure à 25 microns et préserve les sels minéraux.

Durée de vie : 6 mois

| | | | |
|--------|------------|-------|--------|
| Prix : | 34,70 € HT | Réf : | 101235 |
|--------|------------|-------|--------|



▶ CARTOUCHE CHARBON ACTIF 2 EN 1

Ce filtre a une double action :

- ✓ Supprime les impuretés en suspension dans l'eau de taille supérieure à 10 microns.
- ✓ Élimine le chlore et les micros-polluants de taille supérieure à 10 microns et préserve les sels minéraux.

Durée de vie : 12 mois

| | | | |
|--------|------------|-------|--------|
| Prix : | 34,70 € HT | Réf : | 103933 |
|--------|------------|-------|--------|



▶ CARTOUCHE CHARBON ACTIF 3 EN 1

Ce filtre haute performance est multi-fonctions :

- ✓ Élimine les micros-polluants de taille supérieure à 0,50 micron.
- ✓ Élimine le chlore, le goût et les odeurs en préservant les sels minéraux.
- ✓ Anti-bactéries et anti-pesticides grâce à un traitement ions Argent.

Durée de vie : 12 mois

| | | | |
|--------|-------------|-------|--------|
| Prix : | 114,20 € HT | Réf : | 103932 |
|--------|-------------|-------|--------|



RECOMMANDATIONS POUR L'INSTALLATION ET L'ENTRETIEN

- ▶ Fermer l'arrivée d'eau générale, desserrer la vis de dépression pour évacuer la pression puis ouvrir le filtre avec la clé de desserrage, pour le filtre MK (réf. 101303) et pour le filtre MK Pro (réf. 101304). Remplacer la cartouche, refermer le filtre et rouvrir l'arrivée d'eau.
- ▶ Pour une utilisation quotidienne, fréquence de changement de la cartouche tous les 6 à 12 mois selon le modèle de la cartouche choisi.
- ▶ Pour les cartouches charbon actif en grain et charbon actif 2 en 1, les renouveler dès que le goût et les odeurs reviennent.
- ▶ En cas d'absence prolongée, enlever la cartouche du filtre et la conserver dans un milieu sain et sec.

COMPATIBILITÉ

- ▶ Filtre MK (réf. 101176, 103857 et 104529)
- ▶ Filtre MK Pro (réf. 101177)
- ▶ Station Triplex pour la cartouche charbon actif en grain (réf. 103988)

CERTIFICATS

- ▶ Nos cartouches sont fabriquées en France par nos soins.
- ▶ Nos cartouches disposent d'une attestation de conformité sanitaire (ACS) tel que le prévoit la réglementation française.
- ▶ Le polyphosphate et le silicophosphate utilisés sont fabriqués par nos soins et sont conformes à la norme NF-EN 12915-1.



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES DU PRODUIT

| CATÉGORIE | RÉFÉRENCE | COMPOSITION | ANTI-GOÛT ANTI-ODEUR | ANTI-IMPURETÉS | ANTI-BACTÉRIES ANTI-PESTICIDES | FILTRATION (μ) | DURÉE DE VIE (mois) | POIDS MATIÈRE (gr) | PRIX |
|-------------------------|-----------|------------------|-------------------------|----------------|-----------------------------------|----------------|---------------------|--------------------|-------------|
| Charbon actif | 101229 | Charbon en grain | ✓ | - | - | - | 6 | 400 | 34,10 € HT |
| Charbon actif filtrante | 101235 | Charbon en grain | ✓ | ✓ | - | 25 | 6 | 150 | 34,70 € HT |
| Charbon actif 2 en 1 | 103933 | Charbon bloc | ✓ | ✓ | - | 10 | 12 | 400 | 34,70 € HT |
| Charbon actif 3 en 1 | 103932 | Charbon bloc | ✓ | ✓ | ✓ | 0,5 | 12 | 400 | 114,20 € HT |

VOUS AVEZ BESOIN
D'INFORMATIONS SUPPLÉMENTAIRES ?

▶ Contactez notre service technique N° Indigo : 0826 960 200



KIT DE FILTRATION SOUS ÉVIER

Les anti-bactéries




Votre Problématique

- ▶ Vous souhaitez améliorer la qualité gustative de votre eau ?
- ▶ Votre eau est parfois colorée ou malodorante ?
- ▶ Vous souhaitez vous assurer de l'élimination des métaux lourds contenus dans l'eau ?



La solution Merkur : Le kit filtration sous évier

- ▶ Stoppe toute impureté présente dans l'eau et de taille supérieure à 25 microns.
- ▶ Élimine les problèmes de goût, d'odeur ou encore de couleur de votre eau de consommation.
- ▶ Fixe les métaux lourds, micropolluants organiques, chlore...
- ▶ Cartouche compatible pour filtration réfrigérateur américain.

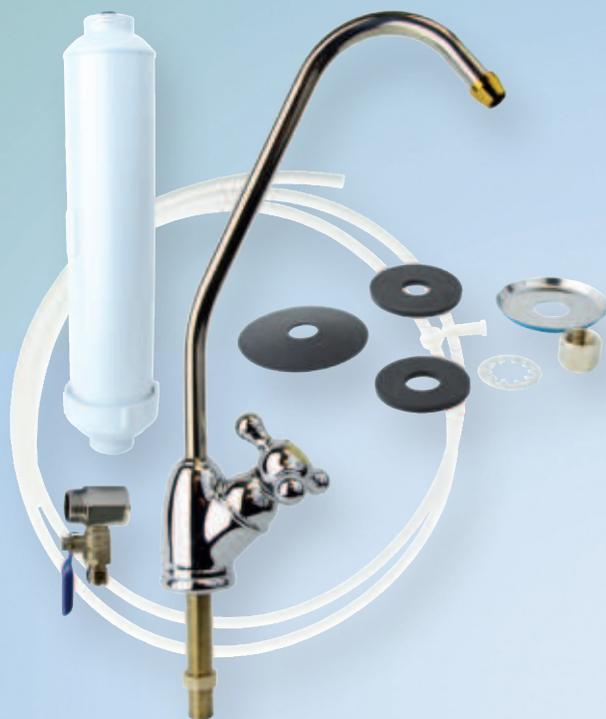

| | |
|--------|-----------------------------|
| Prix : | 45,90 €^{HT} |
| Réf : | 104060 |

LES + PRODUITS :

- ▶ Eau de boisson de haute qualité à volonté
- ▶ Livré avec kit d'installation rapide + robinet
- ▶ Double procédé de filtration et affinage en 1 seul filtre
- ▶ Cartouche longue durée compatible réfrigérateur américain



Consommables et accessoires



CARTOUCHE FILTRATION SOUS ÉVIER

| | | | |
|--------|-----------------------|-------|---------|
| Prix : | 25,95 € ^{HT} | Réf : | 104,596 |
|--------|-----------------------|-------|---------|



RECOMMANDATIONS POUR L'INSTALLATION ET L'ENTRETIEN


- ▶ Pour l'entretien et pour éviter les pertes de charge, il est conseillé d'installer l'appareil au plus près du point d'eau.
- ▶ Pour garantir une complète efficacité de l'appareil, le changement de la cartouche au retour des vacances est recommandé.
- ▶ A installer dans un endroit sec et à l'abri de la lumière

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES DU PRODUIT :

- ▶ Pression min : 1,5 bars
- ▶ Pression max : 5 bars
- ▶ Température : 4 à 35° C
- ▶ Débit maximal : 2 L /min
- ▶ Durée de vie : 3000 L ou 6 mois

ENCOMBREMENT ET SCHÉMA TYPE D'INSTALLATION

- ▶ Dimensions: H 260 mm x L 55 mm (diamètre)

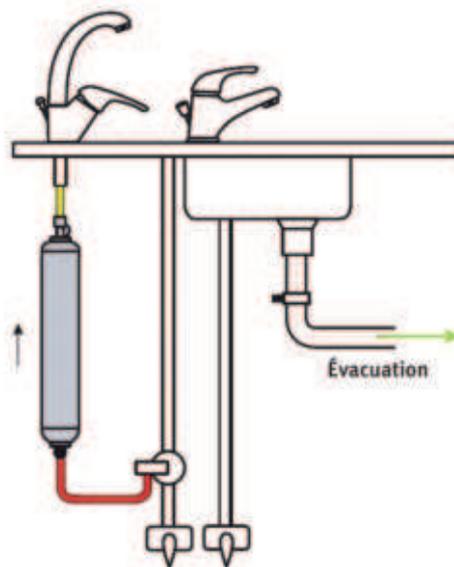

▲
INSTALLATION

VOUS AVEZ BESOIN
D'INFORMATIONS SUPPLÉMENTAIRES ?

- ▶ Contactez notre service technique N° Indigo : 0826 960 200

KIT DE PURIFICATION SOUS ÉVIER DIRECT PUR

Les anti-bactéries



Votre Problématique

- ▶ Vous avez perdu le plaisir de boire l'eau du robinet ?
- ▶ Votre eau a un goût de chlore et une odeur désagréable ?



La solution Merkur : Le Direct Pur

- ▶ Stoppe les impuretés par une filtration 25 microns.
- ▶ Élimine les molécules chimiques et les micro-organismes par ultrafiltration en conservant tous les minéraux essentiels à la santé.
- ▶ Élimine le goût du chlore dans l'eau.
- ▶ Élimine les métaux lourds.



Consommables et accessoires

CARTOUCHE FILTRE ANTI-SÉDIMENTS

Changement de la cartouche maximum tous les 6 mois. Élimine les particules en suspension comme le sable et les particules issues des canalisations transportées par l'eau. Protège la membrane TFC et la cartouche pré-carbone.

| | | | |
|--------|------------|-------|--------|
| Prix : | 15,30 € HT | Réf : | 101279 |
|--------|------------|-------|--------|

CARTOUCHE PRÉ-FILTRE CHARBON ACTIF

Changement de la cartouche maximum tous les 6 mois. Élimine les chlorines pour éviter l'hydrolyse de la membrane TFC. Absorbe les molécules organiques dangereuses contenues dans l'eau.

| | | | |
|--------|------------|-------|--------|
| Prix : | 28,10 € HT | Réf : | 101281 |
|--------|------------|-------|--------|

CARTOUCHE POST-FILTRE CHARBON ACTIF

Changement de la cartouche maximum tous les ans. Élimine le goût de l'eau et absorbe quelques molécules organiques dangereuses de l'eau qui pourraient être encore présentes.

| | | | |
|--------|------------|-------|--------|
| Prix : | 22,50 € HT | Réf : | 101282 |
|--------|------------|-------|--------|

CARTOUCHE MEMBRANE ULTRA FILTRATION TFC

Changement de la cartouche maximum tous les ans. Élimine, par sa micro-porosité, les molécules chimiques dangereuses et les micro-organismes (ex : bactéries, algues et champignons) tout en conservant les minéraux essentiels à l'organisme.

| | | | |
|--------|------------|-------|--------|
| Prix : | 52,50 € HT | Réf : | 101280 |
|--------|------------|-------|--------|



| | |
|--------|----------|
| Prix : | 283 € HT |
| Réf : | 101211 |

LES + PRODUITS :

- ▶ Changement des consommables facilité par le système «Push and Clips».
- ▶ Changement ultra rapide des 4 consommables (moins de 30 secondes).
- ▶ Chaque consommable a un coloris différent facilitant le changement.
- ▶ Changement des cartouches sans couper l'eau.
- ▶ Kit complet permettant une mise en service de l'installation immédiate et rapide.

ROBINET 1 VOIE

| | | | |
|--------|------------|-------|--------|
| Prix : | 73,65 € HT | Réf : | 101351 |
|--------|------------|-------|--------|

ROBINET 3 VOIES STANDARD BLANC

| | | | |
|--------|-------------|-------|--------|
| Prix : | 257,50 € HT | Réf : | 103980 |
|--------|-------------|-------|--------|

ROBINET 3 VOIES SECURISE BLANC

| | | | |
|--------|-------------|-------|--------|
| Prix : | 195,70 € HT | Réf : | 104004 |
|--------|-------------|-------|--------|

ROBINET 3 VOIES SUPER LUXE BLANC

| | | | |
|--------|-------------|-------|--------|
| Prix : | 396,55 € HT | Réf : | 104005 |
|--------|-------------|-------|--------|





RECOMMANDATIONS POUR L'INSTALLATION ET L'ENTRETIEN


- ▶ Pour l'entretien et pour éviter les pertes de charge, il est conseillé d'installer l'appareil au plus près du point d'eau.
- ▶ Pour garantir une complète efficacité de l'appareil, le changement des cartouches au retour des vacances est recommandé.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES DU PRODUIT :

- ▶ Débit max : 0,2 m³/h
- ▶ Pression de service : 3,5 bars
- ▶ Pression max : 8 bars
- ▶ Température : de 4°C à 40°C
- ▶ Raccordement : 1/4"

ENCOMBREMENT ET SCHÉMA TYPE D'INSTALLATION

- ▶ H 325 mm x L 290 mm x P 70 mm

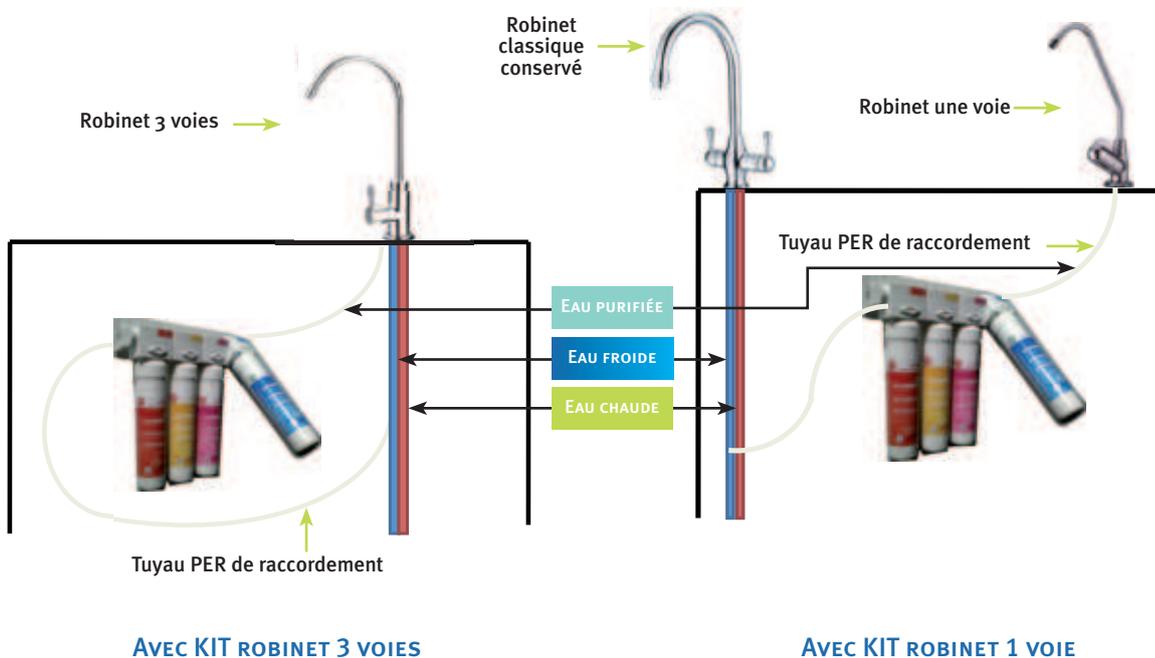

▲
INSTALLATION

VOUS AVEZ BESOIN
D'INFORMATIONS SUPPLÉMENTAIRES ?

- ▶ Contactez notre service technique N° Indigo : 0826 960 200



OSMOSEUR

Les anti-bactéries



Votre Problématique

- ▶ Vous avez des résidus de plomb dans vos canalisations et votre eau a un goût de chlore ?
- ▶ Vous recherchez un vrai traitement contre le goût et les odeurs ?



La solution Merkur : L'Osmoseur

- ▶ Élimine les matières organiques et les impuretés contenues dans l'eau.
- ▶ Enlève les bactéries présentes dans l'eau.

Existe aussi :

OSMOSEUR + POMPE PERMEAT

| | |
|--------|---------------------|
| Prix : | 1164,10 € HT |
| Réf : | 101208 |

OSMOSEUR + POMPE BOOSTER

| | |
|--------|---------------------|
| Prix : | 1224,40 € HT |
| Réf : | 104001 |

| | |
|--------|-----------------|
| Prix : | 727 € HT |
| Réf : | 103584 |

LES + PRODUITS :

- ▶ Permet l'absorption de bas et haut poids moléculaires de matières organiques
- ▶ Ballon de réserve d'eau d'environ 10 L



Consommables et accessoires

CARTOUCHE CHARBON ACTIF

Changement de la cartouche maximum tous les 6 mois. Élimine le mauvais goût et les odeurs désagréables.

| | | | |
|--------|------------|-------|--------|
| Prix : | 25,40 € HT | Réf : | 101168 |
|--------|------------|-------|--------|

CARTOUCHE CELLULOSE ANTI-SÉDIMENTS

Changement de la cartouche maximum tous les 6 mois. Filtre les impuretés contenues dans l'eau.

| | | | |
|--------|------------|-------|--------|
| Prix : | 30,90 € HT | Réf : | 101167 |
|--------|------------|-------|--------|

MEMBRANE TFC

| | | | |
|--------|-------------|-------|--------|
| Prix : | 103,60 € HT | Réf : | 101166 |
|--------|-------------|-------|--------|

CARTOUCHE FILTRANTE EN LIGNE DE FINITION CHARBON ACTIF

| | | | |
|--------|------------|-------|--------|
| Prix : | 43,50 € HT | Réf : | 101165 |
|--------|------------|-------|--------|



RECOMMANDATIONS POUR L'INSTALLATION ET L'ENTRETIEN


- ▶ Pour l'entretien et pour éviter les pertes de charge, il est conseillé d'installer l'appareil au plus près du point d'eau.
- ▶ Pour garantir une complète efficacité de l'appareil, le changement des cartouches au retour des vacances est recommandé.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES DU PRODUIT :

- ▶ Débit max : 0,0055 m³/h
- ▶ Température : 4 à 35° C
- ▶ Pression max : 4 bars
- ▶ Raccordement : 1/4 "

ENCOMBREMENT ET SCHÉMA TYPE D'INSTALLATION

- ▶ Osmoseur : H 450 mm x L 380 mm x P 140 mm
- ▶ Réservoir : H 400 mm x L 300 mm (diamètre)

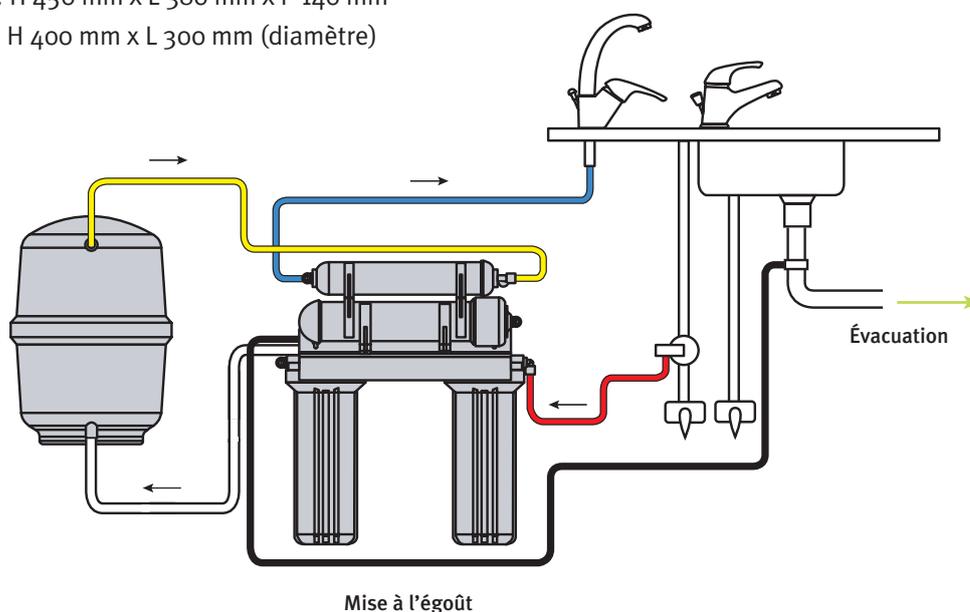

INSTALLATION

VOUS AVEZ BESOIN
D'INFORMATIONS SUPPLÉMENTAIRES ?

- ▶ Contactez notre service technique N° Indigo : 0826 960 200



OSMOSEUR 5 ÉTAPES

Les anti-bactéries



Votre Problématique

- ▶ Vous avez des résidus de plomb dans vos canalisations et votre eau a un goût de chlore ?
- ▶ Vous recherchez un vrai traitement contre le goût et les odeurs ?
- ▶ Vous recherchez une eau pure pour la préparation de vos boissons chaudes, la cuisson de vos aliments, la préparation de vos biberons, ou encore pour votre centrale vapeur ?



La solution Merkur : L'Osмосeur 5 étapes

- ▶ Élimine les matières organiques et les impuretés contenues dans l'eau.
- ▶ Stoppe les bactéries, virus, et micro polluants présents dans l'eau.
- ▶ Procure une eau pure sans goût ni odeur, idéale pour les applications les plus sensibles.



Consommables et accessoires

MEMBRANE FILMTECH 50 GPD ACS

| | | | |
|--------|------------|-------|--------|
| Prix : | 49,90 € HT | Réf : | 104541 |
|--------|------------|-------|--------|

CARTOUCHE POST-FILTRE CHARBON ACTIF 6 MOIS ACS

| | | | |
|--------|------------|-------|--------|
| Prix : | 14,90 € HT | Réf : | 104542 |
|--------|------------|-------|--------|

KIT RECHARGE OSMOSEUR 6 MOIS

| | | | |
|--------|------------|-------|--------|
| Prix : | 19,50 € HT | Réf : | 104543 |
|--------|------------|-------|--------|

| | |
|--------|-----------------|
| Prix : | 189 € HT |
| Réf : | 104540 |

LES + PRODUITS :

- ▶ Eau de boisson de haute qualité à volonté
- ▶ Livré avec réservoir de stockage d'eau osmosée de 11 L et kit d'installation
- ▶ Membrane de haute qualité ACS
- ▶ Vanne de contrôle automatique
- ▶ Livré avec robinet et kit de raccordement rapide



RECOMMANDATIONS POUR L'INSTALLATION ET L'ENTRETIEN


- ▶ Pour l'entretien et pour éviter les pertes de charge, il est conseillé d'installer l'appareil au plus près du point d'eau.
- ▶ Pour garantir une complète efficacité de l'appareil, le changement des cartouches au retour des vacances est recommandé.
- ▶ Les 2 cartouches filtrantes, les 2 cartouches au charbon actif, et la membrane d'osmose doivent être changées régulièrement. En fonction de la qualité de votre eau, il peut être nécessaire de les changer plus souvent.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES DU PRODUIT :

- ▶ Production par 24h : 190 L
- ▶ Température : 5 à 45° C
- ▶ Pression de service : 3 bars
- ▶ Pression max : 10 bars
- ▶ Volume réservoir : 11,35 L
- ▶ Raccordement : 1/4 "

ENCOMBREMENT ET SCHÉMA TYPE D'INSTALLATION

- ▶ Osmoseur : H 450 mm x L 380 mm x P 140 mm
- ▶ Réservoir : H 400 mm x L 300 mm (diamètre)

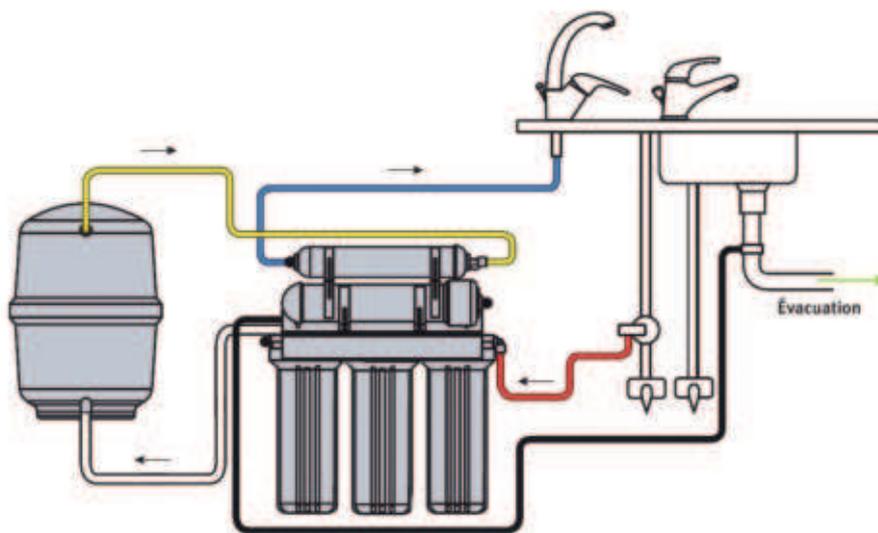

Mise à l'égoût

INSTALLATION

VOUS AVEZ BESOIN
D'INFORMATIONS SUPPLÉMENTAIRES ?

- ▶ Contactez notre service technique N° Indigo : 0826 960 200


STÉRILISATEUR UV HORIZONTAL

Les anti-bactéries



Votre Problématique

- ▶ Vous voulez utiliser l'eau issue de votre puits ou de votre récupérateur d'eau de pluie pour alimenter un ou plusieurs points d'eau dans votre maison (toilettes, machine à laver...)?
- ▶ Vous recherchez un produit qui vous permette de purifier cette eau et supprimer les bactéries présentes dans cette eau?

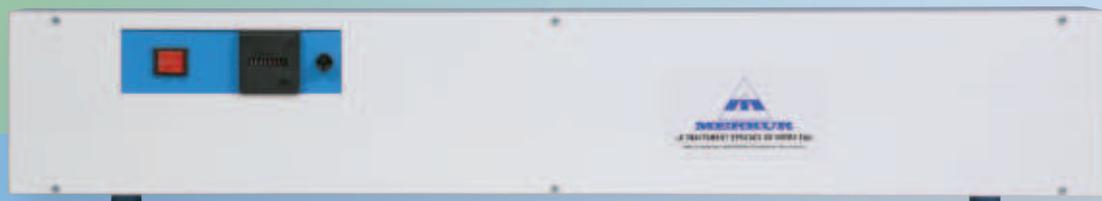

La solution Merkur : L'UV Horizontal

- ▶ Inactive les bactéries, les virus, les levures et différentes moisissures.
- ▶ Ne modifie pas la composition chimique de l'eau.



Consommables et accessoires

CARTOUCHE FILTRANTE 9" 3/4 5μ

Changement de la cartouche maximum tous les 6 mois ou tous les ans pour la cartouche longue durée. Pour une filtration progressive et en profondeur des impuretés contenues dans l'eau de taille supérieure à 5 microns.

| | | | |
|--------|-----------|-------|--------|
| Prix : | 7,90 € HT | Réf : | 101241 |
|--------|-----------|-------|--------|

CARTOUCHE FILTRANTE 9" 3/4 5μ LONGUE DURÉE

| | | | |
|--------|------------|-------|--------|
| Prix : | 15,40 € HT | Réf : | 103938 |
|--------|------------|-------|--------|

CARTOUCHE FILTRANTE 9" 3/4 25μ

Changement de la cartouche maximum tous les 6 mois ou tous les ans pour la cartouche longue durée. Pour une filtration progressive et en profondeur des impuretés contenues dans l'eau de taille supérieure à 25 microns.

| | | | |
|--------|-----------|-------|--------|
| Prix : | 6,40 € HT | Réf : | 101238 |
|--------|-----------|-------|--------|

CARTOUCHE FILTRANTE 9" 3/4 25μ LONGUE DURÉE

| | | | |
|--------|------------|-------|--------|
| Prix : | 12,40 € HT | Réf : | 101240 |
|--------|------------|-------|--------|

CELLULE PHOTO-ÉLECTRIQUE

| | |
|--------|-------------|
| Prix : | 630,70 € HT |
| Réf : | 101205 |



| | |
|--------|-------------|
| Prix : | 909,60 € HT |
| Réf : | 101201 |

| | | | | | |
|-------------|---------|--------|--------------|-------|--------|
| Existe en : | UV 4001 | Prix : | 1106,70 € HT | Réf : | 101203 |
| | UV 6001 | Prix : | 1837,10 € HT | Réf : | 101204 |

LES + PRODUITS :

- ▶ Entrée à gauche ou à droite.
- ▶ Idéal pour la récupération d'eau de pluie.
- ▶ Associé à une cellule photoélectrique, l'utilisateur est prévenu de façon sonore et visuelle de la baisse d'intensité du rayonnement ultra-violet dans la chambre de traitement.

LAMPE UV 1800

Durée de vie de lampe 8000 h.

| | | | |
|--------|-------------|-------|--------|
| Prix : | 103,50 € HT | Réf : | 101187 |
|--------|-------------|-------|--------|

LAMPE UV 4001 & 6001

Durée de vie de lampe 8000 h.

| | | | |
|--------|-------------|-------|--------|
| Prix : | 210,90 € HT | Réf : | 101199 |
|--------|-------------|-------|--------|

LAMPE UV 4000 & 6000

Durée de vie de lampe 8000 h.

| | | | |
|--------|-------------|-------|--------|
| Prix : | 210,90 € HT | Réf : | 101200 |
|--------|-------------|-------|--------|

TUBE QUARTZ UV 1800, 4000, 4001, 6000 & 6001

| | | | |
|--------|-------------|-------|--------|
| Prix : | 118,90 € HT | Réf : | 101188 |
|--------|-------------|-------|--------|

JOINT POUR TUBE QUARTZ UV 1800, UV 4001 & UV 6001

| | | | |
|--------|-----------|-------|--------|
| Prix : | 8,10 € HT | Réf : | 101329 |
|--------|-----------|-------|--------|



RECOMMANDATIONS POUR L'INSTALLATION ET L'ENTRETIEN

- ▶ Penser à prévoir un dégagement de 1 mètre pour le changement de la lampe.
- ▶ Mise en place d'une station double filtration en amont de l'appareil (pour l'UV 1800 et l'UV 4001 : un filtre duplex MK réf. 101209 avec une cartouche filtrante 25 microns réf. 101238 et avec une cartouche filtrante 5 microns réf. 101241 et pour l'UV 6001, 2 filtres MK en 20" raccordement 26/34 réf. 104002 avec une cartouche filtrante 25 microns réf. 103602 et une cartouche filtrante 5 microns réf. 103856).
- ▶ Pour faciliter l'entretien, sans interrompre la circulation de l'eau, la mise en place d'un by-pass est conseillée (réf. 101175).
- ▶ Poser si nécessaire un réducteur de débit pour les eaux les plus riches en bactéries.
- ▶ Contrôler régulièrement la qualité de l'eau à traiter (surtout pour les eaux de forages ou de rivières).
- ▶ Associer une cellule photoélectrique connectée directement sur la chambre de traitement afin de prévenir du changement de la lampe UV.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES DU PRODUIT :

| | VERSION 1800 | VERSION 4001 | VERSION 6001 |
|---------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|
| ▶ Débit max : | 1,8 m ³ /h | 4 m ³ /h | 6 m ³ /h |
| ▶ Pression max : | 4 bars | 4 bars | 4 bars |
| ▶ Température max : | 40°C | 40°C | 40°C |
| ▶ Alimentation : | 230 V | 230 V | 230 V |
| ▶ Durée de vie de lampe : | 8000 h | 8000 h | 8000 h |

NB : alternatives possibles

Stérilisateur UV 4001



| | |
|--------|--------------|
| Prix : | 1106,70 € HT |
| Réf : | 101203 |


Stérilisateur UV 6001



| | |
|--------|--------------|
| Prix : | 1837,10 € HT |
| Réf : | 101204 |

ENCOMBREMENT ET SCHÉMA TYPE D'INSTALLATION

- ▶ UV 1800 & 4001 : H 975 mm x L 160 mm x P 85 mm → Raccordement : M/M 20/27
- ▶ UV 6001 : H 900 mm x L 285 mm x P 100 mm → Raccordement : M/M 26/34

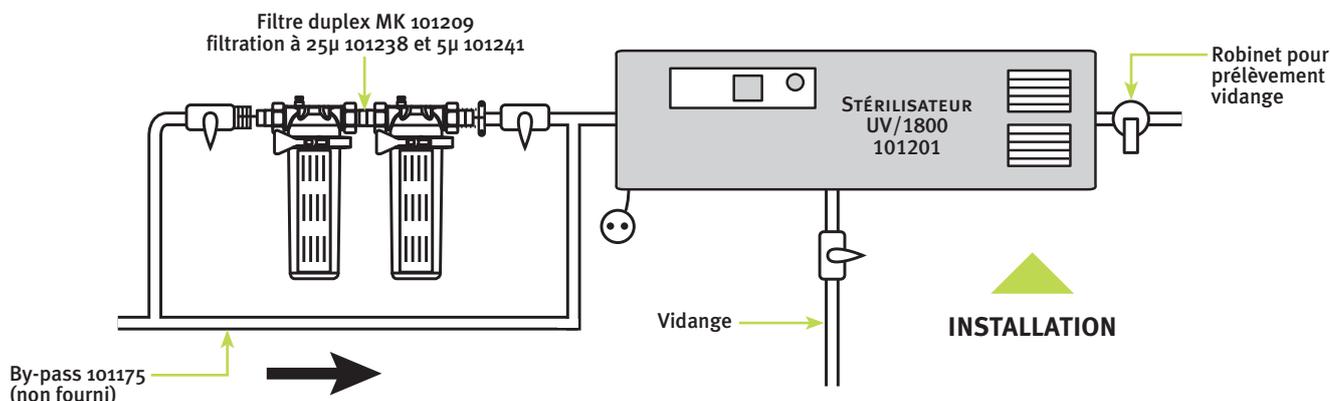

VOUS AVEZ BESOIN D'INFORMATIONS SUPPLÉMENTAIRES ?

▶ Contactez notre service technique N° Indigo : 0826 960 200



STÉRILISATEUR UU VERTICAL

UU220 - UU410

Les anti-bactéries



Votre Problématique

- ▶ Vous voulez utiliser l'eau issue de votre puits ou de votre récupérateur d'eau de pluie pour alimenter un ou plusieurs points d'eau dans votre maison (toilettes, machine à laver...)?
- ▶ Vous recherchez un produit qui vous permette de purifier cette eau et supprimer les bactéries présentes dans cette eau?



▲ UV220

| | |
|--------|---------------------|
| Prix : | 1088,30 € HT |
| Réf : | 101206 |



La solution Merkur : L'UU Vertical

- ▶ Inactive les bactéries, les virus, les levures et différentes moisissures.
- ▶ Ne modifie pas la composition chimique de l'eau.
- ▶ Teneur en sels minéraux conservée. Aucun produit résiduel chimique généré.



Consommables et accessoires



▲ UV410

| | |
|--------|---------------------|
| Prix : | 1166,10 € HT |
| Réf : | 101207 |



CARTOUCHE FILTRANTE 9" 3/4 5µ

Changement de la cartouche maximum tous les 6 mois ou tous les ans pour la cartouche longue durée. Pour une filtration progressive et en profondeur des impuretés contenues dans l'eau de taille supérieure à 5 microns.

| | | | |
|--------|-----------|-------|--------|
| Prix : | 7,90 € HT | Réf : | 101241 |
|--------|-----------|-------|--------|

CARTOUCHE FILTRANTE 9" 3/4 5µ LONGUE DURÉE

| | | | |
|--------|------------|-------|--------|
| Prix : | 15,40 € HT | Réf : | 103938 |
|--------|------------|-------|--------|



CARTOUCHE FILTRANTE 9" 3/4 25µ

Changement de la cartouche maximum tous les 6 mois ou tous les ans pour la cartouche longue durée. Pour une filtration progressive et en profondeur des impuretés contenues dans l'eau de taille supérieure à 25 microns.

| | | | |
|--------|-----------|-------|--------|
| Prix : | 6,40 € HT | Réf : | 101238 |
|--------|-----------|-------|--------|

CARTOUCHE FILTRANTE 9" 3/4 25µ LONGUE DURÉE

| | | | |
|--------|------------|-------|--------|
| Prix : | 12,40 € HT | Réf : | 101240 |
|--------|------------|-------|--------|



CELLULE PHOTO-ÉLECTRIQUE

| | | | |
|--------|-------------|-------|--------|
| Prix : | 630,70 € HT | Réf : | 101205 |
|--------|-------------|-------|--------|

LAMPE UV

Durée de vie de la lampe 8000 h.

| | | | | |
|--------|--------|-------------|-------|--------|
| UV 220 | Prix : | 112,70 € HT | Réf : | 101197 |
| UV 410 | Prix : | 92,10 € HT | Réf : | 101196 |

LES + PRODUITS :

- ▶ Idéal pour la récupération d'eau de pluie par son faible encombrement.
- ▶ Le coffret électrique est librement fixé dans un rayon de 70 cm autour de l'appareil.
- ▶ Associé à une cellule photoélectrique, tout utilisateur est prévenu de façon sonore et visuelle de la baisse d'intensité du rayonnement ultra-violet dans la chambre de traitement.

TUBE QUARTZ

| | | | | |
|--------|--------|------------|-------|--------|
| UV 220 | Prix : | 69,70 € HT | Réf : | 103544 |
| UV 410 | Prix : | 69,70 € HT | Réf : | 101198 |

JOINT TUBE QUARTZ UV 220 ET UV 410

| | | | |
|--------|--------|-------|--------|
| Prix : | 9 € HT | Réf : | 101332 |
|--------|--------|-------|--------|



RECOMMANDATIONS POUR L'INSTALLATION ET L'ENTRETIEN


- Mise en place d'une double filtration en amont de l'appareil (filtre duplex MK réf. 101209 avec une cartouche filtrante 25 microns réf. 101238 et une cartouche filtrante 5 microns réf. 101241).
- Pour faciliter l'entretien, sans interrompre la circulation de l'eau, la mise en place d'un by-pass est conseillée (réf. 101175).
- Poser si nécessaire un réducteur de débit pour les eaux les plus riches en bactéries.
- Contrôler régulièrement la qualité de l'eau à traiter (surtout pour les eaux de forages ou de rivières).
- Associer une cellule photoélectrique connectée directement sur la chambre de traitement afin de prévenir du changement de la lampe UV.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES DU PRODUIT :

| | VERSION 220 | VERSION 410 |
|---------------------------------|-----------------------|-----------------------|
| ▶ Débit max : | 1,3 m ³ /h | 2,5 m ³ /h |
| ▶ Pression de service : | 8 bars | 8 bars |
| ▶ Raccordement : | 3/4" | 3/4" |
| ▶ Alimentation : | 230 V | 230 V |
| ▶ Durée de vie de la lampe UV : | 8000 h | 8000 h |

ENCOMBREMENT ET SCHÉMA TYPE D'INSTALLATION

- ▶ Version 220 : H 290 mm (chambre + couvercle gris) x L 140 mm (diamètre couvercle + sortie)
- ▶ Version 410 : H 480 mm (chambre + couvercle gris) x L 140 mm (diamètre couvercle + sortie)

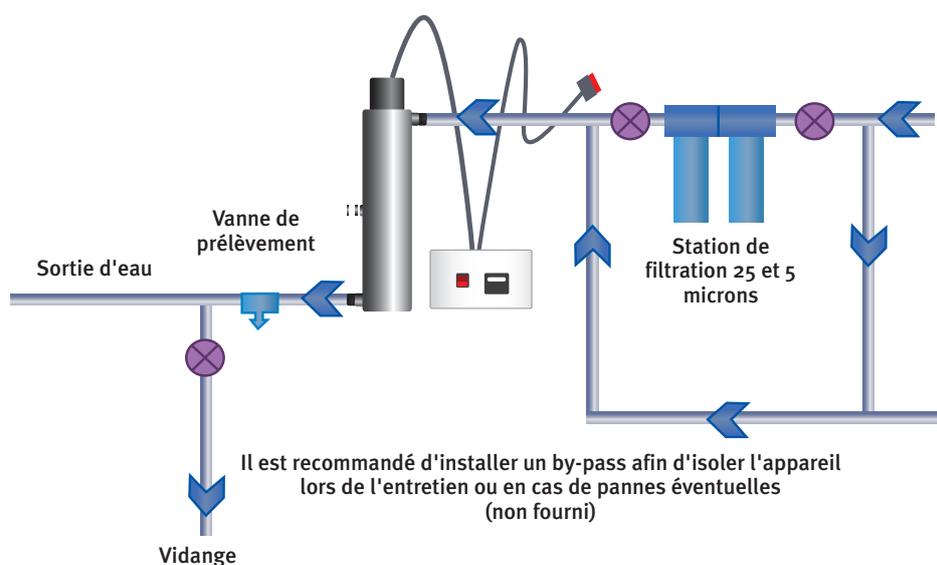

INSTALLATION

VOUS AVEZ BESOIN D'INFORMATIONS SUPPLÉMENTAIRES ?

▶ Contactez notre service technique N° Indigo : 0826 960 200



KIT EAU DE PLUIE ET FILTRE EAU DE PLUIE

Les anti-bactéries



Composition du kit :

- ▶ Ce kit complet, disposé dans une station de filtration composée de 3 filtres simples en série (cf. en bas à droite), assure un traitement efficace de l'eau de pluie.
- ▶ Raccordé entre votre réservoir à eau de pluie et votre installation, ce kit permet de traiter l'eau de pluie en 3 étapes :



PRÉ-FILTRE LAVABLE EAU DE PLUIE

- ▶ Ce filtre lavable protège votre installation eau de pluie contre les impuretés de taille supérieure à 50 microns, accumulées sur les zones de collecte et de stockage de l'eau (toits, gouttières, cuves...).
- ▶ Entretien recommandé : tous les 3 mois au maximum, frotter avec une brosse souple.
- ▶ À renouveler tous les 12 mois maximum.



CARTOUCHE ANTI-SÉDIMENTS

- ▶ Ce filtre protège votre installation eau de pluie contre les impuretés (toits, gouttières, cuves...).
- ▶ À renouveler tous les 12 mois maximum.
- ▶ La cartouche en fibre polypropylène bobinée assure une fine filtration de 25 microns de par sa forte capacité de rétention et de faible relargage.



CARTOUCHE CHARBON ACTIF

- ▶ Ce filtre évite la présence de métaux lourds, accumulés au contact des toits ou des gouttières. Le charbon actif fixe les polluants organiques entraînés par l'eau de pluie, ou issus de la décomposition des végétaux. Il supprime les mauvaises odeurs pouvant provenir de l'eau stagnante.
- ▶ À renouveler tous les 12 mois maximum.



| | |
|--------|-------------------|
| Prix : | 57,60 € HT |
| Réf : | 103935 |

LES + PRODUITS :

- ▶ Ce kit complet est la solution idéale pour filtrer l'eau de pluie. Il évite les désagréments liés aux particules qui peuvent obstruer ou abîmer votre installation.
- ▶ La cartouche charbon actif évite les mauvaises odeurs qui peuvent provenir de l'eau stagnante.



Photo non contractuelle



| | |
|--------|--------------------|
| Prix : | 167,10 € HT |
| Réf : | 103988 |

LES + PRODUITS :

- ▶ Raccordement hydraulique facilité par son alignement sur le réseau.
- ▶ Idéal pour la récupération d'eau de pluie par son faible encombrement.
- ▶ Équerre de fixation fournie.



Accessoires

BY-PASS POUR LE FILTRE EAU DE PLUIE



| | |
|--------|------------|
| Prix : | 94,55 € HT |
| Réf : | 104003 |

CLÉ DE DESSERRAGE

Pour faciliter l'ouverture du filtre.



| | | | |
|--------|---------|-------|--------|
| Prix : | 15 € HT | Réf : | 101303 |
|--------|---------|-------|--------|



RECOMMANDATIONS POUR L'INSTALLATION ET L'ENTRETIEN


- ▶ Pour faciliter l'entretien sans interrompre la circulation de l'eau, la mise en place d'un by-pass est conseillée (réf. 104003).
- ▶ Nettoyage des bols à chaque changement de cartouches.
- ▶ Pour une ouverture facilitée des filtres, utiliser la clé de desserrage non fournie (réf. 101303).
- ▶ Raccordement F/F/20/27 en utilisant exclusivement du téflon en ruban ou à l'aide de mamelons spéciaux avec joints toriques.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES DU PRODUIT :

- ▶ Débit max : 1,5 m³/h
- ▶ Pression de service : 6 bars
- ▶ Pression max : 12 bars
- ▶ Température max : 55°C
- ▶ Raccordement : F/F 20/27
- ▶ Tête : PP renforcé
- ▶ Bol : SAN transparent
- ▶ Hauteur des bols : 9" 3/4

ENCOMBREMENT ET SCHÉMA TYPE D'INSTALLATION

- ▶ H 310 mm x L 380 mm x P 120 mm

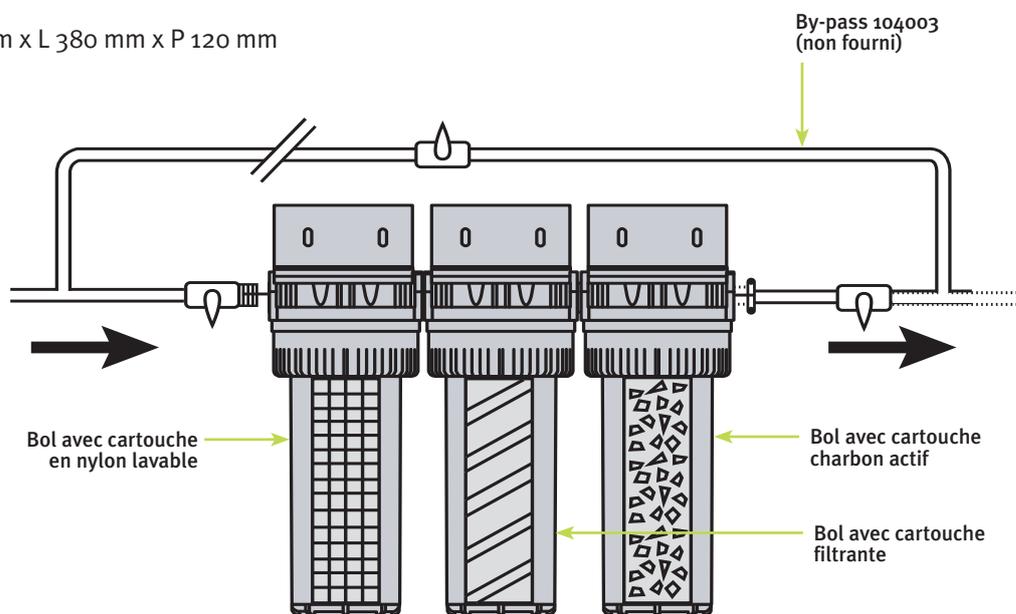

Filtre Eau de Pluie 103988

INSTALLATION

VOUS AVEZ BESOIN
D'INFORMATIONS SUPPLÉMENTAIRES ?

- ▶ Contactez notre service technique N° Indigo : 0826 960 200

LES CONSOMMABLES, ACCESSOIRES

& PIÈCES DÉTACHÉES

CONSOMMABLES

| CONSOMMABLE | PRODUIT ASSOCIÉ | RÉF | PRIX |
|--|---|--------|------------|
| Cartouche filtrante 1 micron | Filtre MK, MK Pro | 101236 | 8,60 € HT |
| Cartouche filtrante 5 microns | Filtre MK, MK Pro Aquaphos MK, Aquaphos +, Aquaphos Pro | 101241 | 7,90 € HT |
| Cartouche filtrante 25 microns | Filtre MK, MK Pro, Aquaphos MK, Aquaphos +, Aquaphos Pro | 101238 | 6,40 € HT |
| Lot de 3 cartouches filtrantes 25 microns | Filtre MK, MK Pro, Aquaphos MK, Aquaphos +, Aquaphos Pro | 101239 | 14,10 € HT |
| Cartouche filtrante 5 microns 12 mois | Filtre MK, MK Pro, Aquaphos MK, Aquaphos +, Aquaphos Pro | 103938 | 14,90 € HT |
| Cartouche filtrante 25 microns 12 mois | Filtre MK, MK Pro, Aquaphos MK, Aquaphos +, Aquaphos Pro | 101240 | 12,40 € HT |
| Lot de 3 cartouches filtrantes 25 microns 12mois | Filtre MK, MK Pro, Aquaphos MK, Aquaphos +, Aquaphos Pro | 103915 | 26,70 € HT |
| Cartouche filtrante 50 microns | Filtre MK, MK Pro, Aquaphos MK, Aquaphos +, Aquaphos Pro, Filtre Eau De Pluie | 104113 | 6,10 € HT |
| Cartouche filtrante 100 microns | Filtre MK, MK Pro | 104114 | 6,10 € HT |
| Cartouche extrudée 10" 1 micron | Filtre MK, MK Pro | 101231 | 15,15 € HT |
| Cartouche extrudée 10" 5 microns | Filtre MK, MK Pro | 101233 | 14,45 € HT |
| Cartouche extrudée 10" 25 microns | Filtre MK, MK Pro | 101232 | 12,90 € HT |
| Cartouche extrudée 5" 1 micron | Filtre MK, MK Pro | 104548 | 8,90 € HT |
| Cartouche extrudée 5" 5 microns | Filtre MK, MK Pro | 104549 | 8,90 € HT |
| Cartouche extrudée 5" 25 microns | Filtre MK, MK Pro | 104550 | 8,90 € HT |
| Cartouche filtrante 4" 100 microns | Mag 2/1F | 101248 | 14,40 € HT |
| Cartouche filtrante 5" 1 microns | Filtre 5" | 104551 | 9,60 € HT |
| Cartouche filtrante 5" 5 microns | Filtre 5" | 104099 | 9,60 € HT |
| Cartouche filtrante 5" 25 microns | Filtre 5" | 104527 | 9,60 € HT |
| Cartouche filtrante 7" 25 microns | Filtre 7" | 103624 | 10,80 € HT |
| Cartouche filtrante 10" 5 microns | Filtre 10" | 103591 | 8,10 € HT |
| Cartouche filtrante 10" 25 microns | Filtre 10" | 103590 | 6,50 € HT |
| Cartouche filtrante 20" 1 micron | Filtre MK 20" | 104006 | 14,80 € HT |
| Cartouche filtrante 20" 5 microns | Filtre MK 20" | 103856 | 13,40 € HT |
| Cartouche filtrante 20" 25 microns | Filtre MK 20" | 103602 | 11,45 € HT |
| Cartouche filtrante 20" 50 microns | Filtre MK 20" | 104007 | 11,45 € HT |
| Cartouche filtrante 20" 100 microns | Filtre MK 20" | 103601 | 11,45 € HT |
| Cartouche polyphosphate | Filtre MK, MK Pro, Aquaphos MK, Aquaphos +, Aquaphos Pro | 101234 | 30,80 € HT |
| Kit consommables 12 mois | Filtre MK, MK Pro, Aquaphos MK, Aquaphos +, Aquaphos Pro | 101255 | 36 € HT |
| Cartouche billes silicophosphate | Filtre MK, MK Pro, Aquaphos MK, Aquaphos +, Aquaphos Pro | 103930 | 46,30 € HT |
| Cartouche silicophosphate 24 mois | Filtre MK, MK Pro, Aquaphos MK, Aquaphos + | 103931 | 66,90 € HT |
| Kit consommables 24 mois | Filtre MK, MK Pro, Aquaphos MK, Aquaphos + | 103934 | 81,60 € HT |
| Cartouche silicophosphate | Europhos | 101254 | 35,40 € HT |
| Cartouche charbon actif | Filtre MK, MK Pro | 101229 | 34,10 € HT |



CONSOMMABLES

| | | | |
|--|---|--------|-------------|
| Cartouche charbon actif filtrante | Filtre MK, MK Pro, Filtre Eau De Pluie | 101235 | 34,70 € HT |
| Cartouche charbon actif 2 en 1 | Filtre MK, MK Pro, Filtre Eau De Pluie | 103933 | 34,70 € HT |
| Cartouche multi-fonctions | Filtre MK, MK Pro, Filtre Eau De Pluie | 103932 | 114,20 € HT |
| Cartouche céramique | Filtre MK, MK Pro | 101228 | 105,40 € HT |
| Cartouche nitrate | Filtre MK, MK Pro | 103598 | 104,80 € HT |
| Cartouche nylon lavable 60 microns | Aquaphos MK, Aquaphos + Aquaphos Pro, Filtre Eau De Pluie | 101227 | 31 € HT |
| Kit Eau de pluie | Filtre Eau De Pluie | 103935 | 57,60 € HT |
| Cartouche filtrante 50 microns | Europhos, Aquanet 3 | 101253 | 34,10 € HT |
| Cartouche filtration 25 microns | Direct Pur | 101279 | 15,30 € HT |
| Cartouche pré-filtre charbon actif | Direct Pur | 101281 | 28,10 € HT |
| Cartouche membrane ultra filtration TFC | Direct Pur | 101280 | 55,50 € HT |
| Cartouche post-filtre charbon actif | Direct Pur | 101282 | 22,50 € HT |
| Cartouche cellulose anti-sédiments | Osmoseur | 101167 | 30,90 € HT |
| Cartouche charbon actif | Osmoseur | 101168 | 25,40 € HT |
| Membranes TFC | Osmoseur | 101166 | 103,60 € HT |
| Cartouche de finition de traitement de charbon actif | Osmoseur | 101165 | 43,50 € HT |

ACCESSOIRES

| ACCESSOIRE | PRODUIT ASSOCIÉ | RÉF | PRIX |
|--------------------------------------|--|--------|-------------|
| Clé de desserrage | Filtre MK, MK Pro | 101304 | 13,90 € HT |
| Équerre | Filtre MK, MK Pro | 101309 | 8,60 € HT |
| Recharge de granulats seau de 1,3 kg | Filtre CC Pro | 101244 | 29,90 € HT |
| Recharge de granulats seau de 2,6 kg | Filtre CC Pro | 101246 | 55,30 € HT |
| Recharge de granulats seau de 5 kg | Filtre CC Pro | 101249 | 100,30 € HT |
| Lampe UV | Stérilisateur horizontal 1800 | 101187 | 103,50 € HT |
| | Stérilisateur horizontal 4001 / 6001 | 101199 | 210,90 € HT |
| | Stérilisateur vertical 220 | 101197 | 112,70 € HT |
| | Stérilisateur vertical 410 | 101196 | 92,10 € HT |
| Tube Quartz | Stérilisateur horizontal 1800 / 4001 et 6001 | 101188 | 118,90 € HT |
| | Stérilisateur vertical 220 | 103544 | 69,70 € HT |
| | Stérilisateur vertical 410 | 101198 | 69,70 € HT |
| Cellule photo-électrique | Stérilisateur horizontal et vertical | 101205 | 630,70 € HT |
| Anode | Clarionic | 101283 | 83,90 € HT |
| Poudre de polyphosphate | DP2G3 | 101252 | 45,30 € HT |
| Résin-Net | Adoucisseurs | 101258 | 28 € HT |
| Sac 25L de résine | Adoucisseurs | 103864 | 279,55 € HT |
| Mallette test T.H. | Adoucisseurs | 101363 | 21,60 € HT |
| Clé de desserrage | Filtre MK | 101303 | 15 € HT |
| Équerre | Filtre MK | 101309 | 8,60 € HT |

PIÈCES DÉTACHÉES

| PIÈCES DÉTACHÉES | PRODUIT ASSOCIÉ | RÉF | PRIX |
|---|--------------------------|--------|---------------|
| Bague de serrage | Filtre MK | 101290 | 26,90 € HT |
| Bol | Filtre MK | 101642 | 36,20 € HT |
| Tête | Filtre MK | 101364 | 37,70 € HT |
| Joint torique | Filtre MK | 101325 | 6 € HT |
| Joint diam. Ext. 57 | Filtre Aquanet 3 | 101320 | 6 € HT |
| Bol | Filtre Aquanet 3 | 104010 | 21,10 € HT |
| Joint plat pour bouchon de vidange | Filtre Aquanet 3 | 101316 | 0,80 € HT |
| Bol | Aquaphos DP2+ / DP2G3 | 104012 | 30,18 € HT |
| Joint diam. Ext. 54 | Aquaphos DP2+ / DP2G3 | 101318 | 7,80 € HT |
| Joint diam. Ext. 57 | Europhos | 101320 | 6 € HT |
| Bol | Europhos | 104010 | 21,10 € HT |
| Joint Plat pour bouchon de vidange | Europhos | 101316 | 0,80 € HT |
| Bague de serrage | Aquaphos MK | 101290 | 26,90 € HT |
| Bol filtre | Aquaphos MK | 103642 | 36,20 € HT |
| Tête | Aquaphos MK | 101364 | 37,70 € HT |
| Joint torique | Aquaphos MK | 101325 | 6 € HT |
| By-pass rigide en cuivre | Filtre triplex MK | 104003 | 91,80 € HT |
| Bouchon de vidange | Clarionic T3000 | 101293 | 7,30 € HT |
| Contacteur de débit standard VH 315 - 60VA | Clarionic T3000 | 101287 | 108,40 € HT |
| Lame - ILS pour contacteur de débit VH 315 - 60VA | Clarionic T3000 | 101334 | 55 € HT |
| Fusible 1 Ampère pour Antitartre tous types | Clarionic T3000 | 101313 | 1,45 € HT |
| Lampe pour voyant générateur antitartre | Clarionic T3000 | 101335 | 4,50 € HT |
| Générateur électrique | Clarionic T3000 | 101284 | 38,20 € HT |
| Capot Adoucisseur | Adoucisseur Fleck | 101301 | 82,10 € HT |
| Bac à sel 20L | Adoucisseur Fleck | 103942 | 389,60 € HT |
| Vanne 5600 Volumétrique | Adoucisseur Fleck | 101367 | 1 309,20 € HT |
| By-Pass Adoucisseur | Adoucisseur Fleck | 103845 | 144,70 € HT |
| Transformateur | Adoucisseur Mercurion | 101346 | 44,90 € HT |
| Solénoïde d'égout | Adoucisseur Mercurion | 101344 | 34,90 € HT |
| Plaquette électronique | Adoucisseur Mercurion | 101341 | 266,20 € HT |
| Solénoïde | Adoucisseur Mercurion | 101345 | 107,30 € HT |
| Ressort, pointeau | Adoucisseur Mercurion | 101343 | 3,80 € HT |
| Pointeau, Solénoïde | Adoucisseur Mercurion | 101342 | 16,80 € HT |
| Membrane, solénoïde | Adoucisseur Mercurion | 103825 | 17,70 € HT |
| Bille caoutchouc | Adoucisseur Mercurion | 101338 | 4 € HT |
| Membrane diaphragme | Adoucisseur Mercurion | 101339 | 61,90 € HT |
| By Pass Adoucisseur | Adoucisseur Merk Eco | 103202 | 99,20 € HT |
| Kit raccordement | Adoucisseur Merk Eco | 101333 | 107,20 € HT |
| Ballast électronique UV 1800 | Stérilisateur horizontal | 101353 | 25,25 € HT |
| Douille de lampe UV 1800 | Stérilisateur horizontal | 101359 | 3,65 € HT |
| Générateur UV 1800 | Stérilisateur horizontal | 101285 | 253,60 € HT |
| Ballast électronique UV 4001 | Stérilisateur horizontal | 101291 | 101,55 € HT |
| Etrier complet UV 4001 et 6001 | Stérilisateur horizontal | 103678 | 57,25 € HT |
| Ballast électronique UV 6001 | Stérilisateur horizontal | 101354 | 115,55 € HT |
| Joint tube quartz UV 1800, 4001 et 6001 | Stérilisateur horizontal | 101329 | 8,10 € HT |
| Douille de lampe UV 220 et 410 | Stérilisateur vertical | 103708 | 3,75 € HT |
| Joint tube quartz UV 220 et 410 | Stérilisateur vertical | 101332 | 9 € HT |
| Ballast UV 410 | Stérilisateur vertical | 103705 | 130,60 € HT |

SOCIÉTÉ MERKUR

Siège social : 15, rue Saint Hippolyte - 75013 PARIS
 Tél. : 0826 960 200 - Fax : 02 54 39 00 11
 SAS au capital de 400 000 euros - RCS Paris B 712054741

CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE :

Les présentes conditions générales de vente annulent et se substituent à celles qui avaient été précédemment communiquées. Elles s'appliquent nonobstant à toutes conditions d'achat du client sauf dérogation formelle et expresse de Merkur. Les clauses stipulées sur les documents du client, notamment bon ou confirmation de commande, ne peuvent ni annuler, ni modifier les conditions générales de vente Merkur. Toute commande du client implique de plein droit l'adhésion aux présentes conditions générales de vente, nonobstant toute stipulation contraire figurant sur les conditions générales d'achat du client.

GÉNÉRALITÉS :

Les renseignements figurant sur nos catalogues, prospectus, propositions sont donnés à titre indicatif. Notre offre est réservée aux professionnels. Les photos et descriptions des produits sont contractuelles. Seule notre acceptation de commande emporte engagement contractuel.

Certains produits de notre gamme constituent des équipements électriques et électroniques au sens du décret du 20/07/05 et font l'objet d'une éco-participation qui est mentionnée en sus sur nos factures de vente conformément à la réglementation et au barème en vigueur.

PRIX ET CONDITIONS DE PAIEMENT :

Nos prix s'entendent «hors taxes», emballages et transport en sus. Les prix demeurent révisables à tout moment jusqu'à la date de mise à disposition. Le client fera diligence pour obtenir le dernier prix applicable à la commande.

Nos factures sont payables au siège social de la société à 30 jours fin de mois date de facture par LCR. Aucun escompte n'est consenti pour un règlement anticipé. En cas d'incident de règlement (retard de paiement, impayé...) de notre client, nous nous réservons le droit de réduire ou d'annuler les délais de règlement, et de suspendre ou d'annuler nos livraisons.

Tout retard de règlement rendra exigible une pénalité d'un montant égal au taux d'intérêt REFI de la BCE majoré de 10 points de pourcentage, avec un minimum de 3 fois le taux d'intérêt légal, à partir du jour suivant la date de règlement indiquée sur la facture. La pénalité, qui sera signifiée au débiteur par lettre recommandée avec accusé de réception, sera calculée, sur la base des taux en vigueur à la date d'échéance mentionnée sur la facture, jusqu'au parfait paiement des sommes dues.

DÉLAIS DE LIVRAISON :

Nos délais sont établis au mieux et sont toujours donnés à titre indicatif. Les retards susceptibles d'intervenir ne peuvent donner lieu à aucune indemnité ou pénalité, ni justifier l'annulation de la commande.

La survenance d'un cas de force majeure a pour effet de suspendre l'exécution des obligations contractuelles de Merkur.

Est un cas de force majeure tout événement indépendant de la volonté de la Société Merkur et faisant obstacle à son fonctionnement normal au stade de la fabrication ou de l'expédition des produits. Constituent notamment des cas de force majeure les grèves totales ou partielles entravant la bonne marche de la société Merkur ou celle d'un de ses fournisseurs, sous traitants ou transporteurs ainsi que l'interruption des transports, de la fourniture d'énergie, de fournisseurs, sous traitants ou transporteurs. Nous nous réservons un délai pour accepter ou refuser les commandes transmises par nos représentants. Les commandes passées par l'intermédiaire de nos représentants ne nous lient que si elles sont confirmées par nous.

Non respect par le client de ses obligations contractuelles :

En cas de non respect par le client de ses engagements et en particulier dès la survenance d'un incident de paiement (notamment retard, impayé total ou partiel) Merkur se réserve le droit de suspendre ou d'annuler les délais de règlement, de demander les garanties satisfaisantes.

CHOIX DES PRODUITS :

Le client est seul maître du choix du produit et de l'adéquation du produit à ses besoins. Il incombe au client de solliciter auprès de Merkur toutes informations et renseignements utiles complémentaires sur les caractéristiques et utilisation du produit.

INFORMATIQUE ET LIBERTÉS :

Les informations qui sont communiquées à Merkur en application et pour l'exécution des commandes et/ou ventes font l'objet d'un traitement informatique régulièrement déclaré auprès de la CNIL. Vous disposez d'un droit d'accès, de rectification, d'opposition, pouvant être exercé par courrier au siège social de Merkur.

PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE - CONFIDENTIALITÉ :

Merkur conserve la propriété intellectuelle de ses projets, études, documents, savoir-faire, qui ne peuvent être communiqués à des tiers ou reproduits ou exécutés sans autorisation préalable expresse écrite de Merkur. Les parties s'engagent à ne divulguer aucune information confidentielle qui pourrait parvenir à leur connaissance à l'occasion de la commande ou achat/vente.

RÈGLEMENT DES CONTESTATIONS :

Toutes les ventes conclues par notre société sont soumises à la loi française. Toutes contestations relatives à l'interprétation ou à l'exécution de nos commandes (y compris les présentes conditions générales de vente) seront, faute d'accord amiable, de la compétence exclusive du Tribunal de Commerce de Paris.

EXPÉDITION :

Nos marchandises voyagent aux risques et périls du client, auquel il appartient de vérifier le bon état des marchandises au moment de la livraison. En cas de perte ou d'avarie, le client doit immédiatement émettre des réserves précises et écrites sur le document que lui demande de signer le transporteur, en veillant à ce que la date de livraison et les réserves apparaissent bien sur tous les exemplaires. Sous trois jours, le client doit confirmer au transporteur par lettre recommandée avec accusé de réception les réserves (article L133-3 et L133-4 du code du commerce).

Le client doit vérifier les marchandises à la livraison, ce contrôle devant porter sur la qualité, quantités et références des marchandises et leur conformité à la commande. Pour être valablement formulées, les réclamations doivent être faites dans les deux jours ouvrés qui suivent la réception des marchandises, par lettre recommandée avec accusé de réception adressée à notre siège social.

GARANTIE :

Notre responsabilité se limite au remplacement ou à la remise en état de la marchandise, comportant de façon reconnue, un défaut de conformité à l'exclusion de tout dédommagement, à quelque titre que ce soit. Nous n'acceptons aucun retour que nous n'aurions pas autorisé. En cas de retour expressément autorisé par Merkur, le retour doit être effectué franco de port. Les frais de transport, de contrôle et de remise en état des marchandises seront à la charge du client.

CLAUSE DE RÉSERVE DE PROPRIÉTÉ :

Merkur se réserve la propriété des marchandises jusqu'au paiement intégral de leur prix en principal et intérêts. À défaut de paiement à l'échéance convenue, Merkur pourra reprendre les marchandises, la vente sera résolue de plein droit si bon semble à Merkur.

